

DZP.382.ZO.04.2025

Sierpiec, dnia 28.01.2026 r.

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Sierpcu
ul. Słowackiego 32
09-200 Sierpiec

Wszyscy Wykonawcy**Zaproszenie do złożenia oferty cenowej**

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, ul. Słowackiego 32, 09-200 Sierpiec, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie audytu wstępnego w ramach projektu „Dostępność Plus dla AOS” (nabór marzec 2026 r), numer sprawy: DZP.382.ZO.04.2026.

I. Tryb zamówienia:

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320) – na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 tejże ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

Postępowanie jest prowadzone według zasad opisanych w regulaminie wniosków o powierzenie grantu dostępnego pod adresem internetowym <https://www.gov.pl/web/zdrowie/dostepnosc-podmiotow-leczniczych-aos>

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest **wykonanie audytu wstępnego w ramach projektu „Dostępność Plus dla AOS”**.

2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 6 do procedury naboru **Wzór raportu z audytu wstępnego** – dokument ten stanowi również załącznik nr 4 do niniejszego postępowania. Ponadto raport z audytu musi być bezwzględnie przygotowany w formacie PDF, podpisany podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu przez członka zespołu audytowego lub gdy żaden z członków zespołu nie posiada podpisu elektronicznego, przez osobę z reprezentacji podmiotu przeprowadzającego audyt i Wnioskodawcę.

3. Parametry ujęte w opisie przedmiotu zamówienia są bezwzględnie wymagane. Niespełnienie przez oferowane produkty jakichkolwiek z parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:
79212000-3 - Usługi audytu

III. Termin wykonywania przedmiotu zamówienia - 14 dni od dnia podpisania umowy.



IV. Wymagania od Wykonawców

1. Warunki udziału w postępowaniu:

1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1). zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

W celu wykazania spełniania warunku należy wraz z ofertą przedłożyć pisemne oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg załącznika nr 2.

2). uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

W celu wykazania spełniania warunku należy wraz z ofertą przedłożyć pisemne oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg załącznika nr 2.

UWAGA

Podmiotem audytującym może być wyłącznie podmiot znajdujący się w wykazie podmiotów dokonujących certyfikacji, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, znajdującym się pod adresem: <https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc/ustawa/certyfikacja-dostepnosci/wykaz-podmiotow/>

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

W celu wykazania spełniania warunku należy wraz z ofertą przedłożyć pisemne oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg załącznika nr 2.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

W celu wykazania spełniania warunku należy wraz z ofertą przedłożyć pisemne oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg załącznika nr 2.

V. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Przed obliczeniem ceny ofertowej Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca nie będzie mógł dochodzić zmian wynagrodzenia z przyczyn wynikających z niedopełnienia obowiązków wymienionych w pkt. 1.

3. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

5. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

6. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

7. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy (Załącznik nr 3 do zaproszenia).

VI. Kryteria oceny ofert:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie kryterium – **cena 100%**.

VII. Termin związania ofertą:

Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.

Dzień składania ofert jest pierwszym dniem związania złożoną ofertą.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Warunki formalne sporządzenia oferty:

a) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w niniejszej dokumentacji i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

b) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

c) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

d) Koperta powinna być zaadresowana do zamawiającego na adres:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

UL. SŁOWACKIEGO 32

09-200 SIERPC

i opatrzona napisem:

„Oferta na wykonanie audytu wstępnego w ramach projektu „Dostępność Plus dla AOS” numer sprawy: DZP.382.ZO.04.2026

„Nie otwierać przed dniem 4 lutego 2026 r. do godz. 11.00”

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w Sekretariacie

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ**

UL. SŁOWACKIEGO 32

09-200 SIERPC

w godz. 7.30 – 15.00

nie później niż do dnia **4 lutego 2026 r. do godz. 11.00**

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **4 lutego 2026 r. o godz. 11.15** w Pokoju Działu Organizacji i Zamówień SPZZOZ w Sierpcu.

3. Otwarcie ofert jest jawne.

UWAGA

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty elektronicznie na adres e-mail przetargi@spzzozsierpc.pl Zamawiający w takim przypadku sugeruje by oferta była zabezpieczona hasłem i żeby nie było możliwości jej otwarcia. Hasło do otwarcia oferty należy przesłać na podany wyżej adres e-mail przetargi@spzzozsierpc.pl. W dniu otwarcia ofert to jest 4 lutego 2026 roku pomiędzy godziną 11:00 a 11:15.

Istnieje również możliwość składania ofert za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

X. Podstawa prawna.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

XI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony, na stronie internetowej pod adresem www.spzzozsierpc.eu, oraz wysłany pocztą elektroniczną do Wykonawców.

XII. Dodatkowe informacje

1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
2. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt. Nie przysługuje im żadne roszczenie z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania wyjaśnień i uzupełnień złożonych ofert.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaprośzenia do złożenia oferty cenowej. Formą proponowaną jest wysyłanie zapytań na adres poczty elektronicznej **przetargi@spzzozsierpc.pl** za pomocą edytowalnego dokumentu. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zaprośzenia do złożenia oferty cenowej wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6. Dodatkowych informacji udziela: Piotr Ozimkowski - tel. 24 275 85 54
7. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie drogą elektroniczną na adres: **przetargi@spzzozsierpc.pl**. Dokumenty złożone drogą elektroniczną będą wywierały skutki prawne od chwili wysłania/odebrania drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na adres e-mailowy podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.
8. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej RODO), Zamawiający zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Wykonawców przesyłających oferty handlowe, informacje o produktach lub usługach w celu prowadzonego postępowania zakupowego, a dane zakupowe najkorzystniejszego pod względem złożonych ofert Wykonawcy do celów realizacji zamówienia.
9. Wersja elektroniczna formularza ofertowego dostępna jest na stronie internetowej: www.spzzozsierpc.eu



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Finansowane przez
Unię Europejską



Ministerstwo
Zdrowia

XIII. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza ofertowego.
2. Wzór oświadczenia Wykonawcy.
3. Wzór umowy.
4. Wzór raportu z audytu wstępnego.
5. Opis budynku AOS.

Zatwierdził:



Załącznik Nr 1 do Zaproszenia

.....
pieczęć firmowa Wykonawcy

.....
miejscowość, data

**Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Słowackiego 32
09-200 Sierpc**

FORMULARZ OFERTOWY

**Wykonanie audytu wstępnego w ramach projektu „Dostępność Plus dla AOS”
numer sprawy: DZP.382.ZO.04.2026.**

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

.....
NIP REGON.....

Tel.: E-mail:

1. Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu **wykonanie audytu wstępnego w ramach projektu „Dostępność Plus dla AOS”, numer sprawy: DZP.382.ZO.04.2026**

zobowiązujemy się do zrealizowania zamówienia za następującą cenę brutto:
..... zł

słownie:

następującą cenę netto: zł

słownie:

2. Deklaruję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia:

w ciągu **14 dni** od podpisania umowy.

3. W przypadku wyboru naszej oferty osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym będzie:

Pan/Pani nr tel.

4. Gwarantujemy niezmiennosc ceny przez cały czas obowiązywania umowy.

5. Wykonawca przy realizacji zamówienia zapewnia transport na koszt własny.

6. Niniejszą ofertę składam przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej z Ustawy Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r.

7. Oświadczam/y, że wzór umowy załączony do zaproszenia został przez nas zaakceptowany i zobowiązuję/emy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zleceniodawcę w zawiadomieniu o wyborze oferty.

8. Oświadczam/y, że Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 4 załączony do zaproszenia został przez nas zaakceptowany i zobowiązuję/emy się w przypadku wyboru naszej oferty do realizacji zamówienia zgodnie z wytycznymi z wyżej wymienionego załącznika.

9. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w zaproszeniu do składania ofert.

10. Akceptujemy 60 dniowy termin płatności.

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1)

2)

3)

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)



Załącznik nr 2 do zaproszenia

.....
(pieczęć wykonawcy)

Dot. postępowania na wykonanie audytu wstępnego w ramach projektu „Dostępność Plus dla AOS” numer sprawy: DZP.382.ZO.04.2026.

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki dotyczące:

- 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
- 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
- 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
- 4) zdolności technicznej lub zawodowej,

Wykonawca składając powyższe oświadczenie ponosi odpowiedzialność zgodnie z Art. 297 Kodeksu karnego tj.

§ 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego, określonego w § 1, lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z instrumentu płatniczego.

§ 3. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wykorzystaniu wsparcia finansowego lub instrumentu płatniczego, określonych w § 1, zrezygnował z dotacji lub zamówienia publicznego albo zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego.

.....
(podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do Zaproszenia

Nr Rej. __ __/2026

UMOWA (WZÓR) Nr DZP. __ __.2026

zawarta w dniu złożenia podpisu przez ostatnią ze stron
pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej,
ul. Słowackiego 32, 09-200 Sierpc, NIP 776-14-82-499, Regon 000 306 762 zwanym
„Zamawiającym”, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000018020, w którego imieniu działa:

.....

a

.....

.....

.....

.....

zwanym Wykonawcą,

na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U. 2024r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, numer sprawy: DZP.382.ZO.04.2026 o następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiot niniejszej umowy stanowi **wykonanie audytu wstępnego w ramach projektu „Dostępność Plus dla AOS”**. Wszystkie dostarczone dokumenty muszą być bezwzględnie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz z regulaminem naboru Konkursu Grantowego „Dostępność Plus dla AOS”.
2. Strony postanawiają, że Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w **terminie 14 dni od podpisania umowy**.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego w Sierpcu przy ul. J. Słowackiego 32.
4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest kompletny i zgodny z regulaminem naboru Konkursu Grantowego „Dostępność Plus dla AOS”.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, wiedzę i umiejętności techniczne niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz jest podmiotem audytującym znajdującym się w wykazie podmiotów dokonujących certyfikacji, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, znajdującym się pod adresem: <https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barrier/dostepnosc/ustawa/certyfikacja-dostepnosci/wykaz-podmiotow/>.



§ 2.

1. Całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy za zrealizowanie usług objętych przedmiotem Umowy, zgodnie z ceną podaną w Formularzu Ofertowym Wykonawcy, wynosi: zł (słownie:) brutto, na którą to kwotę składają się kwota netto w wysokości zł (słownie: złote) oraz VAT w wysokości zł (słownie:) .

2. Wraz z wynagrodzeniem netto, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy będącemu podatnikiem VAT, według obowiązującego w tym zakresie prawa polskiego, należny podatek VAT.

§ 3.

1. Przyjęcie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie dostarczonego wraz z przedmiotem umowy protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. Protokół odbioru będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

2. Jeżeli w toku czynności odbioru lub w trakcie używania przedmiotu umowy zostaną stwierdzone jego wady, to Zamawiający może żądać w tym zakresie dostarczenia nowego przedmiotu umowy wolnego od wad w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego tej okoliczności lub może odstąpić od zakupu bez obowiązku odszkodowawczego.

§ 4.

1. Termin płatności strony ustaliły na 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

2. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

3. W przypadku obciążenia błędnego lub niezgodnego z umową bądź błędów formalnych lub rachunkowych w fakturze termin płatności faktury określony w § 4 ust 1 ulega przesunięciu i jest określony na 60 dni (jak w § 4 ust 1) od daty dostarczenia prawidłowej faktury korygującej, bądź usunięcia niezgodności między fakturą a umową.

§ 5.

1. W razie wystąpienia zwłoki przy realizacji zamówienia zgłoszonego przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2% wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji umowy z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości zamówienia brutto.

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekraczać 30 % wartości umowy.

4. W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający zachowuje możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

§ 6.

1. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych w dostarczonym przedmiocie zamówienia Zamawiający zawiadomi o powyższym niezwłocznie Wykonawcę.



2. Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia reklamacji. W przypadku braku odpowiedzi w powyższym terminie przyjmuje się, że reklamacja została uwzględniona.

§ 7.

1. Zmiana umowy wymaga zgody obu stron umowy oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy wynikający z art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp

§ 8.

Strony ustalają, że bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonywać przeniesienia wierzytelności wraz z odsetkami wynikającymi z realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie, chyba, że przepisy wymagają zgody na przeniesienie ww. wierzytelności przez inne podmioty.

§ 9.

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrażać bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
 2. Dopuszcza się możliwość rozwiązania umowy przez Zamawiającego z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, w przypadku przekształceń własnościowych, likwidacji zakładu lub komórki organizacyjnej, której działalność związana jest z realizowanym zamówieniem.
 3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić jednostronnie w każdej chwili:
 - jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia przedmiotu zamówienia Zamawiającemu z jakiegokolwiek przyczyny, z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Wykonawcę do odmowy dostarczenia przedmiotu zamówienia Zamawiającemu.
- Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za rzeczy już dostarczone Zamawiającemu.

§ 10.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 roku oraz Kodeksu cywilnego.

§ 11.

Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy nierozwiązane w drodze negocjacji rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12.

Umowa została zawarta w formie elektronicznej.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Finansowane przez
Unię Europejską



Ministerstwo
Zdrowia

Załączniki nr 4

Wzór raportu z audytu wstępnego

Załącznik nr 4 został udostępniony jako oddzielony dokument do postępowania w wersji edytowalnej

Załączniki nr 5

Opis budynku AOS

Załącznik nr 5 został udostępniony jako oddzielony dokument do postępowania w wersji pdf.



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Finansowane przez
Unię Europejską



Ministerstwo
Zdrowia

Załącznik nr 4 do Zaprośzenia

Załącznik nr 6 do procedury

Wzór raportu z audytu wstępnego

RAPORT Z AUDYTU WSTĘPNEGO

(miejscowość, data)	
---------------------	--



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Finansowane przez
Unię Europejską



Ministerstwo
Zdrowia

Spis treści

1. Informacje o audycie dostępności.....	21
2. Dostępność architektoniczna	22
2.1 Dojście do budynku	22
Szerokość chodnika	22
Nawierzchnia chodnika	24
Nachylenie chodnika	25
Oświetlenie dojścia do przychodni.....	26
Oznaczenia dla osób niewidomych i niewidzących	27
Miejsca odpoczynku przy chodniku.....	28
2.2 Schody w przestrzeni publicznej (terenowe)	29
Schody, a chodniki.....	29
Szerokość schodów	29
Stopnie schodów	30
Spoczniki.....	30
Balustrady.....	31
Pochwyty	32
Oznaczenie schodów	35
Nawierzchnia schodów.....	36



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Finansowane przez
Unię Europejską



Ministerstwo
Zdrowia

Oświetlenie schodów	36
2.3 Droga z przystanku do budynku	37
Bliskość przystanku.....	37
2.4 Miejsca parkingowe.....	38
Lokalizacja miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością	38
Liczba miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością	39
Dostęp do chodnika.....	40
Wymiary miejsc	41
Oznaczenia	42
2.5 Schody zewnętrzne.....	43
Schody a chodniki.....	43
Szerokość schodów	44
Stopnie.....	44
Spoczniki.....	45
Balustrady.....	46
Poręcze (pochwyty)	47
Oznaczenia	51
Nawierzchnia	52
Oświetlenie.....	53
Zadaszenie	53



2.6 Pochylnia zewnętrzna.....	54
Szerokość pochylni	54
Nachylenie	54
Długość odcinka pochylni	56
Spoczniki	56
Poręcze	57
Początek i koniec pochylni	59
Oznaczenie	60
Nawierzchnia pochylni	61
Oświetlenie pochylni	62
KOMUNIKACJA PIONOWA NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU.....	62
2.7 Podnośniki	62
Podnośnik schodowy (ukośny/poręczowy)	62
Podnośnik pionowy	64
2.8 Winda (dźwig osobowy) – <i>na zewnątrz budynku</i>	66
Gdzie powinna znajdować się winda?	66
Wejście do windy	67
Panel zewnętrzny	68
Kabina windy	70
Panel wewnętrzny	72



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Finansowane przez
Unię Europejską



Ministerstwo
Zdrowia

2.9 Wejście do budynku	76
Przestrzeń przed i za wejściem	76
Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne	77
Dzwonek lub przycisk przywołania	81
Przedsionek (wiatrołap)	82
Wycieraczki	83
KOMUNIKACJA WEWNĄTRZ BUDYNKU	84
2.10 Schody wewnętrzne	84
Schody a ciągi piesze	84
Szerokość schodów	84
Wymiary stopni	85
Spoczniki	86
Balustrady	86
Poręcze (pochwyty)	87
Nawierzchnia	91
Oświetlenie	91
Oznaczenia	92
2.11 Pochylnia wewnętrzna	93
Szerokość biegu	93
Nachylenie pochylni	93



Długość pojedynczego odcinka	94
Spoczniki	95
Pochwyty	96
Krawężnik/ogranicznik	98
Płaszczyzna ruchu	99
Oznaczenie pochylni	100
Nawierzchnia pochylni	100
Oświetlenie	101
2.12 Podnośnik	101
Podnośnik schodowy (ukośny/poręczowy)	101
Podnośnik pionowy	103
2.13 Winda (dźwig osobowy) – <i>wewnątrz budynku</i>	104
Umieszczenie windy	104
Wejście do windy	105
Panel zewnętrzny	107
Kabina	109
Panel wewnętrzny	111
2.14 Korytarze (ciągi komunikacyjne poziome)	114
Szerokość i wysokość korytarzy	114
Miejsca do odpoczynku	115



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Finansowane przez
Unię Europejską



Ministerstwo
Zdrowia

Podłoga w korytarzach	117
2.15 Rejestracja i informacja	118
Lokalizacja.....	118
Lada w rejestracji.....	119
Jak komunikować się z pacjentem	120
Podłoga i wyposażenie	123
Strefa oczekiwania.....	124
Przestrzeń dla pracowników	126
Drzwi.....	126
Wnętrze strefy dla pracownika	127
Stanowisko pracy.....	128
INFORMACJE O ROZKŁADZIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU	129
2.16 Zapewnienie informacji o planie pomieszczeń	129
Plany pomieszczeń	129
System oznaczeń	132
Urządzenia i środki techniczne ułatwiające orientację i poruszanie się po budynku	134
GABINETY LEKARSKIE I ZABIEGOWE.....	135
2.17 Gabinety lekarskie	135
Przestrzeń przed wejściem	135
Drzwi.....	136



Wnętrze gabinetu	138
Wyposażenie gabinetu	143
Stanowisko pracy.....	144
2.18 Gabinety zabiegowe	146
Przestrzeń przed wejściem	146
Drzwi.....	147
Wnętrze gabinetu zabiegowego.....	149
Wyposażenie gabinetu	154
Stanowisko pracy.....	156
POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE.....	158
2.19 Toaleta.....	158
Położenie toalety.....	158
Miejsce do manewrowania	158
Drzwi.....	159
Włącznik światła	161
Miska ustępowa	161
Papier toaletowy	165
Umywalka	166
Alarm	170
Ściany i podłogi.....	171



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Finansowane przez
Unię Europejską



Ministerstwo
Zdrowia

2.20 Komfortka	173
Przestrzeń przed wejściem	173
Drzwi	174
Pomieszczenie	176
Wyposażenie	180
Alarm	181
POMIESZCZENIA TOWARZYSZĄCE	183
2.21 Pokój dla osoby z dzieckiem	183
Miejsce przed wejściem	183
Drzwi	184
Wnętrze pomieszczenia	186
Umywalka	188
Przewijak	192
2.22 Pomieszczenie dla personelu /socjalne	193
Miejsce przed wejściem	193
Drzwi	194
Wnętrze pomieszczenia	195
Zlew i umywalka	197
Błat roboczy	201
Stół jadalny	201



Szafki.....	202
2.23 Pies asystujący.....	203
Pies asystujący/do dogoterapii	203
EWAKUACJA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI.....	204
2.24 Ewakuacja.....	204
Oznaczenia ewakuacyjne.....	204
Plan ewakuacji.....	205
System alarmowy	206
Procedura ewakuacji	207
Drzwi wejściowe	207
Oświetlenie awaryjne.....	208
2.25 Dodatkowe działania dla bezpieczeństwa osób ze szczególnymi potrzebami.....	209
Informacje dotykowe	209
Urządzenia do ewakuacji.....	209
Pomieszczenie oczekiwania na ratunek	210
Informacja wizualna	211
3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna	211
3.1 Wsparcie komunikacji dla osób ze szczególnymi potrzebami – słuch i mowa.....	212
Informacja o dostępnych formach kontaktu.....	212
Kontakt poprzez formularz kontaktowy oraz e-mail	213



Wiadomości tekstowe SMS, MMS lub z wykorzystaniem komunikatorów	215
Połączenia wideo	218
Strona internetowa	218
3.2 Sprzęt wspierający osoby z trudnościami w słyszeniu i mówieniu	219
Pętle indukcyjne, systemy FM, IR, Bluetooth i inne	219
Obsługa urządzeń przez personel.....	221
Oznaczenie punktów obsługi pacjenta wyposażonych w urządzenia wspomagające słyszenie.....	222
Dodatkowe systemy komunikacji.....	223
Instrukcja obsługi.....	223
ORGANIZACJA I PROCEDURY ZAPEWNIJĄCE DOSTĘPNOŚĆ	224
3.3 Informacje o zakresie działalności placówki zamieszczone na stronie internetowej	224
Opis działalności placówki w formie pliku tekstowego	225
Opis działalności placówki w polskim języku migowym.....	226
Opis działalności placówki w języku łatwym do czytania (ETR)	227
Aktualizacja strony internetowej	228
Rejestr dostępu alternatywnego	228
3.4 Wniosek o poprawę komunikacji	229
Komunikacja na wniosek pacjenta	229
Złożenie wniosku przez osoby trzecie	232
3.5 Organizacja dostępności w placówce.....	232



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Finansowane przez
Unię Europejską



Ministerstwo
Zdrowia

Koordinator do spraw dostępności	232
Asystent pacjenta ze szczególnymi potrzebami	233
Kontrola procedur	234
Sprzęt medyczny zwiększający dostępność.....	235
Procedury na stronie internetowej	236
3.6 Wnioski i skargi dotyczące dostępności	237
Rejestr wniosków	237
3.7 Badanie dostępności	238
Przegląd dostępności placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami.....	238
Audyt dostępności.....	238
KADRA PLACÓWKI	239
3.8 Szkolenia.....	239
Szkolenie z dostępności.....	239
Szkolenie z zasad savoir-vivre'u w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami	240
Szkolenie z komunikacji.....	240
Szkolenie ze standardu dostępnej wizyty medycznej	241
Znajomość procedur dostępności	242
Oznaczenia identyfikujące personel.....	243
4. Dostępność cyfrowa	244
4.1 Dostępna strona internetowa placówki	245



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Finansowane przez
Unię Europejską



Ministerstwo
Zdrowia

Postrzegalność. Kryterium sukcesu	245
Funkcjonalność. Kryterium sukcesu	247
Zrozumiałość. Kryterium sukcesu	248
Kompatybilność. Kryterium sukcesu	249
4.2 Deklaracja dostępności.....	250
Zgodność deklaracji z tabelą identyfikatorów.....	252
4.3 Dostępność aplikacji mobilnych	253
Funkcjonalność. Kryterium sukcesu	255
Zrozumiałość. Kryterium sukcesu.....	256
Kompatybilność. Kryterium sukcesu	257
4.4 Cyfrowy kontakt z pacjentem.....	258
Tłumacz polskiego języka migowego on-line	258
Pętla indukcyjna	258
Urządzenia do komunikacji alternatywnej.....	259
4.5 Teleopieka	260
Kontakt (połącznie) audio-wideo	260
Kontakt za pośrednictwem RTT (Real-Time-Text)	260
4.6 Dokumenty	261
Dokument opisujący zakres działalności placówki w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo	261
Dokument opisujący zakres działalności placówki w postaci nagrania treści w polskim języku migowym.....	261



Dokument opisujący zakres działalności placówki w formie tekstu łatwego do czytania i zrozumienia ETR.....	262
4.7 Szkolenie z kompetencji cyfrowych.....	263
Szkolenia dla redaktora tekstów zamieszczanych na stronie internetowej Placówki?.....	263
5. Podsumowanie	264
5.1 Główne bariery występujące w placówce	264
5.2 Kluczowe rekomendacje w zakresie działań poprawiających dostępność – lista według kryteriów i zaleceń audytora	264
6. Załączniki	265

I. DANE PODMIOTU REALIZUJĄCEGO AUDYT

Data przeprowadzenia audytu

Nazwa podmiotu przeprowadzającego audyt	
---	--

Zespół audytowy:

Audytor 1: (imię i nazwisko, zakres dostępności)	
Audytor 2: (imię i nazwisko, zakres dostępności)	
Audytor 3: (imię i nazwisko, zakres dostępności)	



II. DANE PODMIOTU ZLECAJĄCEGO AUDYT (zgodnie z dokumentem rejestrowym)

Nazwa podmiotu	
----------------	--

Adres podmiotu (miejsce przeprowadzania audytu):

Ulica	
Kod pocztowy	
Miasto	
Województwo	

Osoba upoważniona do reprezentacji placówki i podejmowania decyzji:

Imię, nazwisko	
Stanowisko	

Osoba odpowiedzialna za audyt wstępny po stronie placówki:

Imię, nazwisko	
Stanowisko	

III. DANE MIEJSCA REALIZACJI AUDYTU

Nazwa placówki:

Adres podmiotu:	
Ulica	



Kod pocztowy	
Miasto	
Województwo	

Audyt przeprowadzono w jednej (1) lokalizacji, rozumianej jako budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem albo oznaczonych innymi adresami, ale położonych obok siebie i tworzących funkcjonalną całość, w których zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń - **Tak/Nie**

IV. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI AOS:

Powierzchnia użytkowa budynku	
----------------------------------	--

Powierzchnia, którą użytkuje AOS:

Rodzaj realizowanych świadczeń zdrowotnych: (podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja, leczenie szpitalne, inne)	
Czy budynek jest objęty ochroną konserwatorską? Tak/Nie	
Jeżeli tak, to jaką? (jeżeli nie zostaw puste)	



Wpis do rejestru zabytków - wprowadź Tak lub Nie	
Wpis do gminnej ewidencji zabytków - wprowadź Tak lub Nie	
Obszarowa ochrona konserwatorska - wprowadź Tak lub Nie	
Liczba wejść do budynku, w tym liczba wejść do AOS	
Wejście do budynku odrębne dla pacjentów AOS czy wspólne pacjentami innego rodzaju świadczeń - wprowadź Tak lub Nie	
Jeśli wspólne to podać z jakimi	
Liczba kondygnacji w budynku:	
Na ilu kondygnacjach jest AOS?	
Na której/których kondygnacjach jest AOS?	
Liczba klatek schodowych w budynku:	
Czy jest winda? Wprowadź Tak lub Nie	



Jeśli „Tak”, jest winda to odrębna dla pacjentów AOS czy też dla pacjentów innego rodzaju świadczeń?	
Rejestracja odrębna dla pacjentów AOS czy wspólna z pacjentami innego rodzaju świadczeń - wprowadź Tak lub Nie	
Jeśli wspólna to podać z jakimi:	
Gabinety odrębnie dla pacjentów AOS czy też dla pacjentów innego rodzaju świadczeń? Wprowadź Tak lub Nie	
Jeśli wspólne to podać z jakimi:	
Liczba gabinetów lekarskich każdej specjalności:	
Liczba gabinetów zabiegowych:	
Liczba pracowni diagnostycznych:	
Rodzaje pracowni diagnostycznych:	
Ciągi komunikacyjne (poczekalnia) odrębna dla	



pacjentów AOS czy wspólna z pacjentami innego rodzaju świadczeń - wprowadź Tak lub Nie	
Jeśli wspólna to podać z jakimi:	
Toaleta odrębna dla pacjentów AOS czy wspólna z pacjentami innego rodzaju świadczeń - wprowadź Tak lub Nie	
Jeśli wspólna to podać z jakimi:	
Parking odrębny dla pacjentów AOS czy wspólny z pacjentami innego rodzaju świadczeń, wprowadź Tak lub Nie	
Jeśli wspólna to podać z jakimi	

V. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI:

Prawo własności: wprowadź Tak lub Nie	
Wieczyste użytkowanie: wprowadź Tak lub Nie	
Użytkowanie: wprowadź Tak lub Nie	
Wprowadź do kiedy jest czas	



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Finansowane przez
Unię Europejską



Ministerstwo
Zdrowia

władania na podstawie użytkowania	
Dzierżawa: wprowadź Tak lub Nie	
Wprowadź do kiedy jest czas trwania umowy dzierżawy	
Umowa najmu: Tak/Nie	
Wprowadź do kiedy jest czas trwania umowy najmu	

VI. PERSONEL PLACÓWKI

Liczba lekarzy każdej specjalności:	
Liczba pielęgniarek:	
Liczba położnych:	
Liczba osób pracujących w rejestracji:	
Czy w placówce jest wyznaczony koordynator ds. dostępności – wprowadź Tak lub Nie	



1. Informacje o audycie dostępności

1.1 Cel i zakres audytu

Celem audytu jest określenie poziomu dostępności placówki w zakresie architektonicznym, informacyjno-komunikacyjnym i cyfrowym w oparciu o „Standard Dostępności AOS” opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia. Audyt ma charakter wstępny i został przeprowadzony, aby aplikować o grant w naborze grantowym nr 1/AOS/2025, realizowanym w ramach projektu grantowego „Dostępność Plus dla AOS” (nr (FERS.03.07-IP.07-0001/23).

1.2 Metodologia przeprowadzenia audytu

Zakres architektoniczny: (należy wskazać zastosowaną metodologię np. obserwacja, analiza dokumentacji, wywiady z personelem i pacjentami)	
Zakres informacyjno-komunikacyjny: (należy wskazać zastosowaną metodologię np. obserwacja, analiza dokumentacji, wywiady z personelem i pacjentami)	
Zakres cyfrowy: (należy wskazać zastosowaną metodologię np. obserwacja, analiza dokumentacji, wywiady z personelem i pacjentami)	

1.3 Zasady wypełniania raportu:



W kolumnie „**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**” wpisujemy TAK lub NIE lub CZĘŚCIOWO lub NIE DOTYCZY (w przypadku, gdy dany parametr nie występuje w placówce, np. brak windy). Jeżeli odpowiedź brzmi TAK, nie wypełniamy kolumny „**Działanie poprawiające dostępność**”. Jeżeli odpowiedź jest NIE lub CZĘŚCIOWO, to w kolumnie „**Działanie poprawiające dostępność**”

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
---------------------------------	-------------------------------------	---	--	---

wpisujemy dokładny opis działań, jakie powinna podjąć placówka, aby poprawić dostępność dla danego parametru. Jeżeli nie jest możliwe działanie poprawiające dostępność (np. budynek zabytkowy, problem z uzyskaniem zgody na przebudowę) należy wpisać konkretny powód braku realizacji. Jeżeli zdaniem audytora działanie może być zrealizowane w ramach grantu „Dostępność Plus dla AOS”, w ostatniej kolumnie wpisujemy **TAK**.

2. Dostępność architektoniczna

2.1 Dojście do budynku

Szerokość chodnika



Szerokość ciągów pieszych nie mniejsza niż 150 cm				
Brak przeszkód terenowych i zawężeń (np. znaki drogowe, tablice reklamowe, przystanki autobusowe, stojaki na rowery, ławki, kosze na śmieci)				
Skrajnia minimum 30 cm				
Szerokość ciągów pieszych nie mniejsza niż 150 cm				



Brak przeszkód terenowych i zawężeń (np. znaki drogowe, tablice reklamowe, przystanki autobusowe, stojaki na rowery, ławki, kosze na śmieci)				
Skrajnia minimum 30 cm				

Nawierzchnia chodnika

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Równa				
Twarda				
Z jednorodnego materiału				



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Finansowane przez
Unię Europejską



Ministerstwo
Zdrowia

Antypoślizgowa - powierzchnie niezkliwione				
Brak płyt ażurowych i nawierzchni nieustabilizowanych, takich jak grys, kamienie czy geokrata				

Nachylenie chodnika

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Nachylenie podłużne max 5%				
Nachylenie poprzeczne max 2%				
Krawężniki na dojściach o wysokości maksymalnej do 2 cm				



Oświetlenie dojścia do przychodni

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Brak rzucania ostrych cieni od słońca				
Oświetlenie ciągów pieszych równomierne światłem sztucznym min. 30 lx				
Źródła światła sztucznego na wysokości min. 2,0 m. Brak źródła światła w posadzce				



Oznaczenia dla osób niewidomych i niewidzących

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Oznaczenia fakturowe kierunku (zmianę kierunku należy stosować przy przystankach komunikacji zbiorowej, zmianie kierunku na chodniku i w strefie bezpośredniej przy placówce opieki zdrowotnej)				



Miejsca odpoczynku przy chodniku

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Miejsce odpoczynku maksymalnie co 50 m				
Ławki/siedziska z podłokietnikami				
Ławki/siedziska z oparciami				
Wysokość siedziska 42-48 cm				
Głębokość siedziska minimum 50 cm				
W sąsiedztwie siedziska zapewnione miejsce na odłożenie sprzętu rehabilitacyjnego				



Możliwość postoju osoby poruszającej się na wózku poza ciągiem pieszym o wymiarach głębokość min 150 cm i szerokość 90 cm.				
--	--	--	--	--

2.2 Schody w przestrzeni publicznej (terenowe)

Schody, a chodniki

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Ciągi minimum 150 cm				

Szerokość schodów

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Min 120 cm				



Stopnie schodów

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Liczba stopni od 3 do 10				
Wysokość nie większa niż 15 cm				
Głębokość min. 35 cm				
Nie są to schody zabiegowe i wachlarzowe				
Nie są to schody z noskami i podcięciami				

Spoczniki

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?



Szerokość przy zmianie kierunku ruchu minimum 150 cm na 150 cm				
--	--	--	--	--

Balustrady

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Po obu stronach min 110 cm				
Przerwy w balustradzie są mniejsze niż 12 cm				
Jeśli występują szklane balustrady, są skonstrastowane w połowie wysokości pasem o szerokości minimum 10 cm				



Pochwyty

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Są dla każdego schodów bez względu na różnicę poziomów				
Są po obu stronach				
Jeśli ciąg schodów powyżej 4 m to pochył pośrodku dzielący szerokość schodów znajduje się pośrodku				
Prawa poręcz na wysokości 90 – 100 cm mierzone od górnej krawędzi oraz na wysokości 60-75 cm				



Lewa poręcz na wysokości 90 – 100 cm mierzone od górnej krawędzi oraz na wysokości 60-75 cm				
Pośrednia poręcz na wysokości 90 – 100 cm mierzone od górnej krawędzi				
Kontrastując kolorem z otoczeniem				
Przekrój - koło albo elipsa				
Przekrój - średnica od 3,5 do 4,5 cm				
Odległość od ściany do prawego pochwytu minimum 5 cm				
Odległość od ściany do lewego pochwytu minimum 5 cm				
Prawy pochwyty wydłużony na górze i dole o 30 cm				



Lewy pochwył wydłużony na górze i dole o 30 cm				
Pośredni pochwył wydłużony na górze i dole o 30 cm				
Prawy pochwył zawinięty na górze i dole				
Lewy pochwył zawinięty na górze i dole				
Pośredni pochwył zawinięty na górze i na dole				
Prawy pochwył wiernie odzwierciedla bieg schodów				
Lewy pochwył wiernie odzwierciedla bieg schodów				
Pośredni pochwył wiernie odzwierciedla bieg schodów				



Oznaczenie schodów

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Skontrastowane krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia każdego biegu schodów na krawędzi poziomej i krawędzi pionowej pasem o szerokości 5 cm, skontrastowanym kolorystycznie względem powierzchni stopni i różniącym się od faktury powierzchni				
W przypadku biegu o trzech stopniach oznakowane wszystkie trzy stopnie				



Przed dojściem do schodów w odległości 50 cm przed krawędzią pierwszego i ostatniego stopnia schodów jest ostrzeżenie dotykowe o szerokości 40–60 cm				
--	--	--	--	--

Nawierzchnia schodów

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Równa				
Antypoślizgowa R 10				

Oświetlenie schodów

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?



Równomierne				
Światło sztuczne minimum 30 lx				

2.3 Droga z przystanku do budynku

Bliskość przystanku

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Odległość od wejścia głównego nie większa niż 50 m				
Odległość od okien budynku nie mniejsza niż 5 m				



2.4 Miejsca parkingowe

Lokalizacja miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Min. 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi do 15				
Min. 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 16 do 40				
Min. 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 41 do 100				
4% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli liczba stanowisk wynosi więcej niż 100				



Liczba miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Miejsce postojowe jest równe				
Nachylenie poziome nieprzekraczające 2%				
Nachylenie poprzeczne nieprzekraczające 2%				
Miejsce postojowe posiada antypoślizgową nawierzchnię - odpowiednia farba drogowa o stosownych atestach				



Brak wpustów rynienek odprowadzających wodę i studzienek kanalizacyjnych w obszarze miejsca postojowego				
---	--	--	--	--

Dostęp do chodnika

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Z miejsca postojowego jest zapewnione wejście na ciąg pieszy pozbawione krawężników - maksymalna dopuszczalna różnica poziomów poniżej 2 cm				



Zapewnione dojście / dojazd do chodnika, jeśli ten znajduje się na innym poziomie niż miejsce postojowe, za pomocą pochylni; dojście nie prowadzi przez ciągi komunikacji kołowej lub pieszo- jezdnej				
--	--	--	--	--

Wymiary miejsc

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Miejsce prostopadłe i ukośne - szerokość minimum 360 cm				
Miejsce prostopadłe i ukośne - długość minimum 500 cm				



Miejsce równoległe – szerokość minimum 360 cm				
Miejsce równoległe – długość minimum 600 cm				
Szerokość dla dostosowanych busów minimum 360 cm				
Długość dla dostosowanych busów minimum 900 cm				

Oznaczenia

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Miejsce postojowe oznakowane oznaczeniem poziomym (P-24)				



Miejsce postojowe oznakowane znakiem pionowym (D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”)				
Miejsce postojowe oznakowane tabliczką T-29				
Miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością oznaczone kolorem niebieskim				

2.5 Schody zewnętrzne

Schody a chodniki

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Ciągi minimum 180 cm				



Szerokość schodów

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Min 140 cm				

Stopnie

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Liczba stopni od 3 do 10				
Wysokość nie większa niż 15 cm i nie mniejsza niż 12 cm				
Głębokość min. 35 cm (nastopnica)				



Nie są to schody zabiegowe i wachlarzowe				
Nie są to schody z noskami i podcięciami				
Liczba stopni od 3 do 10				
Wysokość nie większa niż 15 cm i nie mniejsza niż 12 cm				
Głębokość min. 35 cm				
Schody są proste – nie są kręte, ażurowe (z dziurami) i nie mają wystających krawędzi				
Schody nie posiadają nosków i podcięć				

Spoczniki

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?



Przy zmianie kierunku ruchu zapewniona jest przestrzeń minimum 150 cm na 150 cm				
---	--	--	--	--

Balustrady

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Są po obu stronach na wysokości min 110 cm (jeśli różnica poziomów powyżej 50 cm)				
Przerwy między elementami balustrady nie większe niż 12 cm				



Jeśli występują szklane balustrady, są skonstrastowane w połowie wysokości pasem o szerokości minimum 10 cm				
---	--	--	--	--

Poręcze (pochwyty)

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Są - dla każdych schodów bez względu na różnicę poziomów				
Są po obu stronach				



W przypadku schodów o szerokości 4 m poręcz dzieląca powinna być na szerokości 2 m od obu końców. W przypadku schodów o szerokości 5 m poręcz środkowa powinna być zamontowana na szerokości 2,5 m od obu końców				
Prawa poręcz na wysokości 90 – 100 cm mierzone od górnej krawędzi				
Lewa poręcz na wysokości 90 – 100 cm mierzone od górnej krawędzi				
Pośrednia poręcz na wysokości 90 – 100 cm mierzone od górnej krawędzi				
Prawa poręcz na wysokości 60 – 75 cm				



mierzone od górnej krawędzi				
Lewa poręcz na wysokości 60 – 75 cm mierzone od górnej krawędzi				
Pośrednia poręcz na wysokości 60 – 75 cm mierzone od górnej krawędzi				
Kontrastują kolorem z otoczeniem				
Przekrój - koło albo elipsa				
Przekrój - średnica od 3,5 do 4,5				
Odległość od ściany do prawego pochwyty minimum 5 cm				
Odległość od ściany do lewego pochwyty minimum 5 cm				
Prawy pochwyty wydłużony na górze i dole o 30 cm				



Lewy pochwył wydłużony na górze i dole o 30 cm				
Pośredni pochwył wydłużony na górze i dole o 30 cm				
Prawy pochwył zawinięty na górze i dole				
Lewy pochwył zawinięty na górze i dole				
Pośredni pochwył zawinięty na górze i na dole				
Prawy pochwył wiernie odzwierciedla bieg schodów				
Lewy pochwył wiernie odzwierciedla bieg schodów				
Pośredni pochwył wiernie odzwierciedla bieg schodów				



Oznaczenia

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Skontrastowane krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia każdego biegu schodów na krawędzi poziomej i krawędzi pionowej pasem o szerokości 5 cm, skontrastowanym kolorystycznie względem powierzchni stopni i różniącym się od faktury powierzchni				
W przypadku biegu o trzech stopniach oznakowane wszystkie trzy stopnie				



Przed dojściem do schodów w odległości 50 cm przed krawędzią pierwszego i ostatniego stopnia schodów faktura ostrzegawcza o szerokości minimum 40 cm i maksimum 60 cm (na całej szerokości schodów)				
---	--	--	--	--

Nawierzchnia

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Równa				
Antypoślizgowa R 10				
Elementy leżące na schodach (np. Wycieraczki) trwale do nich przymocowane				



Oświetlenie

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Równomierne				
Światło sztuczne minimum 30 lx				

Zadaszenie

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Schody zewnętrzne są zadaszone				
Minimalna wysokość zadaszenia 240 cm.				



2.6 Pochylnia zewnętrzna

Szerokość pochylni

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
1,2 m między krawężnikami				

Nachylenie

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
do 15 cm różnicy wysokości bez zadaszenia maksymalnie 15%				



Od 15 do 50 cm różnicy wysokości bez zadaszenia maksymalnie 8%				
Powyżej 50 cm różnicy wysokości bez zadaszenia maksymalnie 6%				
Do 15 cm różnicy wysokości zadaszenie maksymalnie 15%				
Od 15 do 50 cm różnicy wysokości zadaszenie maksymalnie 10%				
Powyżej 50 cm różnicy wysokości zadaszenie maksymalnie 8%				



Długość odcinka pochylni

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Maksymalnie 9 m				

Spoczniki

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Spocznik pośredni (między odcinkami) minimum 120 cm szerokości na 140 cm długości				



Wymiary spocznika, na którym występuje zmiana kierunku pochylni: minimum 150 cm na 150 cm				
---	--	--	--	--

Poręcze

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Są po obu stronach				
Prawa poręcz na wysokości 90 cm mierzona do górnej krawędzi pochwyty				
Prawa poręcz na wysokości 75 cm mierzona do górnej krawędzi pochwyty				



Lewa poręcz na wysokości 90 cm mierzona do górnej krawędzi pochwytu				
Lewa poręcz na wysokości 75 cm mierzona do górnej krawędzi pochwytu				
Przekrój - koło albo elipsa				
Przekrój - średnica od 3,5 do 4,5 cm				
Odległość od ściany prawego pochwytu 5 cm				
Odległość od ściany lewego pochwytu 5 cm				
Odstęp między poręczami od 100 cm do 110 cm				
Kontrastują kolorem z otoczeniem				
Prawy pochwył wydłużony na górze i dole o 30 cm				



Lewy pochwyt wydłużony na górze i dole o 30 cm				
Prawy pochwyt zawinięty na górze i dole				
Lewy pochwyt zawinięty na górze i dole				
Prawy pochwyt wiernie odzwierciedla bieg pochylni				
Lewy pochwyt wiernie odzwierciedla bieg pochylni				

Początek i koniec pochylni

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?



Zapewniona płaska powierzchnia o wymiarach minimum 120 cm szerokości i 150 cm długości				
Jeśli pochylnia kończy się przed drzwiami - zapewnione jest miejsce do manewrowania minimum 150 cm na 150 cm poza zasięgiem otwierania drzwi.				

Oznaczenie

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?



W odległości 50 cm przed początkiem i końcem pochylni faktura ostrzegawcza o szerokości minimum 40 cm i maksimum 60 cm (na całej szerokości pochylni)				
---	--	--	--	--

Nawierzchnia pochylni

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Twarda				
Równa				
Antypoślizgowa minimum R10				



Oświetlenie pochylni

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Równomierne				
Oświetlone światłem sztucznym min 30 lx				

KOMUNIKACJA PIONOWA NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU

2.7 Podnośniki

Podnośnik schodowy (ukośny/poręczowy)

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?



Podnośnik umieszczony jak najbliżej wejścia do placówki				
Są informacje wskazujące drogę dotarcia do urządzenia				
Otoczenie podnośnika zewnętrznego oświetlone światłem sztucznym o natężeniu minimum 30 lx				
Podnośnik ma wymiary platformy nie mniejsze niż 75 cm x 110 cm				
Udźwig podnośnika nie mniejszy niż 250 kg				
Podnośnik wyposażony w barierki zabezpieczające przed stoczeniem się kół wózka z podnośnika o wysokości minimum 7 cm od poziomu platformy				



Podnośnik wyposażony w pochwyt zabezpieczający na wysokości 75 cm - 90 cm od poziomu platformy				
Podnośnik wyposażony w przycisk przywoływania pomocy				

Podnośnik pionowy

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Podnośnik umiejscowiony jak najbliżej wejścia do placówki				
Są informacje wskazujące drogę dojścia do urządzenia				



Otoczenie podnośnika zewnętrznego oświetlone światłem sztucznym o natężeniu minimum 30 lx				
Podnośnik pionowy ma wymiary platformy nie mniejsze niż 90 cm x 140 cm				
Udźwig podnośnika pionowego nie mniejszy niż 315 kg				
Podnośnik pozwala na wezwanie obsługi, np. przez telefon				
Podnośnik wyposażony w przycisk przywoływania pomocy.				



2.8 Winda (dźwig osobowy) – *na zewnątrz budynku*

Gdzie powinna znajdować się winda?

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Winda umiejscowiona jak najbliżej wejścia do placówki				
Są informacje wskazujące drogę dotarcia do urządzenia				
Otoczenie windy oświetlone światłem sztucznym o natężeniu minimum 30 lx				
Przed windą zapewniona wolna przestrzeń – minimum 160 cm				



Wejście do windy

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Różnica poziomów podłogi kabiny i posadzki na zewnątrz windy jest nie większa niż 2 cm				
Z boku, po lewej lub prawej stronie drzwi, windy jest informacja wizualna z numerem kondygnacji				
Z boku, po lewej lub prawej stronie drzwi, windy jest informacja w alfabecie Braille'a z numerem kondygnacji				
Numerы kondygnacji są wykonane wypukłą czcionką				



Numery kondygnacji są wykonane kontrastową czcionką				
Numery kondygnacji są umieszczone na wysokości wzroku, tj. 145 cm – 165 cm				
Drzwi windy oraz ich obramowanie są kontrastowe do otoczenia				

Panel zewnętrzny

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Przyciski panelu zewnętrznego windy umieszczone są na wysokości 80 cm - 110 cm				



Panel zewnętrzny skonstruowany z otoczeniem				
Jeden panel zewnętrzny obsługuje tylko jedną windę				
Jeśli w windzie zastosowano drzwi uchylne, panel zewnętrzny umieszczony po stronie klamki lub pochwyty				
Panel zewnętrzny wyposażony w wypukłe przyciski				
Przyciski panelu zewnętrznego są oznaczone w alfabecie Braille'a				
Przyciski panelu zewnętrznego mają sygnalizację świetlną aktywowaną w momencie naciśnięcia				



Winda jest wyposażona w sygnalizację dźwiękową przyjazdu windy				
Jest informacja słowna jazda „w górę” i „na dół”				
Winda jest wyposażona w sygnalizację świetlną przyjazdu windy				

Kabina windy

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Drzwi do kabiny mają szerokość minimum 90 cm				



Drzwi wyposażone są w czujniki zamykania i otwierania				
Kabina ma wymiary podłogi co najmniej 110 x 140 cm				
Poręcze są zamontowane po prawej i lewej stronie od wejścia do kabiny				
Przerwa w poręczy na panel sterujący				
Górna część poręczy prawej zamontowana jest na wysokości 90 cm				
Górna część poręczy lewej zamontowana jest na wysokości 90 cm				
Odległość lewego pochwyty od ściany wynosi minimum 5 cm				
Odległość prawego pochwyty od ściany wynosi minimum 5 cm				



Lustro zamontowane na całej szerokości kabiny naprzeciw drzwi, na wysokości od 140 cm do 190 cm (nie dotyczy wind przelotowych i wind o powierzchni minimum 150 cm na 150 cm)				
---	--	--	--	--

Panel wewnętrzny

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Przyciski panelu wewnętrznego zamontowane są na wysokości 80 – 110 cm				



Panel zamontowany jest w odległości minimum 50 cm od naroża kabiny przeciwnego do drzwi				
Panel sterujący w przypadku drzwi otwieranych centralnie znajduje się po prawej stronie od wejścia				
Panel sterujący w przypadku drzwi otwieranych jednostronnie znajduje się po stronie zgodnej z kierunkiem zamykania drzwi				
W przypadku windy przelotowej panele sterujące zamontowane są na obu ścianach kabiny				



Przyciski piętrowe znajdują się nad przyciskami alarmu i funkcyjnymi				
W przypadku windy obsługującej powyżej 5 pięter, rozmieszczenie przycisków jest mijankowe				
Przyciski kondygnacyjne znajdują się nad przyciskami alarmu i przyciskami funkcyjnymi				
Panel wewnętrzny wyposażony w wypukłe przyciski				
Przyciski panelu wewnętrznego są oznaczone w alfabecie Braille'a				
Przyciski panelu wewnętrznego oznaczone są wypukłymi symbolami				



Przyciski panelu wewnętrznego mają sygnalizacją świetlną aktywowaną w momencie naciśnięcia				
Panel wewnętrzny jest skontrastowany z otoczeniem $LRV \geq 60$				
Przycisk wyjścia z budynku (parter, lobby, recepcja) jest w kolorze zielonym				
Przycisk wyjścia z budynku (parter, lobby, recepcja) wystaje ponad pozostałe przyciski minimum 5 mm				
Przycisk alarmu oznaczony kolorem żółtym				



2.9 Wejście do budynku

Przestrzeń przed i za wejściem

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Przed wejściem nawierzchnia równa o nachyleniu podłużnym max do 2%				
Przed wejściem nawierzchnia równa o nachyleniu poprzecznym max do 2%				
Wolna płaszczyzna ruchu o wym. min. 90x90 cm od strony otwierania drzwi				



Wolna przestrzeń manewrowa przed drzwiami nie mniejsza niż 150x150 cm poza polem otwierania drzwi				
Wolna przestrzeń manewrowa za drzwiami nie mniejsza niż 150x150 cm poza polem otwierania drzwi				

Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Ościeżnica drzwi zewnętrznych kontrastująca kolorem w stosunku do elewacji budynku LRV>30				



Szerokość drzwi zewnętrznych minimum 120 cm, przy czym pojedyncze skrzydło min. 90 cm				
Drzwi zewnętrzne otwierane na zewnątrz lub rozsuwane				
Drzwi zewnętrzne rozsuwane po rozsunięciu w świetle 90 cm				
Siła otwarcia drzwi zewnętrznych nie większa niż 25 N				
Wysokość progu w drzwiach zewnętrznych maksymalnie 2 cm				
W przypadku drzwi zewnętrznych szklanych pas kontrastowy szer. 10 cm. na wysokościach 90- 100 cm i 130-140 cm				



Klamka w drzwiach zewnętrznych bez ostrych krawędzi				
Klamka w drzwiach zewnętrznych w kształcie dźwigni lub litery C lub uchwyt prostokątny				
Klamka w drzwiach zewnętrznych na wysokości 90-110 cm				
Klamka w drzwiach zewnętrznych oddalona od drzwi o minimum 10 cm.				
Ościeżnica drzwi wewnętrznych kontrastująca kolorem w stosunku do elewacji budynku LRV>30				
Drzwi wewnętrzne otwierane na zewnątrz lub rozsuwane				



Drzwi wewnętrzne rozsuwane po rozsunięciu w świetle 90 cm				
Siła otwarcia drzwi wewnętrznych nie większa niż 25 N				
Wysokość progu w drzwiach wewnętrznych maksymalnie 2 cm				
W przypadku drzwi wewnętrznych szklanych pas kontrastowy szer. 10 cm na wysokościach 90- 100 i 130-140 cm				
Cokół w drzwiach wewnętrznych, jeśli szklane minimum do 40 cm				
Klamka w drzwiach wewnętrznych bez ostrych krawędzi				



Klamka w drzwiach wewnętrznych w kształcie dźwigni lub litery C lub uchwyt prostokątny				
Klamka w drzwiach wewnętrznych na wysokości 90-110 cm				
Klamka w drzwiach wewnętrznych oddalona od drzwi o minimum 10 cm				

Dzwonek lub przycisk przywołania

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Jest dzwonek lub przycisk przywołania				
Przycisk znajduje się na wysokości 80-110 cm				



Przycisk umiejscowiony po stronie pochwytu klamki				
Średnica przycisku minimum 2 cm				

PrzedSIONEK (wiatrołap)

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Jest wiatrołap				
Posadzka równa				
Posadzka antypoślizgowa $R \geq 10$				
Wolna płaszczyzna ruchu od strony pochwyty/klamki min. 90x90 cm				



Wolna przestrzeń manewrowa poza obrysem obu par drzwi min. 150x150 cm				
---	--	--	--	--

Wycieraczki

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Wycieraczki przytwierdzone do nawierzchni – o wysokość do 1 cm, ściętych krawędziach i pozbawione otworów o średnicy powyżej 1 cm				
Wycieraczki wpuszczone w posadzkę pozbawione otworów o średnicy powyżej 1 cm				



KOMUNIKACJA WEWNĄTRZ BUDYNKU

2.10 Schody wewnętrzne

Schody a ciągi piesze

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Ciągi minimum 180 cm				

Szerokość schodów

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Min 140 cm				



Wymiary stopni

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Liczba stopni od 3 do 14				
Wszystkie stopnie równe				
Wysokość nie większa niż 15 cm				
Głębokość stopni stała				
Długość kroku (2 × wysokość + szerokość) nie przekracza 60–65 cm.				
Nie są to schody zabiegowe i wachlarzowe				
Nie są to schody z noskami i podcięciami				



Spoczniki

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Szerokość przy zmianie kierunku ruchu minimum 150 cm na 150 cm				

Balustrady

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Wysokość balustrady min. 110 cm (przy schodach wyższych niż 50 cm i po stronie bez ściany)				



Przerwy w balustradzie mniejsze niż 12 cm				
Jeśli balustrady są szklane – są skontrastowane w połowie wysokości pasem o szerokości minimum 10 cm				

Poręcze (pochwyty)

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Są poręcze				
Znajdują się po obu stronach (dla każdego schodów bez względu na różnicę poziomów				



Jeśli schody o szerokości powyżej 4 m znajduje się pochwyt pośredni dzielący szerokość schodów na odcinki				
Prawa poręcz na wysokości 90 – 110 cm mierzona od górnej krawędzi				
Lewa poręcz na wysokości 90 – 110 cm mierzona od górnej krawędzi				
Pośrednia poręcz na wysokości 90 – 110 cm mierzona od górnej krawędzi				
Prawa poręcz na wysokości 60 – 75 cm mierzona od górnej krawędzi				
Lewa poręcz na wysokości 60 – 75 cm mierzona od górnej krawędzi				



Pośrednia poręcz na wysokości 60 – 75 cm mierzona od górnej krawędzi				
Kontrastują kolorem z otoczeniem				
Przekrój - koło albo elipsa				
Przekrój - średnica od 3,5 do 4,5				
Odległość od ściany do prawego pochwytu minimum 5 cm				
Odległość od ściany do lewego pochwytu minimum 5 cm				
Prawy pochwyty wydłużony na górze i dole o 30 cm				
Lewy pochwyty wydłużony na górze i dole o 30 cm				
Pośredni pochwyty wydłużony na górze i dole o 30 cm				



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Finansowane przez
Unię Europejską



Ministerstwo
Zdrowia

Prawy pochwyt zawinięty na górze i dole				
Lewy pochwyt zawinięty na górze i dole				
Pośredni pochwyt zawinięty na górze i na dole				
Prawy pochwyt wiernie odzwierciedla bieg schodów				
Lewy pochwyt wiernie odzwierciedla bieg schodów				
Pośredni pochwyt wiernie odzwierciedla bieg schodów				



Nawierzchnia

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Równa				
Antypoślizgowa R 10				
Elementy leżące na schodach (np. wycieraczki) trwale do nich przymocowane				

Oświetlenie

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Równomierne				
Światło sztuczne minimum 150 lx				



Oznaczenia

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia oznaczone kolorowym pasem (5 cm szerokości) – na krawędzi poziomej i pionowej				
W przypadku biegu o trzech stopniach oznakowane wszystkie trzy stopnie				
Przed pierwszym i ostatnim stopniem (50 cm wcześniej) zastosowano fakturę ostrzegawczą (40–60 cm szerokości).				



2.11 Pochylnia wewnętrzna

Szerokość biegu

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
120 cm między krawężnikami				

Nachylenie pochylni

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Do 15 cm różnicy wysokości maksymalnie nachylenie 15%				



Od 16 do 50 cm różnicy wysokości maksymalnie nachylenie 10%				
Powyżej 50 cm różnicy wysokości maksymalnie nachylenie 8%				

Długość pojedynczego odcinka

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Maks. 9 m				



Spoczniki

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Spocznik między dwoma odcinkami minimum 120 cm szerokości na 140 cm długości				
Wymiary spocznika, na którym występuje zmiana kierunku pochylni: minimalny wymiar powierzchni 150 cm na 150 cm				



Pochwyty

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Są po obu stronach				
Prawa poręcz zamontowana na 2 wysokościach: na wysokości 90 cm mierzone do górnej krawędzi pochwyty i na wysokości 75 cm mierzone do górnej krawędzi pochwyty				



Lewa poręcz zamontowana na 2 wysokościach: na wysokości 90 cm mierzone do górnej krawędzi pochwyty i na wysokości 75 cm mierzone do górnej krawędzi pochwyty				
Przekrój - koło albo elipsa				
Przekrój - średnica od 3,5 do 4,5 cm				
Odległość od ściany prawego pochwyty 5 cm				
Odległość od ściany lewego pochwyty 5 cm				
Odległość między pochwyty od 100 do 110 cm				
Kontrastują kolorem z otoczeniem				
Prawy pochwyty wydłużony na górze i dole o 30 cm				



Lewy pochwył wydłużony na górze i dole o 30 cm				
Prawy pochwył zawinięty na górze i dole				
Lewy pochwył zawinięty na górze i dole				
Prawy pochwył wiernie odzwierciedla bieg pochylni				
Lewy pochwył wiernie odzwierciedla bieg pochylni				

Krawężnik/ogranicznik

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
---------------------------------	-------------------------------------	---	--	---



7 cm od poziomu pochylni po prawej stronie pochylni				
7 cm od poziomu pochylni po lewej stronie pochylni				

Płaszczyzna ruchu

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Zapewniona płaska powierzchnia o wymiarach minimum 120 cm szerokości i 150 cm długości				
Jeśli pochylnia kończy się przy drzwiach, zapewniono miejsce do manewru: 150 × 150 cm, poza zakresem otwierania się drzwi				



Oznaczenie pochylni

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
W odległości 50 cm przed początkiem i końcem pochylni faktura ostrzegawcza o szerokości minimum 40 cm i maksimum 60 cm (na całej szerokości pochylni)				

Nawierzchnia pochylni

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Twarda				



Równa				
Antypoślizgowa - minimum R10				

Oświetlenie

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Równomierne				
Oświetlone światłem sztucznym min 150 lx				

2.12 Podnośnik

Podnośnik schodowy (ukośny/poręczowy)

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?



Są informacje wskazujące drogę dotarcia do urządzenia				
Podnośnik ma wymiary platformy nie mniejsze niż 75 cm x 110 cm				
Udźwig podnośnika nie mniejszy niż 250 kg				
Podnośnik wyposażony w barierki zabezpieczające przed stoczeniem się kół wózka z podnośnika o wysokości minimum 7 cm od poziomu platformy				
Podnośnik wyposażony w pochwyt zabezpieczające na wysokości 75 cm - 90 cm od poziomu platformy				
Podnośnik wyposażony w przycisk przywoływania pomocy				



Podnośnik pionowy

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Są informacje wskazujące drogę dotarcia do urządzenia				
Otoczenie podnośnika zewnętrznego oświetlone światłem sztucznym o natężeniu minimum 30 lx				
Podnośnik pionowy ma wymiary platformy nie mniejsze niż 90 cm x 140 cm				
Udźwig podnośnika pionowego nie mniejszy niż 315 kg				
Podnośnik pozwala na wezwanie obsługi, np. przez telefon				



Podnośnik wyposażony w przycisk przywoływania pomocy				
---	--	--	--	--

2.13 Winda (dźwig osobowy) – *wewnątrz budynku*

Umieszczenie windy

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Winda umiejscowiona blisko wejścia do placówki				
Są informacje wskazujące drogę dotarcia do urządzenia				



Odległość pomiędzy drzwiami windy a przeciwległą ścianą lub inną przegrodą wynosi co najmniej 160 cm poza obrysem otwarcia drzwi				
--	--	--	--	--

Wejście do windy

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Różnica poziomów podłogi kabiny i posadzki na zewnątrz windy jest nie większa niż 2 cm				
Z boku, po lewej lub prawej stronie drzwi, windy jest informacja wizualna z numerem kondygnacji				



Z boku, po lewej lub prawej stronie drzwi, windy jest informacja w alfabecie Braille'a z numerem kondygnacji				
Numery kondygnacji są wykonane wypukłą czcionką				
Numery kondygnacji są wykonane kontrastową czcionką				
Numery kondygnacji są umieszczone na wysokości wzroku tj. 145 cm – 165 cm				
Drzwi windy oraz ich obramowanie są kontrastowe do otoczenia				



Panel zewnętrzny

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Przyciski panelu zewnętrznego windy umieszczone są na wysokości 80 cm - 110 cm				
Panel zewnętrzny skontrastowany z otoczeniem				
Jeden panel zewnętrzny obsługuje tylko jedną windę				
Jeśli w windzie zastosowano drzwi uchylne, panel zewnętrzny umieszczony po stronie klamki lub pochwytu				



Panel zewnętrzny wyposażony w wypukłe przyciski				
Przyciski panelu zewnętrznego są oznaczone w alfabecie Braille'a				
Przyciski panelu zewnętrznego oznaczone są wypukłymi symbolami				
Przyciski panelu zewnętrznego mają sygnalizację świetlną aktywowaną w momencie naciśnięcia				
Winda jest wyposażona w sygnalizację dźwiękową przyjazdu windy				
Jest informacja słowna jazda „w górę” i „na dół”				



Winda jest wyposażona w sygnalizację świetlną przyjazdu windy				
---	--	--	--	--

Kabina

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Drzwi do kabiny mają szerokość minimum 90 cm				
Drzwi wyposażone są w czujniki zamykania i otwierania drzwi				
Kabina ma wymiary podłogi co najmniej 110 cm x 140 cm				
Poręcze są zamontowane po prawej i lewej stronie od wejścia do kabiny				



Przerwa w poręczy na panel sterujący				
Górna część poręczy prawej zamontowana jest na wysokości 90 cm				
Górna część poręczy lewej zamontowana jest na wysokości 90 cm				
Odległość lewego pochwyty od ściany wynosi minimum 5 cm				
Odległość prawego pochwyty od ściany wynosi minimum 5 cm				
Lustro znajduje się na tylnej ścianie (naprzeciw drzwi) na wysokości od 40 cm do 190 cm (nie dotyczy wind przelotowych i dużych – 150 × 150 cm).				



Panel wewnętrzny

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Przyciski panelu wewnętrznego zamontowano na wysokości 80 – 110 cm				
Panel zamontowany jest w odległości minimum 50 cm od naroża kabiny przeciwległego do drzwi				
Panel sterujący w przypadku drzwi otwieranych centralnie znajduje się po prawej stronie od wejścia				



Panel sterujący w przypadku drzwi otwieranych jednostronnie znajduje się po stronie zgodnej z kierunkiem zamykania drzwi				
W przypadku windy przelotowej panele sterujące zamontowane są na obu ścianach kabiny				
Przyciski piętrowe znajdują się nad przyciskami alarmu i funkcyjnymi				
W przypadku windy obsługującej powyżej 5 pięter, rozmieszczenie przycisków jest mijankowe				



Przyciski kondygnacyjne znajdują się nad przyciskami alarmu i przyciskami funkcyjnymi				
Panel wewnętrzny wyposażony w wypukłe przyciski				
Przyciski panelu wewnętrznego są oznaczone w alfabecie Braille'a				
Przyciski panelu wewnętrznego oznaczone są wypukłymi symbolami				
Przyciski panelu wewnętrznego mają sygnalizację świetlną aktywowaną w momencie naciśnięcia				
Panel wewnętrzny jest skonstrastowany z otoczeniem LRV ≥ 60				



Przycisk wyjścia z budynku (parter, lobby, recepcja) jest w kolorze zielonym				
Przycisk wyjścia z budynku (parter, lobby, recepcja) wystaje ponad pozostałe przyciski minimum 5 mm				
Przycisk alarmu oznaczony kolorem żółtym				

2.14 Korytarze (ciągi komunikacyjne poziome)

Szerokość i wysokość korytarzy

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?



Szerokość korytarzy wynosi minimum 140 cm				
Wysokość ciągów komunikacyjnych wynosi minimum 220 cm				
Elementy zawieszone niżej niż 220 cm (np. lampy, instalacje) zabezpieczone zostały np. obudowami.				

Miejsca do odpoczynku

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Korytarze wyposażone zostały w miejsca siedzące umieszczone poza ciągami ewakuacyjnymi				



Miejsce do odpoczynku wyposażone zostało w siedzisko z podłokietnikami - co 3 miejsce				
Szerokość miejsca siedzącego wynosi min. 50 cm				
Siedzisko znajduje się na wysokości 42 – 48 cm				
Jest zachowane minimum 40 cm wolnej przestrzeni od frontu siedziska				
Osoby poruszające się na wózku mają zapewnione miejsce postojowe o wymiarach co najmniej 150 cm x 90 cm				



Podłoga w korytarzach

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Posadzka jest antypoślizgowa (klasa min. R10)				
Nie powoduje oślnienia				
Zastosowano wystarczające oświetlenie 200 lx				



2.15 Rejestracja i informacja

Lokalizacja

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Dojście do rejestracji jest pozbawione przeszkód (jeśli jest różnica poziomów da się ją pokonać samodzielnie za pomocą pochylni, windy lub podnośnika pionowego)				
Zlokalizowana w pobliżu wejścia głównego do placówki				
Jest zlokalizowana przy głównych ciągach komunikacyjnych				



Lada w rejestracji

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Lada umieszczona jest na dwóch wysokościach				
Część lady jest na wysokości wygodnej dla osób stojących - od 100 cm do 110 cm				
Część lady jest obniżona i umieszczona jest na wysokości 70 - 90 cm				
Obniżona część lady znajduje się na odcinku minimum 90 cm				
Pod ladą jest przestrzeń o głębokości minimum 30 cm				



Lada ma głębokość wystarczającą na odłożenie dokumentów (minimum 40 cm)				
Lada jest wykonana z matowych materiałów				
Oświetlenie nie powoduje odbicia światła na ladzie				
Przy ladzie znajduje się miejsce na odłożenie kul/laski				

Jak komunikować się z pacjentem

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?



Jeżeli między pacjentem a osobą obsługującą znajduje się szklana szyba, stanowisko jest wyposażone w system głośnomówiący (interkom)				
Zamontowano pętlę indukcyjną				
Oznakowanie pętli jest dobrze widoczne, umieszczone na wysokości wzroku				
Zapewniono oświetlenie umożliwiające osobom niesłyszącym czytanie z ruchu ust, źródło światła nie znajduje się za osobą obsługującą				
Jest tłumacz języka migowego na miejscu				
Jest tłumacz języka migowego on-line				



Dla osób, które mają trudności z czytaniem, zapewniono: mocniejsze światło, lupę, urządzenie lub komputer z programem czytającym tekst (zgodnie z WCAG 2.1), syntezytor mowy, urządzenie do rozpoznawania tekstu drukowanego				
Dla osób z problemami ze słuchem zapewniono: ekrany lub wyświetlacze z informacjami. Dla osób, które potrzebują ciszy, zapewniono odrębne miejsce obsługi				



Podłoga i wyposażenie

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Jest równa				
Jest antypoślizgowa (klasa min. R10)				
Wokół rejestracji zastosowano wystarczające oświetlenie 200 lx				
Oświetlenie nie powoduje olśnienia				
W rejestracji zastosowano matowe wykończenie powierzchni podłóg, ścian, drzwi, mebli, blatów, by unikać odbić światła				



Zastosowano kontrastowe materiały ułatwiające rozróżnienie poszczególnych stref rejestracji (na przykład obszar rejestracji wyróżnia się kolorystycznie od przestrzeni korytarza)				
Zastosowano rozróżnienie w formie oznaczeń graficznych oraz w formie dotykowej				

Strefa oczekiwania

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?



Są miejsca siedzące poza ciągami ewakuacyjnymi				
Miejsce do odpoczynku jest wyposażone w siedzisko z podłokietnikami - co 3 miejsce				
Szerokość miejsca siedzącego wynosi minimum 50 cm				
Siedzisko znajduje się na wysokości 42 – 48 cm				
Jest min. 40 cm wolnej przestrzeni od frontu siedziska				
Osoby poruszające się na wózku mają zapewnione miejsce postojowe o wymiarach co najmniej 150 cm x 90 cm				



Przestrzeń dla pracowników

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Wolna płaszczyzna ruchu przed wejściem do rejestracji 150x150 cm				
Wolna płaszczyzna ruchu o wym. min. 90x90 cm				

Drzwi

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Próg o wysokości max.				



2 cm				
Drzwi nie są przezroczyste - nie widać cienia				
Szerokość skrzydła drzwi min. 90 cm				
Drzwi kontrastowe względem płaszczyzny ściany				
Klamka/pochwyt o zaokrąglonych kształtach				
Klamka/pochwyt na wysokości 90-110 cm				
Akustyka drzwi $R_w \geq 35$ db				

Wnętrze strefy dla pracownika

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Wolna przestrzeń				



manewrowa nie mniejsza niż 150x150 cm				
Włączniki światła na wysokości 80 – 110 cm od poziomu posadzki				
Gniazdo elektryczne od 40 cm do 100				
Równa płaszczyzna posadzki				

Stanowisko pracy

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Wolna płaszczyzna ruchu o wymiarach min. 90x90 cm przy biurku				
Blat biurka wysunięty o 30 cm od strony				



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Finansowane przez
Unię Europejską



Ministerstwo
Zdrowia

pacjenta w pasie o szerokości min. 90 cm				
Wysokość blatu biurka powinna wynosić 70 cm - 75 cm				
Szerokość blatu biurka minimum 90 cm				
Głębokość blatu minimum 60 cm				

INFORMACJE O ROZKŁADZIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU

2.16 Zapewnienie informacji o planie pomieszczeń

Plany pomieszczeń

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?



Ogólny wizualny plan budynku – znajduje się w pobliżu wejścia głównego z zaznaczeniem punktu „tu jesteś”				
Ogólny wizualny plan budynku zawiera informację o numerach i przeznaczeniu pomieszczeń				
Zapewniono informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób głosowy				
Plan tyflograficzny jest umieszczony wewnątrz obiektu zaraz po wejściu do niego				
Do planu tyflograficznego prowadzą ścieżki dotykowe (fakturowe)				



Plan tyflograficzny (dotykowy) sporządzony został dla całej placówki				
Jeśli placówka ma więcej niż jedną kondygnację, plan tyflograficzny (dotykowy) znajduje się na każdej kondygnacji				
Plany tyflograficzne (dotykowe) umieszczone są w powtarzalnych miejscach na każdej kondygnacji, na przykład zawsze po tej samej stronie windy, lub przy dojściu do klatki schodowej				
Plan tyflograficzny przytwierdzony jest trwale do elementów placówki				



Jeśli nie ma w budynku planu tyflograficznego, udostępniono taki plan w postaci drukowanej alfabetem Braille'a w punkcie informacji, recepcji, rejestracji itp.				
---	--	--	--	--

System oznaczeń

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Oznakowanie kierunkowe w punktach węzłowych				
Są piktogramy wskazujące elementy takie jak toaleta, winda, wyjście itp.				
Nie więcej niż 5 piktogramów umieszczonych w jednym miejscu				



Zastosowano taki sam sposób opisu podobnych elementów: tej samej wielkości litery, grafika, kolory, piktogramy itp.				
Każde drzwi opisane według tego samego schematu				
Napisy informacyjne umieszczone na drzwiach lub obok drzwi do pomieszczeń w sposób powtarzalny				
Napisy informacyjne umieszczone z zastosowaniem dużych znaków				
Napisy informacyjne umieszczone z zastosowaniem kontrastowych znaków				



Przy każdych drzwiach lub na ich powierzchni znajdują się opisy w alfabecie Braille'a umiejscowione w sposób powtarzalny				
W holach i korytarzach zastosowano odmienne barwy ścian i/lub podłóg, wyznaczające różne strefy funkcjonalne				

Urządzenia i środki techniczne ułatwiające orientację i poruszanie się po budynku

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Czy są znaczniki dźwiękowe				
Czy są QR kody				
Czy jest lokalizator bluetooth				
Czy w placówce				



stosuje się technologię BLE				
-----------------------------	--	--	--	--

GABINETY LEKARSKIE I ZABIEGOWE**2.17 Gabinety lekarskie**

Gabinety lekarskie opisujemy na podstawie wybranej próby do badania. Należy w szczególności opisać gabinety, w których rekomendowane jest zadanie poprawiające dostępność w kolumnie „Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony” wskazując np. nr gabinetu/ nazwę gabinetu.

Przestrzeń przed wejściem

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Wolna płaszczyzna ruchu przed wejściem do gabinetu 150x150 cm				



Wolna płaszczyzna ruchu o wym. min. 90x90 cm od strony otwierania drzwi				
---	--	--	--	--

Drzwi

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Próg nie jest wyższy niż 2 cm				
Drzwi są nieprzezroczyste - nie widać cienia				
Szerokość skrzydła drzwi min. 90 cm				
Drzwi są oznaczone napisem na ścianie				



Drzwi są oznaczone informacją w alfabecie Braille'a oraz wypukłym tekstem na wysokości 110-130 cm				
Numer gabinetu na drzwiach znajduje się na wysokości od 130 cm do 165 cm				
Drzwi są skonstrastowane względem płaszczyzny ściany				
Klamka/pochwyt ma zaokrąglony kształt				
Klamka/pochwyt znajduje się na wysokości 80-110 cm				
Drzwi się lekko otwierają, nie wymagają użycia siły większej niż 25 N				
Akustyka drzwi $R_w \geq 35$ db				
Drzwi nie mają samozamykaczy				



Istnieje możliwość otwarcia drzwi z zewnątrz gabinetu (w awaryjnych sytuacjach)				
---	--	--	--	--

Wnętrze gabinetu

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Wolna przestrzeń manewrowa nie mniejsza niż 150x150 cm				
Włączniki światła na wysokości 80 – 110 cm od poziomu posadzki				
Gniazda elektryczne na wysokości od 40 cm do 100 cm				
Równa płaszczyzna posadzki				



Natężenie oświetlenia światłem sztucznym $E \geq 500 \text{ lx}$				
Oświetlenie nie powodujące olśnienia $UGR < 19$				
Możliwość otwierania/ zamykania okien z poziomu wysokości 80- 110 cm				
Elementy zacieniające okna - rolety/żaluzje w przypadku silnego doświetlenia przez słońce				
Wentylacja grawitacyjna /mechaniczna pomieszczenia min $1,5 \text{ m}^3/\text{h}$				
Gabinet lekarski wyposażony w umywalkę				



Przeźnię manewrowa przed umywalką o wymiarach 150x150cm				
Górna krawędź na wysokości 75 – 85 cm od posadzki				
Dolna krawędź nie niżej niż 60 – 70 cm od posadzki				
Miejsce na nogi pod umywalką min. 30 cm głębokości				
Poręcze montowane po obu stronach umywalki				
Prawa poręcz w odległości od 10 cm do 25 cm od krawędzi umywalki				
Lewa poręcz na wysokości 70 cm do 85 cm (górną krawędź pochwyty)				



W przypadku umywalki znajdującej się blisko ściany bocznej zamontowano jeden pochwyty stały i jeden pochwyty uchylny w odległości minimum 30 cm i na wysokości od 70 cm do 85 cm (górna krawędź pochwyty)				
Prawa poręcz wystaje 10-15 cm przed umywalkę				
Lewa poręcz wystaje 10-15 cm przed umywalkę				
Bateria jest uruchamiana dźwignią (najlepiej z przedłużonym uchwytem), przyciskiem lub automatycznie				
Bateria nie jest obsługiwana przy pomocy kurków				



Bateria posiada odpowiednio długą wylewkę wody(tak aby osoby z mniejszą ruchomością rąk mogły podstawić dłonie pod strumień wody)				
Lustro jest zamontowane nad umywalką lub w taki sposób, że jego dolna krawędź znajduje się nie wyżej niż 80 cm od poziomu posadzki				
Dozownik mydła, suszarka/ręcznik na wysokości 80 – 110 cm od poziomu posadzki i maksymalnie 30 cm od bocznej krawędzi umywalki				



Wyposażenie gabinetu

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Siedziska są z oparciami				
Siedziska są z podłokietnikami				
Szerokość siedziska wynosi minimum 50 cm				
Głębokość siedziska wynosi minimum 50 cm				
Siedziska posiadają możliwość regulacji wysokości w przedziale od 42 cm do 48 cm				
Materiały, z których wykonane są meble są matowe i nieodbijające światła				



Kozetka dostępna jest z dwóch stron				
Kozetka/leżanka o regulowanej wysokości w minimalnym zakresie od 42 do 48 cm				
Wolna przestrzeń przy kozetce min. 90x150 cm				
Gabinet wyposażony w podnośnik podłogowy lub sufitowy o udźwigu minimum 150 kg				
Strefa z kozetką wyposażona w parawan lub zastonę				

Stanowisko pracy

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?



Wolna płaszczyzna ruchu o wymiarach min. 90x90 cm przy biurku				
Błat biurka wysunięty o 30 cm od strony pacjenta w pasie o szerokości min. 90 cm				
Wysokość blatu biurka powinna wynosić 70 cm - 75 cm				
Szerokość blatu biurka minimum 90 cm				
Głębokość blatu minimum 60 cm				
Pod blatem roboczym przestrzeń niezabudowana o szerokości minimum 80 cm				
Możliwość podjechania pod biurko na głębokość minimum 60 cm				



Biurko od strony pracownika na wysokości od 70 cm do 75 cm				
---	--	--	--	--

2.18 Gabinety zabiegowe

Przestrzeń przed wejściem

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Wolna płaszczyzna ruchu przed wejściem do gabinetu 150x150 cm				
Wolna płaszczyzna ruchu o wym. min. 90x90 cm od strony otwierania drzwi				



Wysokość ciągów komunikacyjnych wynosi minimum 220 cm				
---	--	--	--	--

Drzwi

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Próg nie jest wyższy niż 2 cm				
Drzwi są nieprzezroczyste - nie widać cienia				
Szerokość skrzydła drzwi min. 90 cm				
Drzwi są oznaczone napisem na ścianie				
Drzwi są oznaczone informacją w alfabecie Braille'a				



Numer gabinetu na drzwiach znajduje się na wysokości od 130 cm do 165 cm				
Drzwi są skontrastowane względem płaszczyzny ściany				
Klamka/pochwyt ma zaokrąglony kształt				
Klamka/pochwyt znajduje się na wysokości 80-110 cm				
Drzwi się lekko otwierają, nie wymagają użycia siły większej niż 25 N				
Akustyka drzwi $R_w \geq 35$ db				
Drzwi nie mają samozamykaczy				
Istnieje możliwość otwarcia drzwi z zewnątrz gabinetu (w awaryjnych sytuacjach)				



Wnętrze gabinetu zabiegowego

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Wolna przestrzeń manewrowa nie mniejsza niż 150x150 cm.				
Włączniki światła na wysokości 80 – 110 cm od poziomu posadzki,				
Gniazda elektryczne na wysokości od 40 cm do 100 cm				
Równa płaszczyzna posadzki				
Posadzka antypoślizgowa $R \geq 10$				
Natężenie oświetlenia światłem sztucznym $E \geq 500 \text{ lx}$				



Oświetlenie nie powodujące olśnień UGR<19				
Możliwość otwierania/zamykania okien z poziomu wysokości 80-110 cm				
Elementy zacieniające okna – rolety/żaluzje w przypadku silnego doświetlenia przez słońce				
Wentylacja grawitacyjna/mechaniczna pomieszczenia min 1,5m ³ /h				
Gabinet zabiegowy wyposażony w umywalkę				
Przestrzeń manewrowa przed umywalką o wymiarach 150x150cm				



Górna krawędź na wysokości 75 – 85 cm od posadzki				
Dolna krawędź na wysokości nie niżej niż 60 -70 cm od posadzki				
Miejsce na nogi pod umywalką min. 30 cm głębokości				
Poręcze montowane po obu stronach umywalki				
Prawa poręcz w odległości od 10 cm do 25 cm od krawędzi umywalki				
Lewa poręcz w odległości od 10 cm do 25 cm od krawędzi umywalki				
Prawa poręcz na wysokości 70 cm do 85 cm (górna krawędź pochwyty)				



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Finansowane przez
Unię Europejską



Ministerstwo
Zdrowia

Lewa poręcz na wysokości 70 cm do 85 cm (górna krawędź pochwyty)				
Prawa poręcz wystaje 10-15 cm przed umywalkę				
Lewa poręcz wystaje 10-15 cm przed umywalkę				
Bateria jest uruchamiana dźwignią (najlepiej z przedłużonym uchwytem), przyciskiem lub automatycznie				
Bateria nie jest obsługiwana przy pomocy kurków				



Bateria posiada odpowiednio długą wylewkę wody (tak aby osoby z mniejszą ruchomością rąk mogły podstawić dłonie pod strumień wody)				
Lustro jest zamontowane nad umywalką lub w taki sposób, że jego dolna krawędź znajduje się nie wyżej niż 80 cm od poziomu posadzki				
Dozownik mydła, suszarka/ręcznik jest na wysokości 80 – 110 cm od poziomu posadzki i maksymalnej 30 cm od bocznej krawędzi umywalki				



Wyposażenie gabinetu

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Siedziska są z oparciami				
Siedziska są z podłokietnikami				
Szerokość siedziska minimum 50 cm				
Głębokość siedziska minimum 50 cm				
Siedziska z możliwością regulacji wysokości w przedziale 42 cm 48 cm				
Materiały, z których wykonane są meble są matowe i nie odbijają światła				
Stół zabiegowy jest dostępny z 2 stron				



Stół zabiegowy/kozetka/leżanka/fotel do pobrań o regulowanej wysokości w minimalnym zakresie od 42 do 48 cm				
Wolna przestrzeń przy stole zabiegowym min. 90x150 cm				
Fotel zabiegowy dostępny z 3 stron				
Wolna przestrzeń przy fotelu zabiegowym min. 90x150 cm				
Gabinet wyposażony w podnośnik podłogowy lub sufitowy o udźwigu minimum 150 kg				



Stanowisko pracy

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Wolna płaszczyzna ruchu o wymiarach, min. 90x90 cm przy biurku				
Blat biurka jest wysunięty o 30 cm od strony pacjenta w pasie o szerokości min. 90 cm				
Wysokość blatu biurka wynosi 70 cm - 75 cm				
Szerokość blatu biurka minimum 90 cm				
Głębokość blatu minimum 60 cm				



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Finansowane przez
Unię Europejską



Ministerstwo
Zdrowia

Pod blatem przestrzeń niezabudowana o szerokości minimum 80 cm				
Możliwość podjechania pod biurko na głębokość minimum 60 cm				
Biurko od strony pracownika na wysokości od 70 cm do 75 cm				



POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE

2.19 Toaleta

Położenie toalety

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Na każdym piętrze placówki znajduje się co najmniej jedna toaleta dla pacjentów z niepełnosprawnościami				

Miejsce do manewrowania

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?



Wolna płaszczyzna ruchu przed wejściem do toalety 150x150 cm				
Wolna płaszczyzna ruchu o wym. min. 90x90 cm. od strony otwierania drzwi				

Drzwi

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Nie mają progu				
Drzwi są nieprzezroczyste - nie widać cienia				
Szerokość skrzydła drzwi min. 90 cm.				
Drzwi są oznaczone napisem na ścianie				



Drzwi są oznaczone informacją w alfabecie Braille'a				
Oznaczenia na drzwiach znajdują się na wysokości od 130 cm do 165 cm.				
Drzwi są skonstrastowane względem płaszczyzny ściany				
Klamka/pochwyt ma zaokrąglony kształt				
Klamka/pochwyt znajduje się na wysokości 80-110 cm				
Drzwi się lekko otwierają, nie wymagają użycia siły większej niż 25 N				
Istnieje możliwość otwarcia drzwi z zewnątrz (w awaryjnych sytuacjach)				



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Finansowane przez
Unię Europejską



Ministerstwo
Zdrowia

Wieszaki na ubrania zamontowane są na wysokości 110 i 180 cm				
--	--	--	--	--

Włącznik światła

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Włączniki światła na wysokości 80 – 110 cm od poziomu posadzki				

Miska ustępowa

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?



Przestrzeń manewrowa przed miską o wymiarach 150x150cm				
Po prawej stronie muszli ustępowej, przestrzeń wolna od przeszkód o szerokości min. 90 cm x 150 cm				
Po lewej stronie muszli ustępowej, przestrzeń wolna od przeszkód o szerokości min. 90 cm x 150 cm				
Miska ustępowa jednolita				
Miska ustępowa bez wycięć				
Miska ustępowa stabilna				
Górna krawędź deski na wysokości 42-48 cm				



Jeśli dostęp do miski jest możliwy tylko z jednej strony oś muszli nie bliżej niż 45 cm od ściany				
Poręcz po obu stronach muszli				
Prawa poręcz w odległości 30 – 40 cm od środka muszli (do osi poręczy)				
Prawa poręcz na wysokości 70 - 85 cm (górna krawędź poręczy)				
Prawa poręcz wystaje 10 – 15 cm przed muszlę				
Lewa poręcz w odległości 30 – 40 cm od środka muszli (do osi poręczy)				
Lewa poręcz na wysokości 70 - 85 cm (górna krawędź poręczy)				



Lewa poręcz wystaje 10 – 15 cm przed muszlę				
Prawa poręcz długość 75 – 90 cm				
Lewa poręcz długość 75 – 90 cm				
W przypadku możliwości tylko jednostronnego przesiadania się - zamontowano jeden pochwyt stały i jeden pochwyt uchylny – po przeciwnej stronie względem miejsca odstawczego, na wysokości 70 - 85 cm od posadzki, długości min. 80 cm, mocowane 20 – 30 cm od ściany za miską ustępową				



Spłuczka uruchamiana automatyczne lub ręczne. Spłuczka nie jest obsługiwana za pomocą nogi				
Przycisk spłuczki z boku miski ustępowej na wysokości nieprzekraczającej 80 – 110 cm (górna krawędź przycisku)				

Papier toaletowy

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Na wysokości 60 – 70 cm od posadzki, w okolicy przedniej krawędzi miski ustępowej				



Umywalka

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Przestrzeń manewrowa przed umywalką o wymiarach 150x150 cm				
Górna krawędź na wysokości 75 – 85 cm od posadzki				
Dolna krawędź nie niżej niż 60 – 70 cm od posadzki				
Miejsce na nogi pod umywalką min. 30 cm				
Poręcze montowane po obu stronach umywalki				



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Finansowane przez
Unię Europejską



Ministerstwo
Zdrowia

Prawa poręcz w odległości od 10 cm do 25 cm od krawędzi umywalki				
Lewa poręcz w odległości od 10 cm do 25 cm od krawędzi umywalki				
Prawa poręcz na wysokości 70 cm do 85 cm (górna krawędź pochwyty)				
Lewa poręcz na wysokości 70 cm do 85 cm (górna krawędź pochwyty)				



W przypadku umywalki znajdującej się blisko ściany bocznej zamontowano jeden pochwyty stały i jeden pochwyty uchylny w odległości minimum 30 cm i na wysokości od 70 cm do 85 cm (górna krawędź pochwyty)				
Prawa poręcz wystaje 10-15 cm przed umywalkę				
Lewa poręcz wystaje 10-15 cm przed umywalkę				
Bateria jest uruchamiana dźwignią (najlepiej z przedłużonym uchwytem), przyciskiem lub automatycznie				



Bateria posiada odpowiednio długą wylewkę wody(tak aby osoby z mniejszą ruchomością rąk mogły podstawić dłonie pod strumień wody)				
Lustro jest zamontowane nad umywalką lub w taki sposób, że jego dolna krawędź znajduje się nie wyżej niż 80 cm od poziomu posadzki				
Dozownik mydła, suszarka/ręcznik na wysokości 80 – 110 cm od poziomu posadzki i maksymalnej 30 cm od bocznej krawędzi umywalki				



Alarm

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Toalety wyposażone w przycisk lub linkę wzywania pomocy, znajdującą się na maksymalnej wysokości 40 cm od poziomu posadzki – linka/przycisk powinny aktywować alarm w pomieszczeniu obsługi				



Ściany i podłogi

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Ściany i podłogi są ze sobą skonstrastowane				
Gdy nie ma możliwości skonstrastowania ścian i podłóg - zastosowano bezspoinowe cokoły w kontrastowym kolorze				
Wszystkie powierzchnie ścian oraz wszystkie powierzchnie podłóg mają jednolitą barwę, bez wzorów				
Posadzka ma równą płaszczyznę				



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Finansowane przez
Unię Europejską



Ministerstwo
Zdrowia

Podłogi i posadzki w toaletach są wykonane z materiałów antypoślizgowych				
Wszystkie odpływy wody z poziomu posadzki oraz kratki podłogowe znajdują się poza przestrzenią manewrową wózka (w przypadku zagłębienia tych elementów poniżej poziomu posadzki)				
Brak powierzchni poślizgliwych, powodujących olśnienia UGR<19				



2.20 Komfortka

Przestrzeń przed wejściem

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Wolna płaszczyzna ruchu przed wejściem do gabinetu 150x150 cm				
Wolna płaszczyzna ruchu o wym. min. 90x90 cm. od strony otwierania drzwi				



Drzwi

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Próg nie jest wyższy niż 2 cm				
Drzwi są nieprzezroczyste - nie widać cienia				
Szerokość skrzydła drzwi min. 90 cm				
Drzwi są oznaczone napisem na ścianie				
Drzwi są oznaczone informacją w alfabecie Braille'a				
Numer pomieszczenia na drzwiach znajduje się na wysokości od 130 cm do 165 cm				



Drzwi są skontrastowane względem płaszczyzny ściany				
Klamka/pochwyt ma zaokrąglony kształt				
Klamka/pochwyt znajduje się na wysokości 80-110 cm				
Drzwi się lekko otwierają, nie wymagające użycia siły większej niż 25 N				
Istnieje możliwość otwarcia drzwi z zewnątrz pomieszczenia (w awaryjnych sytuacjach)				



Pomieszczenie

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Wolna przestrzeń manewrowa nie mniejsza niż 150x150 cm				
Włączniki światła na wysokości 80 – 110 cm od poziomu posadzki				
Gniazda elektryczne na wysokości od 40 cm do 100 cm				
Równa płaszczyzna posadzki				
Posadzka antypoślizgowa $R \geq 10$				
Oświetlenie nie powodujące olśnień $UGR < 19$				



Możliwość otwierania/zamykania okien z poziomu wysokości 80-110 cm				
Wentylacja grawitacyjna/mechaniczna pomieszczenia min 1,5m ³ /h				
Gabinet wyposażony w umywalkę				
Przestrzeń manewrowa przed umywalką o wymiarach 150 x 150 cm				
Górna krawędź na wysokości 75 – 85 cm od posadzki				
Dolna krawędź nie niżej niż 60 – 70 cm od posadzki				
Miejsce na nogi pod umywalką min. 30 cm głębokości				



Poręcze montowane po obu stronach umywalki				
Prawa poręcz w odległości od 10 cm do 25 cm od krawędzi umywalki				
Lewa poręcz w odległości od 10 cm do 25 cm od krawędzi umywalki				
Prawa poręcz wystaje 10-15 cm przed umywalkę				
Lewa poręcz wystaje 10-15 cm przed umywalkę				
Bateria jest uruchamiana dźwignią (najlepiej z przedłużonym uchwytem), przyciskiem lub automatycznie				



Bateria posiada odpowiednio długą wylewkę wody(tak aby osoby z mniejszą ruchomością rąk mogły podstawić dłonie pod strumień wody)				
Lustro jest zamontowane nad umywalką lub w taki sposób, że jego dolna krawędź znajduje się nie wyżej niż 80 cm od poziomu posadzki				
Dozownik mydła, suszarka/ręcznik na wysokości 80 – 110 cm od poziomu posadzki				



Wypożyczenie

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Przy przewijaku dla dorosłych/leżance zapewniona jest wolna przestrzeń do poruszania się wzdłuż dłuższego boku min. 150 x 90 cm				
Jeżeli przewijak jest składany, po rozłożeniu nie zmniejsza tej przestrzeni				
Wymiary przewijaka: min. 80 na 180 cm;				
Wysokość górnej krawędzi przewijaka 45 – 55 cm				



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Finansowane przez
Unię Europejską



Ministerstwo
Zdrowia

Minimalny udźwig przewijaka 150 kg				
Wysokość płyty przewijaka regulowana od 45 do 55 cm od podłogi				
Siła potrzebna do rozłożenia i regulacji przewijaka nie większa niż 25 N				

Alarm

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Komfortka wyposażona w przycisk lub linkę wzywania pomocy, znajdującą się na maksymalnej wysokości 40 cm od				



poziomu posadzki – linka/przycisk aktywują alarm w pomieszczeniu obsługi				
Uruchamianie urządzeń alarmowych w komfortce nie wymaga siły przekraczającej 30 N				
W pomieszczeniu znajdują się co najmniej dwa wieszaki, jeden na wysokości 180 cm, drugi na wysokości 110 cm				
W pomieszczeniu znajduje się podnośnik sufitowy lub podłogowy o udźwigu min. 150 kg				
W pomieszczeniu znajduje się duży kosz na odpady				



POMIESZCZENIA TOWARZYSZĄCE

2.21 Pokój dla osoby z dzieckiem

Miejsce przed wejściem

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Wolna płaszczyzna ruchu przed wejściem do pokoju 150x150 cm				
Wolna płaszczyzna ruchu o wym. min. 90x90 cm. od strony otwierania drzwi				



Drzwi

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Próg nie jest wyższy niż 2 cm				
Drzwi są nieprzezroczyste - nie widać cienia				
Szerokość skrzydła drzwi min. 90 cm				
Drzwi są oznaczone napisem na ścianie				
Drzwi są oznaczone informacją w alfabecie Braille'a				
Numer gabinetu na drzwiach znajduje się na wysokości od 130 cm do 165 cm				



Drzwi są skontrastowane względem płaszczyzny ściany				
Klamka/pochwyt ma zaokrąglony kształt				
Klamka/pochwyt znajduje się na wysokości 80-110 cm				
Drzwi się lekko otwierają, nie wymagające użycia siły większej niż 25 N				
Akustyka drzwi $R_w \geq 35$ dB				
Możliwość zablokowania drzwi od wewnątrz				
Istnieje możliwość otwarcia drzwi z zewnątrz gabinetu (w awaryjnych sytuacjach)				



Wnętrze pomieszczenia

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Wolna przestrzeń manewrowa nie mniejsza niż 150x150 cm				
Włączniki światła na wysokości 80 – 110 cm od poziomu posadzki				
Gniazda elektryczne na wysokości od 40 cm do 100 cm				
Równa płaszczyzna posadzki				
Posadzka antypoślizgowa $R \geq 10$				
Oświetlenie równomierne światłem sztucznym				



Oświetlenie nie powodujące olśnień UGR<19				
Możliwość otwierania/ zamykania okien z poziomu wysokości 80-110 cm				
Wentylacja grawitacyjna/ mechaniczna pomieszczenia min 1,5m ³ /h				
Blat bez zabudowy, przy umywalce				
Pomieszczenie wyposażone jest w przewijak dla niemowląt naścienny rozkładany lub wolnostojący				
W pomieszczeniu znajduje się fotel/sofa z podłokietnikami do karmienia				



W pomieszczeniu znajduje się urządzenie do podgrzewania butelek				
W pomieszczeniu znajdują się dwa wieszaki na wysokości 110 cm i 180 cm				

Umywalka

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Przestrzeń manewrowa przed umywalką o wymiarach 150x150 cm				
Górna krawędź na wysokości 75 – 85 cm od posadzki,				



Dolna krawędź nie niżej niż 60 – 70 cm od posadzki,				
Miejsce na nogi pod umywalka min 30 cm				
Poręcze montowane po obu stronach umywalki				
Prawa poręcz w odległości od 10 cm do 25 cm od krawędzi umywalki				
Lewa poręcz w odległości od 10 cm do 25 cm od krawędzi umywalki				
Prawa poręcz na wysokości 70 cm do 85 cm (górna krawędź pochwyty)				
Lewa poręcz na wysokości 70 cm do 85 cm (górna krawędź pochwyty)				



W przypadku umywalki znajdującej się blisko ściany bocznej zamontowano jeden pochwyty stały i jeden pochwyty uchylny w odległości minimum 30 cm i na wysokości od 70 cm do 85 cm (górna krawędź pochwyty)				
Prawa poręcz wystaje 10-15 cm przed umywalkę				
Lewa poręcz wystaje 10-15 cm przed umywalkę				
Bateria jest uruchamiana dźwignią (najlepiej z przedłużonym uchwytem), przyciskiem lub automatycznie				



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Finansowane przez
Unię Europejską



Ministerstwo
Zdrowia

Bateria posiada odpowiednio długą wylewkę wody(tak aby osoby z mniejszą ruchomością rąk mogły podstawić dłonie pod strumień wody)				
Lustro jest zamontowane nad umywalką lub w taki sposób, że jego dolna krawędź znajduje się nie wyżej niż 80 cm od poziomu posadzki				
Dozownik mydła, suszarka/ręcznik zamontowany blisko umywalki				



Przewijak

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Wolna przestrzeń przy dłuższym boku przewijaka min. szerokości 90 cm x długości 150 cm				
W przypadku przewijaka rozkładanego - przyściennego, przewijak po rozłożeniu/opuszczeniu nie mniejsza wymaganych przestrzeni manewrowych				
Udźwig przewijaka ma przynajmniej 25 kg				



Powierzchnia użytkowa przewijaka ma co najmniej 50 cm szerokości i 70 cm długości				
Przewijak jest na wysokości 90 cm				

2.22 Pomieszczenie dla personelu /socjalne

(obszar badany w czasie audytu dostępności, wyłączony z wnioskowania o grant)

Miejsce przed wejściem

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego
Wolna płaszczyzna ruchu przed wejściem do pokoju 150x150 cm			



Wolna płaszczyzna ruchu o wym. min. 90x90 cm. od strony otwierania drzwi			
--	--	--	--

Drzwi

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego
Próg nie jest wyższy niż 2 cm			
Drzwi są nieprzezroczyste - nie widać cienia			
Szerokość skrzydła drzwi min. 90 cm			
Drzwi są oznaczone napisem na ścianie			
Drzwi są oznaczone informacją w alfabecie Braille'a			



Numer pomieszczenia na drzwiach znajduje się na wysokości od 130 cm do 165 cm			
Drzwi są skontrastowane względem płaszczyzny ściany			
Klamka/pochwyt ma zaokrąglony kształt			
Klamka/pochwyt znajduje się na wysokości 80-110 cm			
Drzwi się lekko otwierają, nie wymagające użycia siły większej niż 25 N			

Wnętrze pomieszczenia

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego



Wolna przestrzeń manewrowa nie mniejsza niż 150x150 cm			
Włączniki światła na wysokości 80 – 110 cm od poziomu posadzki			
Gniazda elektryczne na wysokości od 40 cm do 100 cm			
Równa płaszczyzna posadzki			
Posadzka antypoślizgowa $R \geq 10$			
Oświetlenie równomierne światłem sztucznym			
Oświetlenie nie powodujące olśnień $UGR < 19$			
Możliwość otwierania/zamykania okien z poziomu wysokości 80-110 cm.			



Wentylacja grawitacyjna/ mechaniczna pomieszczenia min 1,5m ³ /h			
---	--	--	--

Zlew i umywalka

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego
Przestrzeń manewrowa przed umywalką/zlewem o wymiarach 150x150 cm			
Górna krawędź na wysokości 75 – 85 cm od posadzki			
Dolna krawędź nie niżej niż 60 – 70 cm od posadzki			



Miejsce na nogi pod umywalka min 30 cm			
Poręcze montowane po obu stronach umywalki			
Prawa poręcz w odległości od 10 cm do 25 cm od krawędzi umywalki			
Lewa poręcz w odległości od 10 cm do 25 cm od krawędzi umywalki			
Prawa poręcz na wysokości 70 cm do 85 cm (górna krawędź pochwyty)			
Lewa poręcz na wysokości 70 cm do 85 cm (górna krawędź pochwyty)			



W przypadku umywalki znajdującej się blisko ściany bocznej zamontowano jeden pochwyt stały i jeden pochwyt uchylny w odległości minimum 30 cm i na wysokości od 70 cm do 85 cm (górna krawędź pochwyty)			
Prawa poręcz wystaje 10-15 cm przed umywalkę			
Lewa poręcz wystaje 10-15 cm przed umywalkę			
Bateria jest uruchamiana dźwignią (najlepiej z przedłużonym uchwytem), przyciskiem lub automatycznie			



Bateria posiada odpowiednio długą wylewkę wody(tak aby osoby z mniejszą ruchomością rąk mogły podstawić dłonie pod strumień wody)			
Lustro jest zamontowane nad umywalką lub w taki sposób, że jego dolna krawędź znajduje się nie wyżej niż 80 cm od poziomu posadzki			
Dozownik mydła, suszarka/ręcznik na wysokości 80 – 110 cm od poziomu posadzki i maksymalnej 30 cm od bocznej krawędzi umywalki,			



Błat roboczy

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego
Wysokość blatu wynosi 70 – 80 cm			
Długość min. 90 cm			
Pusta przestrzeń na podjazd wózka o szerokości min. 80 cm i głębokości min. 60 cm			

Stół jadalny

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego



Wysokość blatu wynosi 70 – 80 cm			
Pusta przestrzeń na podjazd wózka o szerokości min. 80 cm i głębokości min. 60 cm			

Szafki

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego
Szafki/szuflady do wysokości blatu			
Szuflady w szafkach posiadają blokadę przeciwko możliwości całkowitego wyciągnięcia szuflady			
Uchwyty w kształcie liter „C”			



Urządzenia grzewcze, tj. kuchenki, piekarniki, mikrofalę itp. są dostępne na wysokości 70–90 cm. Sterowanie odbywa się za pomocą przycisków manualnych			
--	--	--	--

2.23 Pies asystujący

(obszar badany w czasie audytu dostępności, wyłączony z wnioskowania o grant)

Pies asystujący/do dogoterapii

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego



Pies asystujący ma prawo wstępu do placówki i do każdego gabinetu, który działa w jej ramach			
Psu zapewniono miskę z wodą na korytarzu, miejsce do leżenia na korytarzu i w gabinecie			

EWAKUACJA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

2.24 Ewakuacja

Oznaczenia ewakuacyjne

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Finansowane przez
Unię Europejską



Ministerstwo
Zdrowia

Czytelna informacja wizualna o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych				
--	--	--	--	--

Plan ewakuacji

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Graficzny plan ewakuacji, zlokalizowany w łatwym do znalezienia miejscu				



System alarmowy

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Akustyczny system powiadamiania alarmowego w całym obiekcie				
Wizualny system powiadamiania alarmowego w całym obiekcie				
Wizualne elementy ostrzegawcze w miejscach widocznych dla pacjentów				
Przycisk alarmu na wysokości od 80 cm do 110 cm od podłogi				



Procedura ewakuacji

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
W procedurze ewakuacji ujęte są zapisy gwarantujące osobom z szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób				

Drzwi wejściowe

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?



Sprężenie drzwi wejściowych automatycznych z systemem przeciwpożarowym (w sytuacji alarmowej drzwi powinny otworzyć się automatycznie i zostać w tej pozycji)				
---	--	--	--	--

Oświetlenie awaryjne

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Oświetlenie awaryjne w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych				



2.25 Dodatkowe działania dla bezpieczeństwa osób ze szczególnymi potrzebami

Informacje dotykowe

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Oznaczenia dotykowe – wypukłe piktogramy i kierunkowskazy				

Urządzenia do ewakuacji

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Placówka posiada maty ewakuacyjne				
Placówka posiada krzesła ewakuacyjne				



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Finansowane przez
Unię Europejską



Ministerstwo
Zdrowia

Placówka posiada materace ewakuacyjne				
Personel został przeszkolony w zakresie ewakuacji				

Pomieszczenie oczekiwania na ratunek

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
W placówce jest pomieszczenie do oczekiwania na ratunek				



Informacja wizualna

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Czy placówka posiada funkcję wyświetlania komunikatów alarmowych na ekranach				

3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W kolumnie „Czy aktualnie jest spełniony wymóg?” wpisujemy **TAK** lub **NIE** lub **CZĘŚCIOWO** lub **NIE DOTYCZY** (w przypadku, gdy dany parametr/rozwiązanie nie występuje w placówce). Jeżeli odpowiedź brzmi TAK, nie wypełniamy kolumny „Działanie poprawiające dostępność”. Jeżeli odpowiedź jest NIE lub CZĘŚCIOWO, to w kolumnie „Działanie poprawiające dostępność” wpisujemy dokładny opis działań, jakie powinna podjąć placówka, aby poprawić dostępność dla danego parametru. Jeżeli nie jest możliwe działanie poprawiające dostępność należy wpisać konkretny powód braku realizacji. Jeżeli zdaniem audytora działanie może być zrealizowane w ramach grantu „Dostępność Plus dla AOS”, w ostatniej kolumnie wpisujemy TAK.



3.1 Wsparcie komunikacji dla osób ze szczególnymi potrzebami – słuch i mowa

Informacja o dostępnych formach kontaktu

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Czy Placówka umieszcza na swojej stronie internetowej informacje, z jakich form komunikacji mogą skorzystać pacjenci ze szczególnymi potrzebami?				



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Finansowane przez
Unię Europejską



Ministerstwo
Zdrowia

Czy Placówka umieszcza na czytelnej tablicy informacyjnej wewnątrz budynku informacje, z jakich form komunikacji mogą skorzystać pacjenci ze szczególnymi potrzebami?				
---	--	--	--	--

Kontakt poprzez formularz kontaktowy oraz e-mail

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?



Czy Placówka zapewnia możliwość kontaktu poprzez wysłanie wiadomości na wskazany adres e-mail. Pacjent otrzymuje informację zwrotną na wskazany adres e-mailowy.				
Czy Placówka zapewnia możliwość kontaktu poprzez formularz kontaktowy, który jest wypełniany przez pacjenta na stronie internetowej placówki? Pacjent otrzymuje informację zwrotną na wskazany adres e-mailowy.				



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Finansowane przez
Unię Europejską



Ministerstwo
Zdrowia

Wiadomości tekstowe SMS, MMS lub z wykorzystaniem komunikatorów

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
------------------------------------	---	---	---	--



Placówka uruchamia alternatywne względem linii telefonicznej kanały komunikacji. Mogą one obejmować odbieranie i wysyłanie wiadomości tekstowych (SMS, MMS). Każda odebrana wiadomość SMS, MMS jest potwierdzana przez wysłanie informacji zwrotnej o podejmowanych działaniach, w tym o przybliżonym czasie obsługi.				
---	--	--	--	--



Placówka uruchamia alternatywne względem linii telefonicznej kanały komunikacji poprzez obsługę komunikatorów internetowych (w tym chatbotów), zgodnych ze standardem WCAG 2.1. Każda odebrana wiadomość jest potwierdzana przez wysłanie informacji zwrotnej o podejmowanych działaniach, w tym o przybliżonym czasie obsługi.				
---	--	--	--	--



Połączenia wideo

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Czy Placówka umożliwia korzystanie z komunikatorów internetowych do bezpośredniego kontaktu między pacjentem (lub jego przedstawicielami) a placówką medyczną.				

Strona internetowa

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Finansowane przez
Unię Europejską



Ministerstwo
Zdrowia

Czy Placówka na swojej stronie internetowej publikuje treści dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami i umożliwia komunikację wielokanałową (za pośrednictwem różnych sposobów komunikacji).				
--	--	--	--	--

3.2 Sprzęt wspierający osoby z trudnościami w słyszeniu i mówieniu

Pętle indukcyjne, systemy FM, IR, Bluetooth i inne

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?



Czy Placówka zapewnia pętlę indukcyjną, która służy do wspomagania słuchu i zwiększa komfort słyszenia osób słabosłyszących, które korzystają z aparatu słuchowego oraz implantów słuchowych.				
Czy alternatywą dla pętli indukcyjnej są inne systemy oparte na zastosowaniu nadajników i odbiorników FM, IR, Bluetooth.				



Obsługa urządzeń przez personel

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Czy Personel placówki ma wiedzę i umiejętności, które pozwolą pomóc pacjentowi w wyborze i użytkowaniu urządzenia.				
Czy przeszkolono personel w tym zakresie.				
Czy Pracownicy placówki obsługują wybrane przez pacjenta urządzenie – pętlę indukcyjną lub inny system wspomagania słyszenia.				



Oznaczenie punktów obsługi pacjenta wyposażonych w urządzenia wspomagające słyszenie

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Czy Punkty obsługi pacjenta wyposażone w pętlę indukcyjną lub inne urządzenie wspomagające słyszenie są oznakowane w sposób widoczny i jednoznaczny za pomocą piktogramu zgodnego z normą ETSI EN 301 462 (2000-03).				



Dodatkowe systemy komunikacji

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Czy Pacjent może skorzystać z rozwiązania, które w jego przypadku będzie najskuteczniejsze dla efektywnego porozumiewania się z personelem placówki.				

Instrukcja obsługi

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Finansowane przez
Unię Europejską



Ministerstwo
Zdrowia

Czy Placówka zapewnia materiały informacyjne i instrukcje obsługi dostępnych urządzeń wspomagających komunikację i w razie potrzeby przekazuje te materiały pacjentom.				
--	--	--	--	--

ORGANIZACJA I PROCEDURY ZAPEWNIJĄCE DOSTĘPNOŚĆ

3.3 Informacje o zakresie działalności placówki zamieszczone na stronie internetowej

(obszar do zbadania w trakcie audytu w celu zbadania dostępności podmiotu, wyłączone z wnioskowania o grant)



Opis działalności placówki w formie pliku tekstowego

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego
Informacja w dokumencie powinna mieć: jednolity kolor, odpowiedni kontrast, czcionkę bezszerzyfową i w odpowiednim rozmiarze (minimum 14 punktów), interlinię 1,5 wiersza, wyrównanie do lewego marginesu, czarny druk, brak zbędnych grafik.			



Opis działalności placówki w polskim języku migowym

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego
Czy Placówka zamieszcza na stronie internetowej plik w polskim języku migowym do pobrania lub zapewnia możliwość odtworzenia go wprost ze strony.			
Rozmiar pliku jest zoptymalizowany, a sam plik łatwy do odtworzenia na różnych platformach i urządzeniach.			



W nagraniu występuje osoba biegle posługująca się polskim językiem migowym			
--	--	--	--

Opis działalności placówki w języku łatwym do czytania (ETR)

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego
Czy informację o zakresie działalności placówki redagowano zgodnie z zasadami tworzenia tekstu łatwego do czytania i zrozumienia.			



Aktualizacja strony internetowej

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego
Czy informacje na stronie internetowej placówki są sprawdzane i aktualizowane co najmniej raz na pół roku lub bez zbędnej zwłoki, gdy coś się zmienia.			

Rejestr dostępu alternatywnego

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego



Czy placówka prowadzi rejestr sytuacji, w którym użyto alternatywnych rozwiązań do zapewnienia dostępności?			
---	--	--	--

3.4 Wniosek o poprawę komunikacji

(obszar do zbadania w trakcie audytu w celu zbadania dostępności podmiotu, wyłączone z wnioskowania o grant)

Komunikacja na wniosek pacjenta

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego



Czy Placówka zapewnia osobie ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w sposób przez nią preferowany i dostosowany do jej potrzeb (np. poczta elektroniczna, telefon, wiadomości SMS, MMS, tłumacz języka migowego, tekst powiększony, system komunikacji dla osób głuchoniewidomych komunikacja alternatywna i wspomagająca).			
Czy Pacjenci mogą zgłosić potrzebę wybranej formy komunikacji z placówką we wniosku składanym w formie papierowej lub elektronicznej.			



Czy wniosek zawiera: dane teleadresowe osoby ze szczególnymi potrzebami, opis bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej komunikację, wskazanie preferowanej formy komunikacji, czas planowanego kontaktu z placówką.			
Czy Placówka zamieszcza na stronie internetowej wzór wniosku, a także informację, w jaki sposób pacjent może złożyć wniosek oraz jak i kiedy otrzyma odповідź.			



Złożenie wniosku przez osoby trzecie

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego
Czy Placówka umożliwia złożenie wniosku przez osobę trzecią, która reprezentuje pacjenta (np. opiekun, członek rodziny, bliska osoba) na podstawie upoważnienia.			

3.5 Organizacja dostępności w placówce

Koordynator do spraw dostępności

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?



Czy Placówka wyznaczyła co najmniej jedną osobę, która pełni funkcję koordynatora do spraw dostępności				
Czy dane kontaktowe koordynatora do spraw dostępności (e-mail, numer telefonu służbowego) są zamieszczone na stronie internetowej placówki.				

Asystent pacjenta ze szczególnymi potrzebami

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?



Czy placówka wyznaczyła asystenta pacjenta ze szczególnymi potrzebami?				
--	--	--	--	--

Kontrola procedur

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Czy Koordynator do spraw dostępności cyklicznie kontroluje poziom zapewnienia dostępności przez placówkę.				



Czy wyniki badania koordynator przedstawia zarządowi placówki w sprawozdaniu rocznym. W sytuacjach krytycznych (np. wyraźnego odstępstwa od standardów) czyni to niezwłocznie.				
---	--	--	--	--

Sprzęt medyczny zwiększający dostępność

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
---------------------------------	-------------------------------------	---	--	---



Czy Placówka zapewnia pacjentom sprzęt i urządzenia, które ułatwią im lub umożliwią przeprowadzenie koniecznych procedur medycznych, badań, zabiegów.				
---	--	--	--	--

Procedury na stronie internetowej

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Czy na stronie internetowej placówki są zamieszczone procedury obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami.				

3.6 Wnioski i skargi dotyczące dostępności

(dotyczy placówek publicznych) (obszar do zbadania w trakcie audytu w celu zbadania dostępności podmiotu, wyłączone z wnioskowania o grant)

Rejestr wniosków

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego
Czy placówka prowadzi rejestr wniosków o zapewnienie dostępności			
Czy rejestr zawiera: • datę zgłoszenia, • imię i nazwisko zgłaszającego, • dane kontaktowe, • opis potrzeby, • propozycję realizacji wniosku według zgłaszającego			



Czy placówka prowadzi rejestr odmów?			
--------------------------------------	--	--	--

3.7 Badanie dostępności

(obszar do zbadania w trakcie audytu w celu zbadania dostępności podmiotu, wyłączone z wnioskowania o grant)

Przegląd dostępności placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego
Czy raz w roku placówka przeprowadza przegląd dostępności?			

Audyt dostępności

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego



Czy placówka zleca audyt dostępności raz na dwa lata?			
---	--	--	--

KADRA PLACÓWKI

3.8 Szkolenia

Szkolenie z dostępności

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Czy każdy pracownik placówki (w tym kadra zarządzająca i właściciel) ukończył szkolenie z zakresu dostępności (dostępność jako proces)				



Szkolenie z zasad savoir-vivre'u w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Czy każdy pracownik placówki (w tym kadra zarządzająca i właściciel) ukończył szkolenie z zasad savoir-vivre'u w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami, oraz deklaruje stosowanie tych zasad.				

Szkolenie z komunikacji

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?



Czy każdy pracownik placówki (w tym kadra zarządzająca i właściciel) ukończył szkolenie z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami?				
---	--	--	--	--

Szkolenie ze standardu dostępnej wizyty medycznej

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Czy każdy pracownik placówki (w tym kadra zarządzająca i właściciel) ukończył szkolenie ze standardu dostępnej wizyty medycznej?				



Znajomość procedur dostępności

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Czy personel placówki został zapoznany z procedurami obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami oraz przeszkolony z zakresu i sposobu stosowania tych procedur?				
Czy każdy pracownik placówki złożył w tej sprawie stosowne oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem?				



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Finansowane przez
Unię Europejską



Ministerstwo
Zdrowia

Czy pacjenci mają możliwość zapoznać się z procedurami obsługi osób ze szczególnymi potrzebami?				
---	--	--	--	--

Oznaczenia identyfikujące personel

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?



Czy pracownicy posiadają odpowiednie uniformy lub ich elementy (np. wszywki, identyfikatory). Powinny się na nich znaleźć co najmniej informacje o imieniu i nazwisku, funkcji pełnionej w placówce oraz nazwie placówki. Napis powinien być czytelny dla osób ze szczególnymi potrzebami.				
--	--	--	--	--

4. Dostępność cyfrowa

W kolumnie „Czy aktualnie jest spełniony wymóg?” wpisujemy **TAK** lub **NIE** lub **CZĘŚCIOWO**, lub **NIE DOTYCZY** (w przypadku, gdy dany parametr nie występuje w placówce, np. brak aplikacji mobilnej). Jeżeli odpowiedź brzmi TAK, nie wypełniamy kolumny „Działanie poprawiające dostępność”. Jeżeli odpowiedź jest NIE lub CZĘŚCIOWO, to w kolumnie „Działanie poprawiające dostępność” wpisujemy dokładny opis działań, jakie powinna podjąć placówka, aby poprawić dostępność dla danego parametru. Jeżeli nie jest możliwe działanie poprawiające dostępność należy wpisać konkretny powód braku realizacji. Jeżeli zdaniem audytora działanie może być zrealizowane w ramach grantu „Dostępność Plus dla AOS”, w ostatniej kolumnie wpisujemy TAK.



4.1 Dostępna strona internetowa placówki

Spełnienie kryteriów sukcesu na poziomie AA według wytycznych WCAG 2.1

Postrzegalność. Kryterium sukcesu

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
1.1.1 – Treść nietekstowa				
1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)				
1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie)				
1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)				
1.2.4 - Napisy rozszerzone (na żywo)				



1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie)				
1.3.1 – Informacje i relacje				
1.3.2 – Zrozumiała kolejność				
1.3.3 – Właściwości zmysłowe				
1.3.4 – Orientacja				
1.3.5 – Określenie prawidłowej wartości				
1.4.1 – Użycie koloru				
1.4.2 – Kontrola odtworzenia dźwięku				
1.4.3 – Kontrast (minimalny)				
1.4.4 – Zmiana rozmiaru tekstu				
1.4.5 – Obraz tekstu				
1.4.10 – Dopasowanie do ekranu				
1.4.11 – Kontrast elementów nietekstowych				



1.4.12 – Odstępy w tekście				
1.4.13 – Treści spod kursora lub fokusa				

Funkcjonalność. Kryterium sukcesu

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
2.1.1 – Klawiatura				
2.1.2 – Brak pułapki na klawiaturę				
2.1.4 – Jednoznakowe skróty klawiszowe				
2.2.1 – Możliwość dostosowania czasu				
2.2.2 – Pauza, zatrzymanie, ukrycie				
2.3.1 – Trzy błyski lub wartości poniżej progu				
2.4.1 – Możliwość pominięcia bloków				



2.4.2 – Tytuły stron				
2.4.3 – Kolejność fokusu				
2.4.4 – Cel linku (w kontekście)				
2.4.5 – Wiele dróg				
2.4.6 – Nagłówki i etykiety				
2.4.7 – Widoczny fokus				
2.5.1 – Gesty punktowe				
2.5.2 – Rezygnacja ze wskazania				
2.5.3 – Etykieta w nazwie				
2.5.4 – Aktywowanie ruchem				

Zrozumiałość. Kryterium sukcesu

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?



3.1.1 – Język strony				
3.1.2 – Język części				
3.2.1 – Po otrzymaniu fokusa				
3.2.2 – Podczas wprowadzania danych				
3.2.3 – Spójna nawigacja				
3.2.4 – Spójna identyfikacja				
3.3.1 – Identyfikacja błędu				
3.3.2 – Etykiety lub instrukcje				
3.3.3 – Sugestie korekty błędów				
3.3.4 – Zapobieganie błędom (prawnym, finansowym, w danych)				

Kompatybilność. Kryterium sukcesu

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w
---------------------------------	--------------------	---	--	--



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Finansowane przez
Unię Europejską



Ministerstwo
Zdrowia

	spełniony wymóg?		jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	ramach grantu?
4.1.1 – Poprawność kodu				
4.1.2 – Nazwa, rola, wartość				
4.1.3 – Komunikaty o stanie				

4.2 Deklaracja dostępności

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Czy na stronie podmiotu jest deklaracja dostępności?				



Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Czy deklaracja dostępności jest przygotowana w formacie HTML w sposób dostępny cyfrowo?				
Czy deklaracja dostępności jest zgodna z deklarowanym językiem strony?				
Kolejność zamieszczania informacji w deklaracji dostępności.				
Obowiązkowe elementy deklaracji, a w niektórych przypadkach także ich dokładne brzmienie;				



Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Śródtytuły (nagłówki) w deklaracji				
Specjalne, dodatkowe identyfikatory HTML, które musisz dodać do konkretnych danych w deklaracji.				

Zgodność deklaracji z tabelą identyfikatorów

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
a11y-wstep				
a11y-podmiot				
a11y-zakres				
a11y-url				



a11y-data-publikacja				
a11y-data-aktualizacja				
a11y-status				
a11y-ocena				
a11y-kontakt				
a11y-email				
a11y-telefon				
a11y-procedura				
a11y-data-sporzadzenie				
a11y-data-przegląd				
a11y-aplikacje				
a11y-architektura				
a11y-architektura-url				
a11y-komunikacja				

4.3 Dostępność aplikacji mobilnych

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
1.1.1 – Treść nietekstowa				



1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)				
1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie)				
1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)				
1.2.4 - Napisy rozszerzone (na żywo)				
1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie)				
1.3.1 – Informacje i relacje				
1.3.2 – Zrozumiała kolejność				
1.3.3 – Właściwości zmysłowe				
1.3.4 – Orientacja				
1.3.5 – Określenie prawidłowej wartości				
1.4.1 – Użycie koloru				
1.4.2 – Kontrola odtwarzania dźwięku				
1.4.3 – Kontrast (minimalny)				



1.4.4 – Zmiana rozmiaru tekstu				
1.4.5 – Obraz tekstu				
1.4.10 – Dopasowanie do ekranu				
1.4.11 – Kontrast elementów nietekstowych				
1.4.12 – Odstępy w tekście				
1.4.13 – Treści spod kursora lub fokusa				

Funkcjonalność. Kryterium sukcesu

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
2.1.1 – Klawiatura				
2.1.2 – Brak pułapki na klawiaturę				
2.1.4 – Jednoznakowe skróty klawiszowe				



2.2.1 – Możliwość dostosowania czasu				
2.2.2 – Pauza, zatrzymanie, ukrycie				
2.3.1 – Trzy błyski lub wartości poniżej progu				
2.4.3 – Kolejność fokusu				
2.4.4 – Cel linku (w kontekście)				
2.4.6 – Nagłówki i etykiety				
2.4.7 – Widoczny fokus				
2.5.1 – Gesty punktowe				
2.5.2 – Rezygnacja ze wskazania				
2.5.3 – Etykieta w nazwie				
2.5.4 – Aktywowanie ruchem				

Zrozumiałość. Kryterium sukcesu

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w
---------------------------------	--------------------	---	--	--



	spełniony wymóg?		zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	ramach grantu?
3.1.1 – Język strony				
3.2.1 – Po otrzymaniu fokusa				
3.2.2 – Podczas wprowadzania danych				
3.3.1 – Identyfikacja błędu				
3.3.2 – Etykiety lub instrukcje				
3.3.3 – Sugestie korekty błędów				
3.3.4 – Zapobieganie błędom (prawnym, finansowym, w danych)				

Kompatybilność. Kryterium sukcesu

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?



4.1.1 – Poprawność kodu				
4.1.2 – Nazwa, rola, wartość				

4.4 Cyfrowy kontakt z pacjentem

Tłumacz polskiego języka migowego on-line

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Czy placówka zapewnia dostęp do tłumacza migowego on-line				

Pętla indukcyjna

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?



			alternatywnego	
Czy punkty obsługi pacjenta są wyposażone w pętle indukcyjne				
Czy przeszkolono personel w tym zakresie.				

Urządzenia do komunikacji alternatywnej

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Czy placówka została wyposażona w narzędzia (np. tablety) z oprogramowaniem do komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC)?				



4.5 Teleopieka

Kontakt (połącznie) audio-wideo

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Czy w Placówce jest zapewniony kontakt audio-wideo z lekarzem?				

Kontakt za pośrednictwem RTT (Real-Time-Text)

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Czy placówka zapewnia kontakt RTT?				



Czy placówka posiada właściwy sprzęt umożliwiający kontakt RTT (smartfon, komputer, tablet)?				
--	--	--	--	--

4.6 Dokumenty

Dokument opisujący zakres działalności placówki w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Czy Placówka posiada tekst odczytywalny maszynowo w formacie pdf lub html?				

Dokument opisujący zakres działalności placówki w postaci nagrania treści w polskim języku migowym

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo	Wskaż powód braku możliwości spełnienia	Czy zadanie jest rekomendowane do
---------------------------------	--------------------	---	---	-----------------------------------



	spełniony wymóg?	spełniony	wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opis możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	finansowania w ramach grantu?
Czy Placówka posiada nagranie w polskim języku migowym?				

Dokument opisujący zakres działalności placówki w formie tekstu łatwego do czytania i zrozumienia ETR

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opis możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Czy na stronie internetowej Placówki teksty/artykiły są napisane w formie tekstu łatwego do czytania i zrozumienia ETR?				



4.7 Szkolenie z kompetencji cyfrowych

Szkolenia dla redaktora tekstów zamieszczanych na stronie internetowej Placówki?

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność, jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Czy osoba odpowiedzialna za zamieszczanie tekstów na stronie internetowej Placówki została przeszkolona z kompetencji cyfrowych w zakresie przygotowywania i publikowania treści na stronie?				



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Finansowane przez
Unię Europejską



Ministerstwo
Zdrowia

5. Podsumowanie

5.1 Główne bariery występujące w placówce

(należy wskazać, w których obszarach występują bariery i na czym one polegają)

-
-
-
-
-

5.2 Kluczowe rekomendacje w zakresie działań poprawiających dostępność – lista według kryteriów i zaleceń audytora

Zakres architektoniczny	
Zakres informacyjno-komunikacyjny	
Zakres cyfrowy	

W odniesieniu do strony internetowej Placówka może:



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Finansowane przez
Unię Europejską




Ministerstwo
Zdrowia

- Przeprowadzić aktualizację strony (czyli, dodanie nowych treści, np. wpisy na blogu, aktualizacja Deklaracji dostępności do 2.0 czy dodanie ETR. Poprawa wyglądu i układu elementów na stronie).
- Naprawić stronę (czyli usunięcie błędów wyświetlania, działania strony, aktualizacja komponentów itp. - np. nieładujące się obrazy, nie działające linki. Naprawa błędów w kodzie powodujących problemy z działaniem strony).
- Wykonać nową stronę w całości.

6. Załączniki

Dokumentacja fotograficzna

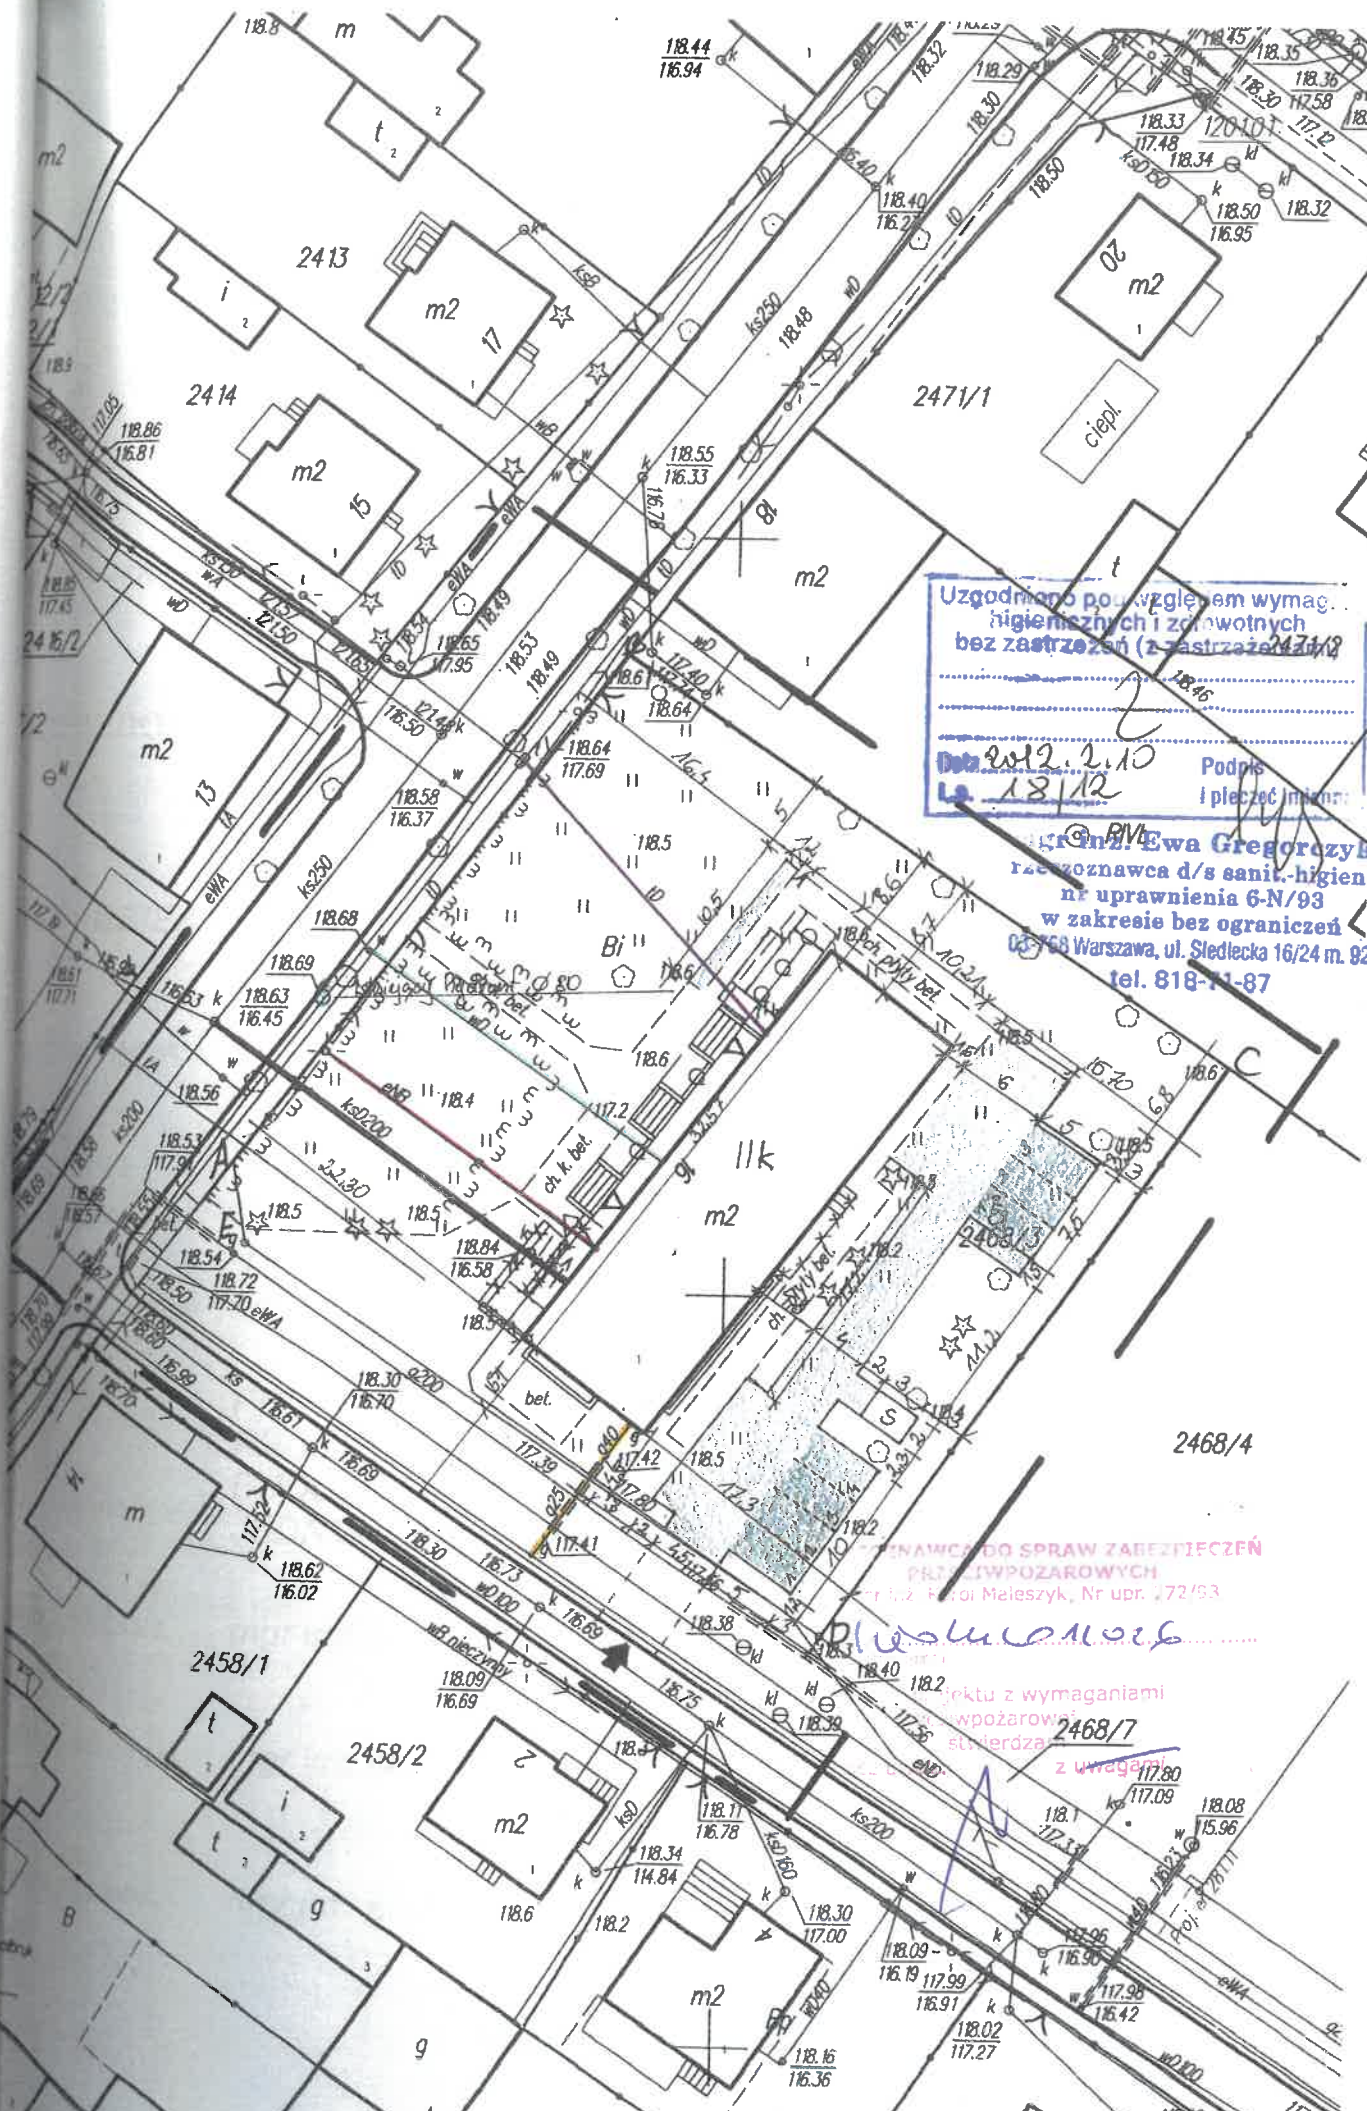

USŁUGI GEODEZYJNE
Jacek Kratkowski
09-200 Sierpc, ul. Staszica 25A
NIP 776-148-64-45; tel. 506 838 622

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
aktualna w granicach opracowania na dzień 19.12.2011r.
skala 1 : 500

województwo mazowieckie
powiat sierpecki
gmina Sierpc
miasto Sierpc
ul. Słowackiego 16
działka nr 2468/3
arkusz mapy nr 251.224.252.4

Sporządził dnia 20.12.2011r.
GEODETA
inż. Jacek Kratkowski
Uprawnienia Nr 20263

Granice według ewidencji gruntów
układ współrzędnych "1965" strefa 2
poziom odniesienia Kronsztad "60"

Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń
podziemnych nie wykazanych na niniejszej
mapie, które nie zostały odnalezione podczas
wykonywania pomiarów lub nie były zgłoszone
do inwentaryzacji przed zasypianiem albo dla
których brak informacji branżowych.

STAROSTWO POWIATOWE
w SIERPCU
ul. Świątokrzyska 2a
20-000 Sierpc

STAROSTA SIERPECKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sierpcu
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 100,
poz. 1086, ze zm.) rozpowszechnianie, rozprowadzanie
oraz reprodukcje niniejszej mapy wymaga zezwolenia
Starosty Sierpeckiego.

ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI
Nr 263/2012
z dnia 06.07.2012
.....
(podpis)

Z up. STAROSTY
Krystyna Szytybur
NACZELNIK
Wydziału Architektury i Budownictwa

STAROSTA SIERPECKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w SIERPCU
W obszarze oznaczonym linią przerywaną dokonano
aktualizacji treści mapy zasadniczej. Dokumenty z pomiaru
uzupełniającego przyjęto do zasobu powiatowego w dniu
21.12.2011r. I zaświadczono pod nr 23.12-1/12/14p226
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych.
Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia
podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki
uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
Sierpc, dn. 11.12.2011 podpis
Dz. 3350/2011

Z up. STAROSTY
Wojciech Rzeszotarski
GEODETA POWIATOWY

BILANS TERENU	
POWIERZCHNIA DZIAŁKI	2258,0m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY DZIAŁKI	233,63 m2 tj. 14,7
POWIERZCHNIA UTWARDZONA	576,68 m2 tj. 25,54
W TYM: ISTNIEJĄCA	250,76 m2 tj. 11,10
NOWOPROJEKTOWANA	325,92 m2 tj. 14,44
POWIERZCHNIA BIOLOG. CZYNNNA	1052,23m2 tj. 46,60
BILANS MIEJSC PARKINGOWYCH - 7 M.P.	
w tym 1 m.p. dla niepełnosprawnych	119,63
POZIOM RZĘDNEJ "ZERA" BUDYNKU	+51,30 m.n.p.m.

LEGENDA:	
A,B,C,D,E	TEREN OBJĘTY OPRACOWANIEM
[Symbol]	BUDYNEK PRZEBUDOWYWANY
[Symbol]	ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DO DEMONTAŻU/ROZBIÓRKI
[Symbol]	UTWARDZENIE NA KONTENERY NA SMIEĆ
[Symbol]	PROJEKTOWANA POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
[Symbol]	ISTNIEJĄCE/PRZEBUDOWANE WEJŚCIE
[Symbol]	ZJAZD NA DZIAŁKĘ Z DROGI PUBLICZNEJ
[Symbol]	OBJEKTY ODRĘBNYM OPRACOWANIEM
[Symbol]	ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH BUDYNKU
[Symbol]	ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE, ENERGETYCZNE, KANALIZACYJNE, TELEKOMUNIKACYJNE, GAZOWE
[Symbol]	MIEJSCA PARKINGOWE
[Symbol]	POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNNA
[Symbol]	DOJŚCIA I DOJAZDY UTWARDZONE- NOWOPROJEKTOWANE

Temat opracowania:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEJ PRZYCHODNI
SPECJALISTYCZNEJ PRZY UL. SŁOWACKIEGO 16
W SIERPCU

Temat rysunku:
Zagospodarowanie terenu

Investor:
Samodzielny Publiczny Zespół Załadów Opieki Zdrowotnej
im. J. Babieńskiego w Sierpcu
ul. Słowackiego 32, 09-200 Sierpc

Lokalizacja:
Działka o nr. ewid. 2468/3. Sierpc

Jednostka projektowa:
DREAMS
Wojciech Solowiej
magister inżynier architekt
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specyjalności architektonicznej
Nr. upraw. B. 24.010.133.2012

Projektował:
ANNA WOJCIECHOWSKA
magister inżynier architekt
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specyjalności architektonicznej
Nr. ewid. upr. B. PDOKK/153/2010

Sprawił:
Opracowanie:



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OGÓLNE

Tematem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany do projektu przebudowy przychodni przy ul. Słowackiego 16 w Sierpcu na działce o nr. ewid. 2468/3 w Sierpcu. Projektowany obiekt jest użyteczności publicznej trzykondygnacyjnym w tym jedna kondygnacja podziemna.nieruchomość położona jest w obszarze objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. PZP dla miasta Sierpc budynek może zostać przystosowany do pełnienia usług związanych z przychod-

ANALIZY WYJŚCIOWE

Specjalistyczna przychodnia zdrowia zajmuje obecnie budynek z lat 60. Budynek w trakcie użytkowania był trwający w stanie technicznym dobrym. W trakcie tego okresu były przeprowadzone prace remontowe głównie wewnątrz budynku w postaci malowań tynków, wymiany posadzek z płytek PVC na gres, w niektórych pomieszczeniach na wykładzinę homogeniczną typu Tarket. Podjęto też próby adaptacji obiektu do wymogu dostępu dla osób niepełnosprawnych czego wynikiem jest monolityczna pochylnia nie spełniająca obecnie wymogów dla osób niepełnosprawnych. Obecnie w fazie realizacji jest termomodernizacja oraz remont poszycia dachu. Wymieniono i wymieniono stolarkę zewnętrzną okien w kondygnacji parteru i piętra na nową PCV. Wymieniono i modernizowano instalację centralnego ogrzewania wraz ze zmianą źródła grzewczego z kotła na paliwo stałe na kocioł o mocy nominalnej 80 KW (obecnie zakaz stosowania takiej wydajności kotłów w kondygnacji piwnicy-egół w opracowaniu br. sanitarnej). Obiekt istniejący posiadał wentylację grawitacyjną. W trakcie użytkowania kominów została zamurowana (zagruzowana) a w innych pomieszczeniach wykonano otwory przewietrzające z ścianą zewnętrzną. Obiekt murowany w technologii tradycyjnej z cegły czerwonej palonej oraz elementów żelbetowych – słupy podciąg, nadproża. Stropy w przeważającej większości są stopami żelbetowo-ceramicznymi typu S. Na pierwszym piętrze w części stropu przy klatce schodowej strop monolityczny żelbetowej. Obiekt projektowany jest trzykondygnacyjnym budynkiem użyteczności publicznej. Szczegółowa ocena techniczna zawarta została w opracowaniu br. konstrukcyjnej.

Przebudowa ma na celu doprowadzenie obiektu do zgodności z obowiązującymi przepisami. Dwie kondygnacje nadziemne pełnią funkcje użytkowe związane z obsługą pacjenta. Są to pomieszczenia takie jak: recepcja pacjenta, poczekalnie, gabinety lekarskie i zabiegowe oraz węzły sanitarnohigieniczne. Pomieszczenia te mają wysokość odpowiednio 2,50 m w sanitariatach z sufitem podwieszanym do 3,25 na parterze i 3,20 na I piętrze. W kondygnacji piwnicy zlokalizowane są pomieszczenia o funkcji towarzyszącej nie będące pomieszczeniami pobytu tego. Pobyt pracowników do 2 godzin na dobę. Pomieszczenia tu zlokalizowane to węzeł sanitarnohigieniczny w stacji szatni pracowniczej i wc personelu. Pozostałe pomieszczenia są to magazyny towarzyszące funkcji przychodni oraz kotłownia wraz z pomieszczeniem technicznym. Budynek obecnie jest wysokości 9,46 m i przebudowa nie prowadzi zmiany tego parametru. Budynek posiada stropodach wentylowany o dachu w układzie kopertowym, w konstrukcji żelbetowej-prefabrykowanej. Budynek jest obsługiwany przez wentylację grawitacyjną z wyposażeniem części pomieszczeń w kanały grawitacyjne z mechanicznym wspomaganie ciągu powietrza. Bilans ilości powietrza znajduje się w opracowaniu br. sanitarnej.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURA

Powierzchnia użytkowa budynku – 620,95 m²
Powierzchnia całkowita budynku – 844,15 m²
Kubatura- 3267,2 m³
Wysokość – 9,46 m

STAROSTWO POWIATOWE
W SIERPCU
ul. Świętokrzyska 2a
06-100 Sierpc

Szczegółowy wykaz pomieszczeń znajduje się w opracowaniu graficznym na rysunkach rzutów budynku.

PROGRAM UŻYTKOWY

PIWNICA

piwnicy lokalizuje się pomieszczenia funkcyjne nie będące pomieszczeniami pobytu stałego – czas pobytu poniżej 2 godzin. Pomieszczenia znajdujące się tam to kotłownia, pomieszczenie techniczne, magazyn bielizny czystej, magazyn bielizny brudnej, magazyn zasobów, szatnia personelu, wc personelu.

PARTER

na parterze zlokalizowano pomieszczenia przychodni lekarskiej: poczekalnia, rejestracja POZ i specjalistyki, przychodnia dorosłych POZ (gabinet lekarski dorosłych, poczekalnia, wc kobiet i nn, wc mężczyzn) przychodnia POZ dzieci (gabinet lekarski dzieci, poczekalnia, gab. zabiegowy, pom. matki karmiącej z wc, wc dzieci) pomieszczeniami gabinet dentystyczny.