

Data wysłania : 30.09.2026

Numer sprawy : 3410.110.2026

Od: EMITEL SPÓŁKA AKCYJNA

<AE:PL-48371-81830-FJVHT-26>



PM. Kellherdy
RB
AU

Do:

STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU

<AE:PL-87075-69074-IVTTD-27>

Informacja o zmianie parametrów instalacji, która nie wymaga ponownego zgłoszenia

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 152 ust. 6 Ustawy - Prawa ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 z późn. zm.), Emitel S.A. przesyła informacje o zmianie parametrów instalacji, które nie wymagają ponownego zgłoszenia i nie powoduje zmian poziomów pól elektromagnetycznych w miejscach dostępnych dla ludności.

Załączniki:

1. 3410.110.2026.1.pdf
2. 3410.110.2026.2.pdf
3. 3410.110.2026.3.pdf
4. 3410.110.2026.4.pdf
5. 3410.110.2026.pdf

L.dz. 3410.110.2026

Kraków, 30.09.2026

Starostwo Powiatowe w Sierpcu
ul. Świętokrzyska 2a
09-200 Sierpc

Sprawa: Informacja o zmianie parametrów instalacji, która nie wymaga ponownego zgłoszenia

Zgodnie z art. 152 ust. 6 Ustawy - Prawa ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 z późn. zm.), Emitel S.A. przesyła informacje o zmianie parametrów instalacji, które nie wymagają ponownego zgłoszenia i nie powoduje zmian poziomów pól elektromagnetycznych w miejscach dostępnych dla ludności.

Planowana zmiana parametrów instalacji nie zalicza się do zmian istotnych instalacji. Zgodnie z art. 3 pkt 7 Prawa Ochrony Środowiska, przez istotną zmianę instalacji rozumie się taką zmianę sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko.

Zmiana parametrów dotyczy instalacji, która zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, **nie zalicza się** do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym, planowana zmiana parametrów instalacji nie może powodować znaczącego zwiększenia negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko, a zatem nie stanowi istotnej zmiany instalacji i **nie wymaga ponownego zgłoszenia**, a wyłącznie spełnienia obowiązku opisanego w art. 152 ust. 6 Prawa ochrony środowiska, co prowadzący instalację – Emitel S.A. – niniejszym czyni.

Jednocześnie informujemy, że w systemie SI2PEM nie zamieszcza się informacji o nadajnikach telewizyjnych DVB-T, radiowych analogowych i DAB. Systemy te nie stanowią ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych, a w obecnym stanie prawnym informacji na ich temat nie wprowadza się do systemu SI2PEM.

Zmiana parametrów dotyczy instalacji:

RTCN Płock Rachocin

Z poważaniem

Ryszard Chlebda Elektronicznie
podpisany przez
Ryszard Chlebda
Data: 2026.09.30
12:46:46 +02'00'

Sprawę prowadzi:

Ryszard Chlebda

Koordynator ds. Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska

+48 502 402 838

Ryszard.Chlebda@emitel.pl

Adres do korespondencji:

Emitel S.A.

ul. Fabryczna 1

31-553 Kraków

Adres do doręczeń elektronicznych:

AE:PL-48371-81830-FJVHT-26

Załączniki:

1. Parametry techniczne instalacji
2. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej
3. Pełnomocnictwo firmy
4. Sprawozdanie PEM

Otrzymują:

1. Starostwo Powiatowe w Sierpcu
2. aa

INFORMACJE O INSTALACJI WYTWARZAJĄCEJ POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia informacji

Starostwo Powiatowe w Sierpcu
ul. Świętokrzyska 2A,
09-200 Sierpc

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację

RTCN Płock Rachocin

3. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby

Emitel S. A., ul. Franciszek Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

4. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

dz. nr 29/2, 09-200 Rachocin

5. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług

Świadczenie usług w zakresie telekomunikacji oraz emisji programów telewizyjnych i radiowych na terenie całego kraju. Wielkość produkcji opisana jest parametrem EIRP (moc izotropowa) w pkt. 7

6. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

Wszystkie dni tygodnia przez całą dobę

7. Wielkość i rodzaj emisji

Tabela 1. Parametry techniczne układu antenowego 16x4 ADT 8621 (DVB-T2 MUX 3; DVB-T2 MUX 2; DVB-T2 MUX 1, DVB-T2 MUX 4; DVB-T2 MUX 6)

L.p.	Pojedyncza antena	Użytkownik	Pasmo	Główne kierunki promieniowania	Wysokość zawieszenia	Pochylenie wiązki głównej	EIRP anteny
			MHz	deg	mnpt	deg	W
1	ADT 8621	Emitel S.A.	506-682	60/150/240/330	250	0	770800

Tabela 2. Parametry techniczne układu antenowego 1x1 RD4A 578-704 L1S (DVB-T2 MUX 3)

L.p.	Pojedyncza antena	Użytkownik	Pasmo	Główne kierunki promieniowania	Wysokość zawieszenia	Pochylenie wiązki głównej	EIRP anteny
			MHz	deg	mnpt	deg	W
1	RD4A 578-704 L1S	Emitel S.A.	594	280	219	0	4100

Tabela 3. Parametry techniczne układu antenowego 6x1 3VTV-11/G (DVB-T MUX 8)

L.p.	Pojedyncza antena	Użytkownik	Pasmo	Główne kierunki promieniowania	Wysokość zawieszenia	Pochylenie wiązki głównej	EIRP anteny
			MHz	deg	mnpt	deg	W
1	3VTV-11/G	Emitel	226,5	245	266	0	16400

Tabela 4. Parametry techniczne układu antenowego 6x2 K 52 30 57 (MUX R3)

L.p.	Pojedyncza antena	Użytkownik	Pasmo	Główne kierunki promieniowania	Wysokość zawieszenia	Pochylenie wiązki głównej	EIRP anteny
			MHz	deg	mnpt	deg	W
1	K 52 30 57	Emitel	181,936	75/153	184	0	62320

Tabela 5. Parametry techniczne układu antenowego 8x3 7590101184 (Program 1 PR, RMF FM, Radio ZET, Radio dla Ciebie, Program 2 PR, Program 3 PR, Radio Maryja)

L.p.	Pojedyncza antena	Użytkownik	Pasmo	Główne kierunki promieniowania	Wysokość zawieszenia	Pochylenie wiązki głównej	EIRP anteny
			MHz	deg	mnpt	deg	W
1	7590101184	Emitel	92,2-106,3	66/186/306	204	0	594500

Tabela 6. Parametry techniczne radiolinii

L.p.	Pojedyncza antena	Użytkownik	Pasmo	Główne kierunki promieniowania	Wysokość zawieszenia	Pochylenie wiązki głównej	EIRP pojedynczej anteny
			MHz	deg	mnpt	deg	W
1	VHLPX6-7W	Emitel	7000	66	108	0,5	12445
2	VHLPX6-7W	Emitel	7000	66	119	0,5	12445
3	VHLPX6-7W-4WH	Emitel	7000	179	165	0,5	4467
4	VHLPX6-7W-4WH	Emitel	7000	179	175	0,5	4467

8. Opis stosowanych metod ograniczania emisji

Wielkość emisji promieniowania elektromagnetycznego ograniczana jest poprzez zastosowanie najnowocześniejszych technologii używanych dziś na świecie. Są to:

- najwyższej klasy anteny charakteryzujące się wysoką kierunkowością
- cyfryzacja sygnału co pozwala na istotne obniżenie mocy nadawczych
- stosowanie algorytmów przesyłu pozwalających na maksymalne wykorzystanie pasma częstotliwości

9. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami

Zastosowane ograniczenia wielkości emisji zapewniają, że w miejscach dostępnych dla ludności poziom natężenia pola elektromagnetycznego nie przekroczy dopuszczonych prawem wielkości.

10 *wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeśli takie były wymagane.*

Sprawozdanie z pomiarów w załączeniu.

. Miejscowość, data (rok - miesiąc - dzień):

30.09.2026

Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację:

Ryszard Chlebda



AB 1571

SOLDI

SOLDI Sp. z o.o.
ul. Bieżanowska 22
30-812 Kraków

Sprawozdanie nr 500/2026/OS

Sprawozdanie z badania natężenia pól elektromagnetycznych
wykonanych w środowisku

Miejsce wykonania badania:

(dane uzyskane od klienta)

RTCN PŁOCK RACHOCIN

dz. nr 29/2, 09-200 Rachocin,
pow. sierpecki, woj. mazowieckie

Data zakończenia badania:

14.09.2026 r.

Klient:

Emitel S.A.

ul. Klimczaka 1
02-797 Warszawa

Autoryzacja / wydanie sprawozdania:

SOLDI

Duksa

Katarzyna Duksa
Specjalista ds. Ochrony
Środowiska

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Katarzyna Duksa

Data: 2026.09.28 08:53:35
CEST

Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

1. Podstawa prawna

Badania wykonano zgodnie z obecnie występującymi aktami prawnymi:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2025 poz. 647 z zm.)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448),
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

2. Aparatura pomiarowa

Podczas badań użyto następującej aparatury pomiarowej:

Tabela nr 1

Miernik szerokopasmowy	Sondy	Zakres częstotliwościowy	Zakres pomiarowy*	Świadectwo wzorcowania
Narda NBM - 550 Nr B-0714	EF-0392 nr G-0072	0,1 – 3 600 MHz	0,8 – 300 V/m	LWiMP/W/003/25; data wydania: 15.01.2025
Narda NBM - 550 Nr B-0714	EF-6091 nr 01096	80 – 90 000 MHz	0,8 – 300 V/m	LWiMP/W/003/25; data wydania: 15.01.2025

*Do wyznaczenia poprawnej wartości natężenia pola elektromagnetycznego uwzględniono współczynniki korekcyjne z właściwego świadectwa wzorcowania.

Aparaturę pomiarową charakteryzują następujące wartości niepewności pomiaru obliczone i przedstawiona zgodnie z dokumentem PN-EN 50413. Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia $k=2$.

Procedury wdrożone w laboratorium pozwalają zapewnić odporność elektromagnetyczną miernika.

Niepewność pomiarowa wyznaczona dla zainstalowanych i skonfigurowanych obiektów – źródeł pól, jak w dniu pomiaru wynosi 39%.

Dodatkowa aparatura pomiarowa:

- Kompas (busola) [UP/30/Sw]
- Termohigrometr TFA nr 4433 [UP/31/Sw]
(Świadectwo wzorcowania: 0197/AH/21; data wydania: 12.02.2021)
- Taśma miernicza geodezyjna 50 m [UP/33/Sw]
(Świadectwo wzorcowania: U/21/51-512120028.3; data wydania: 10.03.2021)
- Odbiornik GPS REALME GT Neo 2 [UP/22/Sw]

3. Opis badania

Na podstawie zlecenia firmy Emitel S.A. badania przeprowadziło:
Laboratorium badawcze Soldi sp. z o.o., ul. Leśna 1a/2, 47-400 Racibórz.

Badanie wykonano zgodnie z:

Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Badania promieniowania elektromagnetycznego, którego źródłem są urządzenia wyszczególnione w punkcie 4 sprawozdania przeprowadzono w pionach pomiarowych na kierunkach zbliżonych do azymutów badanej instalacji, w szczególności w tych miejscach, w których na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól-EM o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych oraz do odległości wyznaczonej zgodnie z pkt 18 ppkt 3 ww. rozporządzenia Ministra Klimatu. Badania pól elektromagnetycznych przeprowadzono w pionach pomiarowych wzdłuż głównych kierunków pomiarowych, dodatkowych pionach oraz w miejscach dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji. W przyjętych pionach pomiarowych pomiary wykonano na wysokościach od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnią terenu albo nad innymi miejscami dostępnymi dla ludności. W pobliżu urządzeń, obiektów i elementów metalowych pomiary wykonano w odległości nie mniejszej niż 0,3 m od tych urządzeń, obiektów i elementów metalowych.

Przy sprawdzeniu dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku nie uwzględnia się poprawek pomiarowych ze względu na fakt, iż pomiary wykonywane są przy użyciu miernika szerokopasmowego.

4. Informacje przekazane przez klienta

Tabela nr 2 – Informacje o zleceniu

Tabela nr 3 – Informacje o obiekcie

Tabela nr 4 – Dane techniczne źródła pól

Tabela nr 2

ZLECENIE	
Zleceniodawca pomiarów:	Emitel S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. F. Klimczaka 1
Zlecenie:	Zamówienie nr ZZ0040029 z dnia 19.08.2026 roku
Osoba udzielająca informacji do sprawozdania:	Przedstawiciel zleceniodawcy Pan Marcin Konstańczak - Koordynator wiodący

Tabela nr 3

OBIEKT	
Właściciel:	Emitel S.A.
Nazwa:	RTCN Płock Rachocin
Rodzaj instalacji:	Radiowo-Telewizyjne centrum nadawcze
Adres:	Dz. nr 29/2, 09-200 Rachocin
Współrzędne geograficzne:	52°53'27.30"N. 19°38'59.50"E
Charakterystyka otoczenia:	Stacja bazowa zlokalizowana jest na terenie wiejskim. W najbliższym otoczeniu obiektu znajdują się tereny leśne.
Wysokość posadowienia wieży:	114,0m n.p.t
Wysokość wieży:	261,0m n.p.t.

Tabela nr 4

URZĄDZENIA EMITEL					
Urządzenie Obciążenie (antena)	Nr źródła	1	2	3	4
	Użytkownik	Emitel S.A.	Emitel S.A.	Emitel S.A.	Emitel S.A.
	Typ nadajnika	Linia radiowa	Linia radiowa	Linia radiowa	Linia radiowa
	Częstotliwość znamionowa	7 GHz	7 GHz	7 GHz	7 GHz
	Moc wyjściowa rzeczywista	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych
	Wysokość zainstalowania [m n.p.t.]	108,0	119,0	165,0	175,0
	Typ anteny	VHLPX6-7W	VHLPX6-7W	VHLPX6-7W-4WH	VHLPX6-7W-4WH
	Konfiguracja	1 x 1	1 x 1	1 x 1	1 x 1
	Moc promieniowania (EIRP)	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych
	Charakterystyka promieniowania	Kierunkowa	Kierunkowa	Kierunkowa	Kierunkowa
	Azymut [°]	66 k. SLR Mława Szydłówek	66 k. SLR Mława Szydłówek	179 k. TON Płock Radziwie SD	179 k. TON Płock Radziwie SD
	Producent	Andrew Corp.	Andrew Corp.	Andrew Corp.	Andrew Corp.

Tabela nr 4 cd.

URZĄDZENIA EMITEL – RADIODYFUZJA					
Urządzenie Obciążenie (antena)	Nr źródła	5	6	7	8
	Użytkownik	MUX R3	Program 1 PR	RMF FM	Radio ZET
	Typ nadajnika	TDA 4303 IDL	2K10	2K10	2K10
	Częstotliwość znamionowa	181,936 MHz	92,2 MHz	94,3 MHz	97,3 MHz
	Moc wyjściowa rzeczywista	3,15 kW	5,835 kW	6,0 kW	5,895 kW
	Wysokość zainstalowania [m n.p.t.]	184,0	204,0	204,0	204,0
	Typ anteny	K 52 30 57	7590101184	7590101184	7590101184
	Konfiguracja	6 x 2	8 x 3	8 x 3	8 x 3
	Moc promieniowania (ERP)	38,0 kW	60,0 kW	60,0 kW	60,0 kW
	Charakterystyka promieniowania	Kierunkowa	Dookólna	Dookólna	Dookólna
	Azymut [°]	75; 153	66; 186; 306	66; 186; 306	66; 186; 306
	Producent	Plisch Nachrichtentechnik	Kathrein	Kathrein	Kathrein
Urządzenie Obciążenie (antena)	Nr źródła	9	10	11	12
	Użytkownik	Radio dla Ciebie	Program 2 PR	Program 3 PR	Radio Maryja
	Typ nadajnika	2K10	EXC 500 GX	2K10	2A10KA
	Częstotliwość znamionowa	101,9 MHz	98,1 MHz	96,1 MHz	106,3 MHz
	Moc wyjściowa rzeczywista	5,61 kW	0,25 kW	5,74 kW	5,5 kW
	Wysokość zainstalowania [m n.p.t.]	204,0	204,0	204,0	204,0
	Typ anteny	7590101184	7590101184	7590101184	7590101184
	Konfiguracja	8 x 3	8 x 3	8 x 3	8 x 3
	Moc promieniowania (ERP)	60,0 kW	2,5 kW	60,0 kW	60,0 kW
	Charakterystyka promieniowania	Dookólna	Dookólna	Dookólna	Dookólna
	Azymut [°]	66; 186; 306	66; 186; 306	66; 186; 306	66; 186; 306
	Producent	Kathrein	Kathrein	Kathrein	Kathrein
Urządzenie Obciążenie (antena)	Nr źródła	13	14	15	16
	Użytkownik	DVB-T2 MUX 3	DVB-T2 MUX 6	DVB-T2 MUX 4	DVB-T2 MUX 1
	Typ nadajnika	DTT TRANSMITTER MP-1200W SD FS ASYM	THU9evo	THU9evo	THU9evo
	Częstotliwość znamionowa	594 MHz	506 MHz	682 MHz	546 MHz
	Moc wyjściowa rzeczywista	0,98 kW	2,538 kW	3,08 kW	2,9 kW
	Wysokość zainstalowania [m n.p.t.]	219,0	250,0	250,0	250,0
	Typ anteny	RD4A 578-704 L1S	ADT 8621	ADT 8621	ADT 8621
	Konfiguracja	1 x 1	16 x 4	16 x 4	16 x 4
	Moc promieniowania (ERP)	2,5 kW	70,0 kW	100,0 kW	100,0 kW
	Charakterystyka promieniowania	Kierunkowa	Dookólna	Dookólna	Dookólna
	Azymut [°]	280	60; 150; 240; 330	60; 150; 240; 330	60; 150; 240; 330
	Producent	TRedess	Rohde & Schwarz	Rohde & Schwarz	Rohde & Schwarz

Tabela nr 4 cd.

URZĄDZENIA EMITEL – RADIODYFUZJA					
Urządzenie Obciążenie (antena)	Nr źródła	17	18	19	
	Użytkownik	DVB-T2 MUX 2	DVB-T2 MUX 3	DVB-T MUX 8	
	Typ nadajnika	THU9evo	THU9	DTV-M20/2R9P	
	Częstotliwość znamionowa	658 MHz	618 MHz	226,5 MHz	
	Moc wyjściowa rzeczywista	2,94 kW	3,04 kW	2,019 kW	
	Wysokość zainstalowania [m n.p.t.]	250,0	250,0	266,0	
	Typ anteny	ADT 8621	ADT 8621	3VTV-11/G	
	Konfiguracja	16 x 4	16 x 4	6 x 1	
	Moc promieniowania (ERP)	100,0 kW	100,0 kW	10,0 kW	
	Charakterystyka promieniowania	Dookólna	Dookólna	Kierunkowa	
	Azymut [°]	60; 150; 240; 330	60; 150; 240; 330	245	
	Producent	Rohde & Schwarz	Rohde & Schwarz	NEC	
URZĄDZENIA INNYCH OPERATORÓW					
Urządzenie Obciążenie (antena)	Nr źródła	20	21	22	23
	Użytkownik	Towerlink Poland sp. z o.o.	ENERGA Operator S.A.	ENERGA Operator S.A.	Towerlink Poland sp. z o.o.
	Typ nadajnika	Linia radiowa	Antena sektorowa	Anteny sektorowe	Anteny sektorowe
	Częstotliwość znamionowa	80 GHz	Brak danych	Brak danych	Brak danych
	Moc wyjściowa rzeczywista	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych
	Wysokość zainstalowania [m n.p.t.]	35,0	62,0	62,0	71,0
	Typ anteny	A80S06MAC	K741518	5043000	K742266
	Konfiguracja	1 x 1	1 x 1	1 x 2	1 x 3
	Moc promieniowania (ERP)	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych
	Charakterystyka promieniowania	Kierunkowa	Kierunkowa	Kierunkowa	Kierunkowa
	Azymut [°]	178	0	120; 240	55; 165; 290
	Producent	Huawei	Amphenol	Amphenol	Kathrein
Urządzenie Obciążenie (antena)	Nr źródła	24	25		
	Użytkownik	Towerlink Poland sp. z o.o.	Orange Polska S.A. - PTK		
	Typ nadajnika	Anteny sektorowe	Anteny sektorowe		
	Częstotliwość znamionowa	Brak danych	Brak danych		
	Moc wyjściowa rzeczywista	Brak danych	Brak danych		
	Wysokość zainstalowania [m n.p.t.]	71,0	100,0		
	Typ anteny	ADU4518R0	ATR4518R11		
	Konfiguracja	1 x 3	1 x 3		
	Moc promieniowania (ERP)	Brak danych	Brak danych		
	Charakterystyka promieniowania	Kierunkowa	Kierunkowa		
	Azymut [°]	60; 180; 300	55; 165; 290		
	Producent	Huawei	Huawei		

W załączonej tabeli podano maksymalne parametry pracy instalacji deklarowane przez prowadzącego instalację. Podczas pomiarów urządzenia użytkownika pracowały przy aktualnie występującym obciążeniu. Anteny o sterowanych wiązkach zostały ustawione w sposób umożliwiający spełnienie wymagań pkt 13 ppkt 2 RMK.

Jako dopuszczalne poziomy gęstości pola elektromagnetycznego przyjmuje się wartość 2 W/m^2 , co odpowiada natężeniu składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego o wartości 28 V/m – tj. minimalnej wartości dopuszczalnej dla zakresu częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, dzięki czemu zostaje uwzględniona obecność innych instalacji emitujących pole – EM w sąsiedztwie.

5. Wyniki badań i szkic sytuacyjny

Tabela nr 5

Data wykonania pomiarów	Godzina		Opady	Temperatura [°C]		Wilgotność [%]	
	Rozpoczęcia pomiarów	Zakończenia pomiarów		Minimalna	Maksymalna	Minimalna	Maksymalna
07.09.2026	07:00	20:00	Brak	9,5	21,2	42	46

Temperatura i wilgotność względna nie wyższa niż dopuszczalna specyfikacja miernika.

Tabela nr 6

Nr pionu / punktu	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego			Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ^{*)}	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
	LAT	LON	Opis						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	52.89178	19.64981	PKP; na azymucie 0° - 1m od ogrodzenia	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
1.2	52.89194	19.64981	PKP; na azymucie 0°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
1.3	52.89214	19.64981	PKP; na azymucie 0°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
1.4	52.89231	19.64981	PKP; na azymucie 0°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
1.5	52.89248	19.64981	PKP; na azymucie 0°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
1.6	52.89267	19.64981	PKP; na azymucie 0°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
1.7	52.89283	19.64981	PKP; na azymucie 0°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
1.8	52.89303	19.64981	PKP; na azymucie 0°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
1.9	52.89320	19.64981	PKP; na azymucie 0°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06
1.10	52.89339	19.64981	PKP; na azymucie 0°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06
1.11	52.89356	19.64981	PKP; na azymucie 0°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
1.12	52.89375	19.64981	PKP; na azymucie 0°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
1.13	52.89392	19.64981	PKP; na azymucie 0°	2,0	1,0	1,4	0,05	0,004	0,05
1.14	52.89411	19.64981	PKP; na azymucie 0°	2,0	1,0	1,4	0,05	0,004	0,05
1.15	52.89428	19.64981	PKP; na azymucie 0°	2,0	1,0	1,4	0,05	0,004	0,05
1.16	52.89447	19.64981	PKP; na azymucie 0°	2,0	0,9	1,3	0,04	0,003	0,05
1.17	52.89464	19.64981	PKP; na azymucie 0°	2,0	0,9	1,3	0,04	0,003	0,05
1.18	52.89484	19.64981	PKP; na azymucie 0°	2,0	0,9	1,3	0,04	0,003	0,05
1.19	52.89500	19.64981	PKP; na azymucie 0°	2,0	0,9	1,3	0,04	0,003	0,05
1.20	52.89527	19.64980	PKP; na azymucie 0°	2,0	0,9	1,3	0,04	0,003	0,05
1.21	52.89536	19.64981	PKP; na azymucie 0°	2,0	0,9	1,3	0,04	0,003	0,05
1.22	52.89556	19.64981	PKP; na azymucie 0°	2,0	0,9	1,3	0,04	0,003	0,05

^{*)} Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2.

Objaśnienia:

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 6 cd.

Nr pionu / punktu	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego			Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ^{*)}	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
	LAT	LON	Opis						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.23	52.89573	19.64981	PKP; na azymucie 0°	2,0	0,8	1,1	0,04	0,003	0,04
1.24	52.89589	19.64981	PKP; na azymucie 0°	2,0	0,8	1,1	0,04	0,003	0,04
1.25	52.89608	19.64981	PKP; na azymucie 0°	2,0	0,8	1,1	0,04	0,003	0,04
1.26	52.89625	19.64981	PKP; na azymucie 0°	2,0	0,8	1,1	0,04	0,003	0,04
1.27	52.89645	19.64981	PKP; na azymucie 0°	2,0	0,7	1,0	0,03	0,003	0,04
1.28	52.89661	19.64981	PKP; na azymucie 0°	2,0	0,7	1,0	0,03	0,003	0,04
1.29	52.89681	19.64981	PKP; na azymucie 0°	2,0	0,7	1,0	0,03	0,003	0,04
1.30	52.89686	19.64981	PKP; na azymucie 0°	2,0	0,6	0,8	0,03	0,002	0,03
2.1	52.89159	19.65047	PKP; na azymucie 30° - 1m od ogrodzenia	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
2.2	52.89175	19.65064	PKP; na azymucie 30°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
2.3	52.89192	19.65078	PKP; na azymucie 30°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
2.4	52.89197	19.65083	PKP; na azymucie 30°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
2.5	52.89206	19.65092	PKP; na azymucie 30°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
2.6	52.89213	19.65098	PKP; na azymucie 30°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
2.7	52.89222	19.65108	PKP; na azymucie 30°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
2.8	52.89228	19.65113	PKP; na azymucie 30°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
2.9	52.89236	19.65122	PKP; na azymucie 30°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06
2.10	52.89243	19.65129	PKP; na azymucie 30°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06
2.11	52.89250	19.65134	PKP; na azymucie 30°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
2.12	52.89259	19.65144	PKP; na azymucie 30°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
2.13	52.89270	19.65153	PKP; na azymucie 30°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
2.14	52.89283	19.65167	PKP; na azymucie 30°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
2.15	52.89300	19.65181	PKP; na azymucie 30°	2,0	1,0	1,4	0,05	0,004	0,05
2.16	52.89314	19.65197	PKP; na azymucie 30°	2,0	1,0	1,4	0,05	0,004	0,05
2.17	52.89331	19.65211	PKP; na azymucie 30°	2,0	1,0	1,4	0,05	0,004	0,05
2.18	52.89347	19.65228	PKP; na azymucie 30°	2,0	1,0	1,4	0,05	0,004	0,05
2.19	52.89361	19.65242	PKP; na azymucie 30°	2,0	0,9	1,3	0,04	0,003	0,05
2.20	52.89378	19.65256	PKP; na azymucie 30°	2,0	0,9	1,3	0,04	0,003	0,05
2.21	52.89395	19.65272	PKP; na azymucie 30°	2,0	0,9	1,3	0,04	0,003	0,05

^{*)} Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k=2$.

Objaśnienia:

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 6 cd.

Nr pionu / punktu	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego			Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ²⁾	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
	LAT	LON	Opis						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22	52.89408	19.65286	PKP; na azymucie 30°	2,0	0,9	1,3	0,04	0,003	0,05
2.23	52.89425	19.65300	PKP; na azymucie 30°	2,0	0,9	1,3	0,04	0,003	0,05
2.24	52.89439	19.65317	PKP; na azymucie 30°	2,0	0,9	1,3	0,04	0,003	0,05
2.25	52.89456	19.65331	PKP; na azymucie 30°	2,0	0,9	1,3	0,04	0,003	0,05
2.26	52.89473	19.65347	PKP; na azymucie 30°	2,0	0,9	1,3	0,04	0,003	0,05
2.27	52.89486	19.65361	PKP; na azymucie 30°	2,0	0,8	1,1	0,04	0,003	0,04
2.28	52.89503	19.65375	PKP; na azymucie 30°	2,0	0,8	1,1	0,04	0,003	0,04
2.29	52.89517	19.65392	PKP; na azymucie 30°	2,0	0,8	1,1	0,04	0,003	0,04
2.30	52.89534	19.65405	PKP; na azymucie 30°	2,0	0,7	1,0	0,03	0,003	0,04
2.31	52.89550	19.65419	PKP; na azymucie 30°	2,0	0,7	1,0	0,03	0,003	0,04
2.32	52.89564	19.65436	PKP; na azymucie 30°	2,0	0,6	0,8	0,03	0,002	0,03
2.33	52.89575	19.65445	PKP; na azymucie 30°	2,0	0,6	0,8	0,03	0,002	0,03
2.34	52.89585	19.65455	PKP; na azymucie 30°	2,0	0,6	0,8	0,03	0,002	0,03
2.35	52.89596	19.65466	PKP; na azymucie 30°	2,0	0,5	0,7	0,02	0,002	0,03
3.1	52.89136	19.65113	GKP; na azymucie 60° - 1m od ogrodzenia	2,0	1,6	2,2	0,08	0,006	0,08
3.2	52.89148	19.65144	GKP; na azymucie 60°	2,0	1,6	2,2	0,08	0,006	0,08
3.3	52.89156	19.65169	GKP; na azymucie 60°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
3.4	52.89161	19.65187	GKP; na azymucie 60°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
3.5	52.89169	19.65210	GKP; na azymucie 60°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
3.6	52.89183	19.65247	GKP; na azymucie 60°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
3.7	52.89192	19.65272	GKP; na azymucie 60°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
3.8	52.89200	19.65297	GKP; na azymucie 60°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
3.9	52.89209	19.65325	GKP; na azymucie 60°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
3.10	52.89217	19.65350	GKP; na azymucie 60°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
3.11	52.89228	19.65375	GKP; na azymucie 60°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
3.12	52.89236	19.65403	GKP; na azymucie 60°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
3.13	52.89244	19.65428	GKP; na azymucie 60°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
3.14	52.89253	19.65453	GKP; na azymucie 60°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
3.15	52.89264	19.65478	GKP; na azymucie 60°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07

²⁾ Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2.

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 6 cd.

Nr pionu / punktu	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego			Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania poła-E ²	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona poła-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
	LAT	LON	Opis						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.16	52.89272	19.65506	GKP; na azymucie 60°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
3.17	52.89281	19.65531	GKP; na azymucie 60°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06
3.18	52.89289	19.65556	GKP; na azymucie 60°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06
3.19	52.89300	19.65583	GKP; na azymucie 60°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06
3.20	52.89309	19.65608	GKP; na azymucie 60°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06
3.21	52.89317	19.65633	GKP; na azymucie 60°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
3.22	52.89325	19.65658	GKP; na azymucie 60°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
3.23	52.89336	19.65686	GKP; na azymucie 60°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
3.24	52.89345	19.65711	GKP; na azymucie 60°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
3.25	52.89353	19.65736	GKP; na azymucie 60°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
3.26	52.89361	19.65764	GKP; na azymucie 60°	2,0	1,0	1,4	0,05	0,004	0,05
3.27	52.89370	19.65789	GKP; na azymucie 60°	2,0	1,0	1,4	0,05	0,004	0,05
3.28	52.89381	19.65814	GKP; na azymucie 60°	2,0	1,0	1,4	0,05	0,004	0,05
3.29	52.89389	19.65839	GKP; na azymucie 60°	2,0	0,9	1,3	0,04	0,003	0,05
4.1	52.89142	19.65236	PKP; na azymucie 65°	2,0	1,7	2,4	0,08	0,006	0,09
4.2	52.89151	19.65262	PKP; na azymucie 65°	2,0	1,6	2,2	0,08	0,006	0,08
4.3	52.89160	19.65288	PKP; na azymucie 65°	2,0	1,6	2,2	0,08	0,006	0,08
5.1	52.89122	19.65103	GKP; na azymucie 66° - 1m od ogrodzenia	2,0	1,7	2,4	0,08	0,006	0,09
5.2	52.89131	19.65128	GKP; na azymucie 66°	2,0	1,7	2,4	0,08	0,006	0,09
5.3	52.89139	19.65156	GKP; na azymucie 66°	2,0	1,6	2,2	0,08	0,006	0,08
5.4	52.89145	19.65183	GKP; na azymucie 66°	2,0	1,6	2,2	0,08	0,006	0,08
5.5	52.89153	19.65211	GKP; na azymucie 66°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
5.6	52.89159	19.65239	GKP; na azymucie 66°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
5.7	52.89167	19.65267	GKP; na azymucie 66°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
5.8	52.89175	19.65292	GKP; na azymucie 66°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
5.9	52.89181	19.65319	GKP; na azymucie 66°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
5.10	52.89189	19.65347	GKP; na azymucie 66°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
5.11	52.89198	19.65375	GKP; na azymucie 66°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
5.12	52.89203	19.65403	GKP; na azymucie 66°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08

^{*)} Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2.

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 6 cd.

Nr pionu / punktu	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego			Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ^{*)}	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
	LAT	LON	Opis						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.13	52.89211	19.65428	GKP; na azymucie 66°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
5.14	52.89220	19.65455	GKP; na azymucie 66°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
5.15	52.89225	19.65483	GKP; na azymucie 66°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
5.16	52.89233	19.65511	GKP; na azymucie 66°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
5.17	52.89239	19.65539	GKP; na azymucie 66°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
5.18	52.89248	19.65564	GKP; na azymucie 66°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
5.19	52.89256	19.65592	GKP; na azymucie 66°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
5.20	52.89261	19.65619	GKP; na azymucie 66°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06
5.21	52.89270	19.65647	GKP; na azymucie 66°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06
5.22	52.89278	19.65675	GKP; na azymucie 66°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06
5.23	52.89283	19.65700	GKP; na azymucie 66°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06
5.24	52.89292	19.65728	GKP; na azymucie 66°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06
5.25	52.89300	19.65755	GKP; na azymucie 66°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
5.26	52.89306	19.65783	GKP; na azymucie 66°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
5.27	52.89314	19.65811	GKP; na azymucie 66°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
5.28	52.89320	19.65836	GKP; na azymucie 66°	2,0	1,0	1,4	0,05	0,004	0,05
5.29	52.89328	19.65864	GKP; na azymucie 66°	2,0	1,0	1,4	0,05	0,004	0,05
6.1	52.89107	19.65093	GKP; na azymucie 75° - 1m od ogrodzenia	2,0	1,7	2,4	0,08	0,006	0,09
6.2	52.89111	19.65121	GKP; na azymucie 75°	2,0	1,8	2,5	0,09	0,007	0,09
6.3	52.89114	19.65130	GKP; na azymucie 75°	2,0	1,6	2,2	0,08	0,006	0,08
6.4	52.89116	19.65150	GKP; na azymucie 75°	2,0	1,6	2,2	0,08	0,006	0,08
6.5	52.89120	19.65161	GKP; na azymucie 75°	2,0	1,6	2,2	0,08	0,006	0,08
6.6	52.89120	19.65179	GKP; na azymucie 75°	2,0	1,6	2,2	0,08	0,006	0,08
6.7	52.89122	19.65189	GKP; na azymucie 75°	2,0	1,6	2,2	0,08	0,006	0,08
6.8	52.89128	19.65226	GKP; na azymucie 75°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
6.9	52.89133	19.65247	GKP; na azymucie 75°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
6.10	52.89136	19.65275	GKP; na azymucie 75°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
6.11	52.89142	19.65306	GKP; na azymucie 75°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
6.12	52.89148	19.65333	GKP; na azymucie 75°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08

^{*)} Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2.

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 6 cd.

Nr pionu/ punktu	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego			Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola E ³⁾	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
	LAT	LOK	Opis						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.13	52.89150	19.65361	GKP; na azymucie 75°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
6.14	52.89156	19.65392	GKP; na azymucie 75°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
6.15	52.89161	19.65419	GKP; na azymucie 75°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
6.16	52.89164	19.65447	GKP; na azymucie 75°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
6.17	52.89170	19.65478	GKP; na azymucie 75°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
6.18	52.89175	19.65506	GKP; na azymucie 75°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
6.19	52.89178	19.65536	GKP; na azymucie 75°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
6.20	52.89183	19.65564	GKP; na azymucie 75°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
6.21	52.89189	19.65592	GKP; na azymucie 75°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
6.22	52.89192	19.65622	GKP; na azymucie 75°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
6.23	52.89198	19.65650	GKP; na azymucie 75°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06
6.24	52.89203	19.65678	GKP; na azymucie 75°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06
6.25	52.89206	19.65708	GKP; na azymucie 75°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
6.26	52.89211	19.65736	GKP; na azymucie 75°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
6.27	52.89217	19.65767	GKP; na azymucie 75°	2,0	1,0	1,4	0,05	0,004	0,05
6.28	52.89220	19.65794	GKP; na azymucie 75°	2,0	1,0	1,4	0,05	0,004	0,05
6.29	52.89225	19.65822	GKP; na azymucie 75°	2,0	1,0	1,4	0,05	0,004	0,05
6.30	52.89231	19.65853	GKP; na azymucie 75°	2,0	0,9	1,3	0,04	0,003	0,05
6.31	52.89236	19.65881	GKP; na azymucie 75°	2,0	0,9	1,3	0,04	0,003	0,05
6.32	52.89239	19.65908	GKP; na azymucie 75°	2,0	0,9	1,3	0,04	0,003	0,05
6.33	52.89244	19.65939	GKP; na azymucie 75°	2,0	0,9	1,3	0,04	0,003	0,05
7.1	52.89075	19.65072	PKP; na azymucie 105° - 1m od ogrodzenia	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
7.2	52.89070	19.65103	PKP; na azymucie 105°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
7.3	52.89064	19.65130	PKP; na azymucie 105°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
7.4	52.89061	19.65158	PKP; na azymucie 105°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
7.5	52.89056	19.65189	PKP; na azymucie 105°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
7.6	52.89050	19.65217	PKP; na azymucie 105°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
7.7	52.89047	19.65240	PKP; na azymucie 105°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
7.8	52.89042	19.65275	PKP; na azymucie 105°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07

³⁾ Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2.

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 6 cd.

Nr pionu / punktu	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego			Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ^{*)}	Wskaźnik poziomu emisji WME	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WME
	LAT	LON	Opis						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.9	52.89036	19.65303	PKP; na azymucie 105°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
7.10	52.89034	19.65333	PKP; na azymucie 105°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
7.11	52.89028	19.65361	PKP; na azymucie 105°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
7.12	52.89022	19.65389	PKP; na azymucie 105°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
7.13	52.89020	19.65419	PKP; na azymucie 105°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
7.14	52.89014	19.65447	PKP; na azymucie 105°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
7.15	52.89008	19.65475	PKP; na azymucie 105°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
7.16	52.89006	19.65506	PKP; na azymucie 105°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
7.17	52.89000	19.65533	PKP; na azymucie 105°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06
7.18	52.88995	19.65561	PKP; na azymucie 105°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06
7.19	52.88992	19.65592	PKP; na azymucie 105°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06
7.20	52.88986	19.65619	PKP; na azymucie 105°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06
7.21	52.88981	19.65650	PKP; na azymucie 105°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
7.22	52.88978	19.65678	PKP; na azymucie 105°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
7.23	52.88972	19.65705	PKP; na azymucie 105°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
7.24	52.88967	19.65736	PKP; na azymucie 105°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
7.25	52.88964	19.65764	PKP; na azymucie 105°	2,0	1,0	1,4	0,05	0,004	0,05
7.26	52.88958	19.65792	PKP; na azymucie 105°	2,0	1,0	1,4	0,05	0,004	0,05
7.27	52.88953	19.65822	PKP; na azymucie 105°	2,0	1,0	1,4	0,05	0,004	0,05
7.28	52.88950	19.65846	PKP; na azymucie 105°	2,0	1,0	1,4	0,05	0,004	0,05
7.29	52.88942	19.65891	PKP; na azymucie 105°	2,0	0,9	1,3	0,04	0,003	0,05
7.30	52.88939	19.65908	PKP; na azymucie 105°	2,0	0,9	1,3	0,04	0,003	0,05
7.31	52.88934	19.65939	PKP; na azymucie 105°	2,0	0,9	1,3	0,04	0,003	0,05
8.1	52.89047	19.65050	PKP; na azymucie 135° - 1m od ogrodzenia	2,0	1,6	2,2	0,08	0,006	0,08
8.2	52.89036	19.65069	PKP; na azymucie 135°	2,0	1,6	2,2	0,08	0,006	0,08
8.3	52.89022	19.65092	PKP; na azymucie 135°	2,0	1,6	2,2	0,08	0,006	0,08
8.4	52.89011	19.65111	PKP; na azymucie 135°	2,0	1,6	2,2	0,08	0,006	0,08
8.5	52.88997	19.65133	PKP; na azymucie 135°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
8.6	52.88984	19.65156	PKP; na azymucie 135°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08

*) Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2.

Objaśnienia:

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 6 cd.

Nr pionu / punktu	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego			Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ^{*)}	Wskaźnik poziomu emisji WME	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
	LAT	LON	Opis						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.7	52.88972	19.65175	PKP; na azymucie 135°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
8.8	52.88958	19.65197	PKP; na azymucie 135°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
8.9	52.88945	19.65213	PKP; na azymucie 135°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
8.10	52.88934	19.65239	PKP; na azymucie 135°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
8.11	52.88919	19.65261	PKP; na azymucie 135°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
8.12	52.88908	19.65281	PKP; na azymucie 135°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
8.13	52.88894	19.65304	PKP; na azymucie 135°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
8.14	52.88884	19.65322	PKP; na azymucie 135°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
8.15	52.88869	19.65344	PKP; na azymucie 135°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
8.16	52.88858	19.65367	PKP; na azymucie 135°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
8.17	52.88845	19.65386	PKP; na azymucie 135°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
8.18	52.88827	19.65417	PKP; na azymucie 135°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
8.19	52.88820	19.65428	PKP; na azymucie 135°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
8.20	52.88806	19.65450	PKP; na azymucie 135°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
8.21	52.88795	19.65469	PKP; na azymucie 135°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
8.22	52.88777	19.65505	PKP; na azymucie 135°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
8.23	52.88770	19.65514	PKP; na azymucie 135°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
8.24	52.88756	19.65533	PKP; na azymucie 135°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06
8.25	52.88742	19.65556	PKP; na azymucie 135°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06
8.26	52.88731	19.65575	PKP; na azymucie 135°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06
8.27	52.88717	19.65597	PKP; na azymucie 135°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
8.28	52.88706	19.65619	PKP; na azymucie 135°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
8.29	52.88692	19.65639	PKP; na azymucie 135°	2,0	1,0	1,4	0,05	0,004	0,05
8.30	52.88678	19.65661	PKP; na azymucie 135°	2,0	1,0	1,4	0,05	0,004	0,05
8.31	52.88667	19.65681	PKP; na azymucie 135°	2,0	0,9	1,3	0,04	0,003	0,05
9.1	52.89061	19.65008	GKP; na azymucie 150° - 1m od ogrodzenia	2,0	1,6	2,2	0,08	0,006	0,08
9.2	52.89045	19.65022	GKP; na azymucie 150°	2,0	1,6	2,2	0,08	0,006	0,08
9.3	52.89031	19.65039	GKP; na azymucie 150°	2,0	1,6	2,2	0,08	0,006	0,08
9.4	52.89014	19.65053	GKP; na azymucie 150°	2,0	1,6	2,2	0,08	0,006	0,08

*) Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru: U dla współczynnika rozszerzenia k=2.

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 6 cd.

Nr pionu / punktu	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego			Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ^{*)}	Wskaźnik poziomu emisji WME	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WME _H
	LAT	LON	Opis	[m]	[V/m]	[V/m]		[A/m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.5	52.88997	19.65067	GKP; na azymucie 150°	2,0	1,6	2,2	0,08	0,006	0,08
9.6	52.88984	19.65083	GKP; na azymucie 150°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
9.7	52.88967	19.65097	GKP; na azymucie 150°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
9.8	52.88940	19.65122	GKP; na azymucie 150°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
9.9	52.88936	19.65128	GKP; na azymucie 150°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
9.10	52.88919	19.65142	GKP; na azymucie 150°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
9.11	52.88906	19.65158	GKP; na azymucie 150°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
9.12	52.88889	19.65172	GKP; na azymucie 150°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
9.13	52.88873	19.65186	GKP; na azymucie 150°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
9.14	52.88858	19.65203	GKP; na azymucie 150°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
9.15	52.88842	19.65217	GKP; na azymucie 150°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
9.16	52.88792	19.65264	GKP; na azymucie 150°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
9.17	52.88781	19.65278	GKP; na azymucie 150°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
9.18	52.88776	19.65270	GKP; na azymucie 150°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
9.19	52.88760	19.65285	GKP; na azymucie 150°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
9.20	52.88745	19.65299	GKP; na azymucie 150°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
9.21	52.88734	19.65322	GKP; na azymucie 150°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
9.22	52.88717	19.65336	GKP; na azymucie 150°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
9.23	52.88706	19.65345	GKP; na azymucie 150°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
9.24	52.88682	19.65372	GKP; na azymucie 150°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
9.25	52.88672	19.65380	GKP; na azymucie 150°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
9.26	52.88656	19.65394	GKP; na azymucie 150°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06
9.27	52.88639	19.65411	GKP; na azymucie 150°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06
9.28	52.88625	19.65425	GKP; na azymucie 150°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
9.29	52.88609	19.65442	GKP; na azymucie 150°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
9.30	52.88594	19.65455	GKP; na azymucie 150°	2,0	1,0	1,4	0,05	0,004	0,05
9.31	52.88578	19.65469	GKP; na azymucie 150°	2,0	1,0	1,4	0,05	0,004	0,05
9.32	52.88572	19.65475	GKP; na azymucie 150°	2,0	1,0	1,4	0,05	0,004	0,05
10.1	52.89057	19.65004	GKP; na azymucie 153° - 1m od ogrodzenia	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08

^{*)} Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2.

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 6 cd.

Nr pionu / punktu	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego			Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ²	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
	LAT	LON	Opis	[m]	[V/m]	[V/m]		[A/m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.2	52.89041	19.65017	GKP; na azymucie 153°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
10.3	52.89025	19.65031	GKP; na azymucie 153°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
10.4	52.89011	19.65051	GKP; na azymucie 153°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
10.5	52.88995	19.65065	GKP; na azymucie 153°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
10.6	52.88992	19.65068	GKP; na azymucie 153°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
10.7	52.88981	19.65072	GKP; na azymucie 153°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
10.8	52.88964	19.65086	GKP; na azymucie 153°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
10.9	52.88947	19.65100	GKP; na azymucie 153°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
10.10	52.88934	19.65114	GKP; na azymucie 153°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
10.11	52.88917	19.65128	GKP; na azymucie 153°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
10.12	52.88900	19.65142	GKP; na azymucie 153°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
10.13	52.88884	19.65153	GKP; na azymucie 153°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
10.14	52.88869	19.65167	GKP; na azymucie 153°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
10.15	52.88853	19.65181	GKP; na azymucie 153°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
10.16	52.88836	19.65194	GKP; na azymucie 153°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
10.17	52.88820	19.65208	GKP; na azymucie 153°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
10.18	52.88803	19.65222	GKP; na azymucie 153°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
10.19	52.88789	19.65236	GKP; na azymucie 153°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06
10.20	52.88773	19.65247	GKP; na azymucie 153°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06
10.21	52.88756	19.65261	GKP; na azymucie 153°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06
10.22	52.88739	19.65275	GKP; na azymucie 153°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06
10.23	52.88725	19.65289	GKP; na azymucie 153°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
10.24	52.88708	19.65303	GKP; na azymucie 153°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
10.25	52.88692	19.65317	GKP; na azymucie 153°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
10.26	52.88675	19.65331	GKP; na azymucie 153°	2,0	1,0	1,4	0,05	0,004	0,05
10.27	52.88661	19.65344	GKP; na azymucie 153°	2,0	1,0	1,4	0,05	0,004	0,05
10.28	52.88645	19.65355	GKP; na azymucie 153°	2,0	1,0	1,4	0,05	0,004	0,05
10.29	52.88628	19.65369	GKP; na azymucie 153°	2,0	0,9	1,3	0,04	0,003	0,05
10.30	52.88611	19.65383	GKP; na azymucie 153°	2,0	0,9	1,3	0,04	0,003	0,05

^{*)} Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2.

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 6 cd.

Nr pionu / punktu	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego			Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ^{*)}	Wskaźnik poziomu emisji WME	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WME _H
	LAT	LON	Opis						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.31	52.88594	19.65397	GKP; na azymucie 153°	2,0	0,9	1,3	0,04	0,003	0,05
10.32	52.88576	19.65419	GKP; na azymucie 153°	2,0	0,9	1,3	0,04	0,003	0,05
10.33	52.88563	19.65427	GKP; na azymucie 153°	2,0	0,8	1,1	0,04	0,003	0,04
10.34	52.88556	19.65433	GKP; na azymucie 153°	2,0	0,8	1,1	0,04	0,003	0,04
11.1	52.89071	19.64977	GKP; na azymucie 182° -1m od ogrodzenia	2,0	1,7	2,4	0,08	0,006	0,09
11.2	52.89053	19.64977	PKP; na azymucie 182°	2,0	1,7	2,4	0,08	0,006	0,09
11.3	52.88999	19.64976	PKP; na azymucie 182°	2,0	1,7	2,4	0,08	0,006	0,09
11.4	52.88981	19.64976	PKP; na azymucie 182°	2,0	1,6	2,2	0,08	0,006	0,08
11.5	52.88974	19.64977	PKP; na azymucie 182°	2,0	1,6	2,2	0,08	0,006	0,08
12.1	52.89078	19.64983	GKP; na azymucie 186° - 1m od ogrodzenia	2,0	1,7	2,4	0,08	0,006	0,09
12.2	52.89059	19.64981	GKP; na azymucie 186°	2,0	1,7	2,4	0,08	0,006	0,09
12.3	52.89042	19.64978	GKP; na azymucie 186°	2,0	1,7	2,4	0,08	0,006	0,09
12.4	52.89022	19.64975	GKP; na azymucie 186°	2,0	1,6	2,2	0,08	0,006	0,08
12.5	52.89006	19.64972	GKP; na azymucie 186°	2,0	1,6	2,2	0,08	0,006	0,08
12.6	52.88972	19.64961	GKP; na azymucie 186°	2,0	1,6	2,2	0,08	0,006	0,08
12.7	52.88986	19.64967	GKP; na azymucie 186°	2,0	1,6	2,2	0,08	0,006	0,08
12.8	52.88970	19.64964	GKP; na azymucie 186°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
12.9	52.88953	19.64961	GKP; na azymucie 186°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
12.10	52.88934	19.64958	GKP; na azymucie 186°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
12.11	52.88917	19.64956	GKP; na azymucie 186°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
12.12	52.88897	19.64953	GKP; na azymucie 186°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
12.13	52.88881	19.64950	GKP; na azymucie 186°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
12.14	52.88861	19.64947	GKP; na azymucie 186°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
12.15	52.88845	19.64942	GKP; na azymucie 186°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
12.16	52.88825	19.64939	GKP; na azymucie 186°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
12.17	52.88808	19.64936	GKP; na azymucie 186°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
12.18	52.88792	19.64933	GKP; na azymucie 186°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
12.19	52.88773	19.64931	GKP; na azymucie 186°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
12.20	52.88756	19.64928	GKP; na azymucie 186°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07

*) Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k=2$.

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 6 cd.

Nr pionu / punktu	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego			Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ^{*)}	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
	LAT	LON	Opis						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.21	52.88736	19.64925	GKP; na azymucie 186°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
12.22	52.88720	19.64922	GKP; na azymucie 186°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
12.23	52.88700	19.64919	GKP; na azymucie 186°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
12.24	52.88684	19.64914	GKP; na azymucie 186°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
12.25	52.88667	19.64911	GKP; na azymucie 186°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06
12.26	52.88647	19.64908	GKP; na azymucie 186°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06
12.27	52.88631	19.64906	GKP; na azymucie 186°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
12.28	52.88611	19.64903	GKP; na azymucie 186°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
12.29	52.88594	19.64900	GKP; na azymucie 186°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
12.30	52.88575	19.64897	GKP; na azymucie 186°	2,0	1,0	1,4	0,05	0,004	0,05
12.31	52.88559	19.64894	GKP; na azymucie 186°	2,0	1,0	1,4	0,05	0,004	0,05
12.32	52.88539	19.64889	GKP; na azymucie 186°	2,0	1,0	1,4	0,05	0,004	0,05
12.33	52.88521	19.64886	GKP; na azymucie 186°	2,0	0,9	1,3	0,04	0,003	0,05
*) Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2.									

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 7

Data wykonania pomiarów	Godzina		Opady	Temperatura [°C]		Wilgotność [%]	
	Rozpoczęcia pomiarów	Zakończenia pomiarów		Minimalna	Maksymalna	Minimalna	Maksymalna
08.09.2026	07:00	14:00	Brak	10,5	26,4	36	40

Temperatura i wilgotność względna nie wyższa niż dopuszczalna specyfikacja miernika.

Tabela nr 8

Nr pionu / punktu	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego			Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ^{*)}	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
	LAT	LON	Opis						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.1	52.89075	19.64969	PKP; na azymucie 213° - 1m od ogrodzenia	2,0	1,6	2,2	0,08	0,006	0,08
13.2	52.89061	19.64953	PKP; na azymucie 213°	2,0	1,6	2,2	0,08	0,006	0,08
13.3	52.89047	19.64936	PKP; na azymucie 213°	2,0	1,6	2,2	0,08	0,006	0,08
13.4	52.89031	19.64919	PKP; na azymucie 213°	2,0	1,6	2,2	0,08	0,006	0,08
13.5	52.89017	19.64906	PKP; na azymucie 213°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
13.6	52.89000	19.64889	PKP; na azymucie 213°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
13.7	52.88986	19.64872	PKP; na azymucie 213°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
13.8	52.88970	19.64856	PKP; na azymucie 213°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
13.9	52.88956	19.64839	PKP; na azymucie 213°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
13.10	52.88942	19.64822	PKP; na azymucie 213°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
13.11	52.88925	19.64806	PKP; na azymucie 213°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
13.12	52.88911	19.64792	PKP; na azymucie 213°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
13.13	52.88895	19.64775	PKP; na azymucie 213°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
13.14	52.88881	19.64758	PKP; na azymucie 213°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
13.15	52.88864	19.64742	PKP; na azymucie 213°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
13.16	52.88850	19.64725	PKP; na azymucie 213°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
13.17	52.88836	19.64708	PKP; na azymucie 213°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
13.18	52.88820	19.64694	PKP; na azymucie 213°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
13.19	52.88806	19.64678	PKP; na azymucie 213°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
13.20	52.88789	19.64661	PKP; na azymucie 213°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
13.21	52.88775	19.64644	PKP; na azymucie 213°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
13.22	52.88758	19.64628	PKP; na azymucie 213°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
13.23	52.88745	19.64611	PKP; na azymucie 213°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06
13.24	52.88731	19.64594	PKP; na azymucie 213°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06

^{*)} Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2.

Objaśnienia:

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 8 cd.

Nr pionu / punktu	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego			Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ²	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
	LAT	LON	Opis						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.25	52.88714	19.64581	PKP; na azymucie 213°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
13.26	52.88700	19.64564	PKP; na azymucie 213°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
13.27	52.88684	19.64547	PKP; na azymucie 213°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
13.28	52.88670	19.64531	PKP; na azymucie 213°	2,0	1,0	1,4	0,05	0,004	0,05
13.29	52.88653	19.64514	PKP; na azymucie 213°	2,0	1,0	1,4	0,05	0,004	0,05
13.30	52.88639	19.64497	PKP; na azymucie 213°	2,0	0,9	1,3	0,04	0,003	0,05
13.31	52.88625	19.64483	PKP; na azymucie 213°	2,0	0,9	1,3	0,04	0,003	0,05
13.32	52.88609	19.64467	PKP; na azymucie 213°	2,0	0,9	1,3	0,04	0,003	0,05
13.33	52.88594	19.64450	PKP; na azymucie 213°	2,0	0,9	1,3	0,04	0,003	0,05
13.34	52.88592	19.64447	PKP; na azymucie 213°	2,0	0,9	1,3	0,04	0,003	0,05
14.1	52.89078	19.64950	GKP; na azymucie 240° - 1m od ogrodzenia	2,0	1,6	2,2	0,08	0,006	0,08
14.2	52.89070	19.64925	GKP; na azymucie 240°	2,0	1,6	2,2	0,08	0,006	0,08
14.3	52.89062	19.64900	GKP; na azymucie 240°	2,0	1,6	2,2	0,08	0,006	0,08
14.4	52.89054	19.64874	GKP; na azymucie 240°	2,0	1,6	2,2	0,08	0,006	0,08
14.5	52.89045	19.64848	GKP; na azymucie 240°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
14.6	52.89036	19.64822	GKP; na azymucie 240°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
14.7	52.89025	19.64797	GKP; na azymucie 240°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
14.8	52.89017	19.64769	GKP; na azymucie 240°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
14.9	52.89008	19.64744	GKP; na azymucie 240°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
14.10	52.88997	19.64719	GKP; na azymucie 240°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
14.11	52.88989	19.64692	GKP; na azymucie 240°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
14.12	52.88981	19.64667	GKP; na azymucie 240°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
14.13	52.88972	19.64642	GKP; na azymucie 240°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
14.14	52.88961	19.64617	GKP; na azymucie 240°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
14.15	52.88953	19.64589	GKP; na azymucie 240°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
14.16	52.88945	19.64564	GKP; na azymucie 240°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
14.17	52.88936	19.64539	GKP; na azymucie 240°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
14.18	52.88925	19.64511	GKP; na azymucie 240°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
14.19	52.88917	19.64486	GKP; na azymucie 240°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07

^{*)} Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2.

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 8 cd.

Nr pionu / punktu	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego			Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ^{*)}	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
	LAT	LON	Opis						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.20	52.88908	19.64461	GKP; na azymucie 240°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
14.21	52.88900	19.64433	GKP; na azymucie 240°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
14.22	52.88889	19.64408	GKP; na azymucie 240°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
14.23	52.88881	19.64383	GKP; na azymucie 240°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06
14.24	52.88873	19.64358	GKP; na azymucie 240°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06
14.25	52.88864	19.64330	GKP; na azymucie 240°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06
14.26	52.88854	19.64313	GKP; na azymucie 240°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
14.27	52.88845	19.64281	GKP; na azymucie 240°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
14.28	52.88836	19.64253	GKP; na azymucie 240°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
14.29	52.88828	19.64228	GKP; na azymucie 240°	2,0	1,0	1,4	0,05	0,004	0,05
14.30	52.88820	19.64203	GKP; na azymucie 240°	2,0	1,0	1,4	0,05	0,004	0,05
14.31	52.88808	19.64178	GKP; na azymucie 240°	2,0	0,9	1,3	0,04	0,003	0,05
14.32	52.88800	19.64150	GKP; na azymucie 240°	2,0	0,9	1,3	0,04	0,003	0,05
14.33	52.88792	19.64125	GKP; na azymucie 240°	2,0	0,9	1,3	0,04	0,003	0,05
14.34	52.88792	19.64122	GKP; na azymucie 240°	2,0	0,9	1,3	0,04	0,003	0,05
15.1	52.89078	19.64944	GKP; na azymucie 245° - 1m od ogrodzenia	2,0	1,6	2,2	0,08	0,006	0,08
15.2	52.89072	19.64917	GKP; na azymucie 245°	2,0	1,6	2,2	0,08	0,006	0,08
15.3	52.89064	19.64889	GKP; na azymucie 245°	2,0	1,6	2,2	0,08	0,006	0,08
15.4	52.89056	19.64864	GKP; na azymucie 245°	2,0	1,6	2,2	0,08	0,006	0,08
15.5	52.89050	19.64836	GKP; na azymucie 245°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
15.6	52.89042	19.64808	GKP; na azymucie 245°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
15.7	52.89034	19.64783	GKP; na azymucie 245°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
15.8	52.89025	19.64756	GKP; na azymucie 245°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
15.9	52.89020	19.64728	GKP; na azymucie 245°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
15.10	52.89011	19.64700	GKP; na azymucie 245°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
15.11	52.89003	19.64675	GKP; na azymucie 245°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
15.12	52.88995	19.64647	GKP; na azymucie 245°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
15.13	52.88989	19.64619	GKP; na azymucie 245°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
15.14	52.88981	19.64592	GKP; na azymucie 245°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07

*) Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2.

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 8 cd.

Nr pionu / punktu	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego			Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ^{*)}	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
	LAT	LON	Opis						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.15	52.88972	19.64567	GKP; na azymucie 245°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
15.16	52.88964	19.64539	GKP; na azymucie 245°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
15.17	52.88958	19.64511	GKP; na azymucie 245°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
15.18	52.88950	19.64486	GKP; na azymucie 245°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
15.19	52.88942	19.64458	GKP; na azymucie 245°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
15.20	52.88934	19.64431	GKP; na azymucie 245°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
15.21	52.88928	19.64403	GKP; na azymucie 245°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
15.22	52.88919	19.64378	GKP; na azymucie 245°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06
15.23	52.88911	19.64350	GKP; na azymucie 245°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06
15.24	52.88906	19.64322	GKP; na azymucie 245°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06
15.25	52.88897	19.64294	GKP; na azymucie 245°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06
15.26	52.88889	19.64269	GKP; na azymucie 245°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
15.27	52.88881	19.64242	GKP; na azymucie 245°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
15.28	52.88875	19.64214	GKP; na azymucie 245°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
15.29	52.88867	19.64189	GKP; na azymucie 245°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
15.30	52.88858	19.64161	GKP; na azymucie 245°	2,0	1,0	1,4	0,05	0,004	0,05
15.31	52.88850	19.64133	GKP; na azymucie 245°	2,0	1,0	1,4	0,05	0,004	0,05
15.32	52.88845	19.64106	GKP; na azymucie 245°	2,0	1,0	1,4	0,05	0,004	0,05
15.33	52.88836	19.64083	GKP; na azymucie 245°	2,0	0,9	1,3	0,04	0,003	0,05
15.34	52.88832	19.64072	GKP; na azymucie 245°	2,0	0,9	1,3	0,04	0,003	0,05
16.1	52.89097	19.64928	PKP; na azymucie 280° - 1m od ogrodzenia	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
16.2	52.89100	19.64897	PKP; na azymucie 280°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
16.3	52.89106	19.64869	PKP; na azymucie 280°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
16.4	52.89109	19.64839	PKP; na azymucie 280°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
16.5	52.89111	19.64811	PKP; na azymucie 280°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
16.6	52.89114	19.64781	PKP; na azymucie 280°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
16.7	52.89117	19.64750	PKP; na azymucie 280°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
16.8	52.89120	19.64722	PKP; na azymucie 280°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
16.9	52.89122	19.64692	PKP; na azymucie 280°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08

*) Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2.

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 8 cd.

Nr pionu / punktu	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego			Wysokość pomiaru [m]	Wartość zmierzona [V/m]	Wynik badania pola-E' [V/m]	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H [A/m]	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
	LAT	LON	Opis						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.10	52.89125	19.64664	PKP; na azymucie 280°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
16.11	52.89131	19.64633	PKP; na azymucie 280°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
16.12	52.89133	19.64606	PKP; na azymucie 280°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
16.13	52.89136	19.64575	PKP; na azymucie 280°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
16.14	52.89139	19.64544	PKP; na azymucie 280°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
16.15	52.89142	19.64517	PKP; na azymucie 280°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
16.16	52.89145	19.64486	PKP; na azymucie 280°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
16.17	52.89148	19.64458	PKP; na azymucie 280°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06
16.18	52.89150	19.64428	PKP; na azymucie 280°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06
16.19	52.89156	19.64400	PKP; na azymucie 280°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06
16.20	52.89159	19.64369	PKP; na azymucie 280°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06
16.21	52.89161	19.64339	PKP; na azymucie 280°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
16.22	52.89164	19.64311	PKP; na azymucie 280°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
16.23	52.89167	19.64281	PKP; na azymucie 280°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
16.24	52.89170	19.64253	PKP; na azymucie 280°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
16.25	52.89172	19.64222	PKP; na azymucie 280°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
16.26	52.89175	19.64194	PKP; na azymucie 280°	2,0	1,0	1,4	0,05	0,004	0,05
16.27	52.89181	19.64164	PKP; na azymucie 280°	2,0	1,0	1,4	0,05	0,004	0,05
16.28	52.89183	19.64136	PKP; na azymucie 280°	2,0	1,0	1,4	0,05	0,004	0,05
16.29	52.89186	19.64106	PKP; na azymucie 280°	2,0	0,9	1,3	0,04	0,003	0,05
16.30	52.89189	19.64075	PKP; na azymucie 280°	2,0	0,9	1,3	0,04	0,003	0,05
16.31	52.89192	19.64047	PKP; na azymucie 280°	2,0	0,9	1,3	0,04	0,003	0,05
16.32	52.89194	19.64017	PKP; na azymucie 280°	2,0	0,9	1,3	0,04	0,003	0,05
16.33	52.89194	19.64011	PKP; na azymucie 280°	2,0	0,9	1,3	0,04	0,003	0,05
17.1	52.89114	19.64939	PKP; na azymucie 306° - 1m od ogrodzenia	2,0	1,6	2,2	0,08	0,006	0,08
17.2	52.89122	19.64914	PKP; na azymucie 306°	2,0	1,6	2,2	0,08	0,006	0,08
17.3	52.89133	19.64892	PKP; na azymucie 306°	2,0	1,6	2,2	0,08	0,006	0,08
17.4	52.89145	19.64867	PKP; na azymucie 306°	2,0	1,6	2,2	0,08	0,006	0,08
17.5	52.89156	19.64842	PKP; na azymucie 306°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08

^{*)} Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2.

Objaśnienia:

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 8 cd.

Nr pionu / punktu	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego			Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ²⁾	Wskaźnik poziomu emisji WM _z	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _z
	LAT	LON	Opis						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.6	52.89167	19.64820	PKP; na azymucie 306°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
17.7	52.89175	19.64794	PKP; na azymucie 306°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
17.8	52.89186	19.64769	PKP; na azymucie 306°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
17.9	52.89198	19.64747	PKP; na azymucie 306°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
17.10	52.89209	19.64722	PKP; na azymucie 306°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
17.11	52.89220	19.64697	PKP; na azymucie 306°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
17.12	52.89228	19.64675	PKP; na azymucie 306°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
17.13	52.89239	19.64650	PKP; na azymucie 306°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
17.14	52.89250	19.64625	PKP; na azymucie 306°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
17.15	52.89261	19.64603	PKP; na azymucie 306°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
17.16	52.89272	19.64578	PKP; na azymucie 306°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
17.17	52.89281	19.64553	PKP; na azymucie 306°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
17.18	52.89292	19.64528	PKP; na azymucie 306°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
17.19	52.89303	19.64506	PKP; na azymucie 306°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
17.20	52.89314	19.64481	PKP; na azymucie 306°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
17.21	52.89325	19.64456	PKP; na azymucie 306°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
17.22	52.89333	19.64433	PKP; na azymucie 306°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
17.23	52.89345	19.64408	PKP; na azymucie 306°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06
17.24	52.89356	19.64383	PKP; na azymucie 306°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06
17.25	52.89367	19.64361	PKP; na azymucie 306°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06
17.26	52.89378	19.64336	PKP; na azymucie 306°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06
17.27	52.89386	19.64311	PKP; na azymucie 306°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06
17.28	52.89397	19.64289	PKP; na azymucie 306°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
17.29	52.89408	19.64264	PKP; na azymucie 306°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
17.30	52.89420	19.64239	PKP; na azymucie 306°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
17.31	52.89431	19.64217	PKP; na azymucie 306°	2,0	1,0	1,4	0,05	0,004	0,05
17.32	52.89442	19.64192	PKP; na azymucie 306°	2,0	1,0	1,4	0,05	0,004	0,05
17.33	52.89445	19.64183	PKP; na azymucie 306°	2,0	1,0	1,4	0,05	0,004	0,05
18.1	52.89128	19.64942	GKP; na azymucie 330° - 1m od ogrodzenia	2,0	1,6	2,2	0,08	0,006	0,08

²⁾ Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2.

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 8 cd.

Nr pionu / punktu	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego			Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ^{*)}	Wskaźnik poziomu emisji WME	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
	LAT	LON	Opis						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.2	52.89136	19.64934	GKP; na azymucie 330°	2,0	1,6	2,2	0,08	0,006	0,08
18.3	52.89145	19.64928	GKP; na azymucie 330°	2,0	1,6	2,2	0,08	0,006	0,08
18.4	52.89152	19.64919	GKP; na azymucie 330°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
18.5	52.89161	19.64914	GKP; na azymucie 330°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
18.6	52.89167	19.64904	GKP; na azymucie 330°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
18.7	52.89175	19.64897	GKP; na azymucie 330°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
18.8	52.89183	19.64890	GKP; na azymucie 330°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
18.9	52.89192	19.64883	GKP; na azymucie 330°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
18.10	52.89196	19.64875	GKP; na azymucie 330°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
18.11	52.89209	19.64869	GKP; na azymucie 330°	2,0	1,5	2,1	0,07	0,006	0,08
18.12	52.89222	19.64853	GKP; na azymucie 330°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
18.13	52.89239	19.64839	GKP; na azymucie 330°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
18.14	52.89253	19.64822	GKP; na azymucie 330°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
18.15	52.89270	19.64808	GKP; na azymucie 330°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
18.16	52.89286	19.64794	GKP; na azymucie 330°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
18.17	52.89300	19.64778	GKP; na azymucie 330°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
18.18	52.89317	19.64764	GKP; na azymucie 330°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
18.19	52.89331	19.64750	GKP; na azymucie 330°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
18.20	52.89347	19.64733	GKP; na azymucie 330°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
18.21	52.89364	19.64719	GKP; na azymucie 330°	2,0	1,3	1,8	0,06	0,005	0,07
18.22	52.89378	19.64703	GKP; na azymucie 330°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06
18.23	52.89395	19.64689	GKP; na azymucie 330°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06
18.24	52.89408	19.64675	GKP; na azymucie 330°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06
18.25	52.89425	19.64658	GKP; na azymucie 330°	2,0	1,2	1,7	0,06	0,004	0,06
18.26	52.89442	19.64644	GKP; na azymucie 330°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
18.27	52.89456	19.64631	GKP; na azymucie 330°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
18.28	52.89473	19.64614	GKP; na azymucie 330°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
18.29	52.89486	19.64600	GKP; na azymucie 330°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,06
18.30	52.89503	19.64586	GKP; na azymucie 330°	2,0	1,0	1,4	0,05	0,004	0,05

*) Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2.

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 8 cd.

Nr pionu / punktu	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego			Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ²	Wskaźnik poziomu emisji WME	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WMH
	LAT	LON	Opis						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.31	52.89520	19.64569	GKP; na azymucie 330°	2,0	1,0	1,4	0,05	0,004	0,05
18.32	52.89534	19.64556	GKP; na azymucie 330°	2,0	1,0	1,4	0,05	0,004	0,05
18.33	52.89608	19.64486	GKP; na azymucie 330°	2,0	1,0	1,4	0,05	0,004	0,05
A	-	-	DPP; wejście do budynku przy ul. Rachocin 8a	2,0	0,9	1,3	0,04	0,003	0,05
B	-	-	DPP; światło okna budynku przy ul. Troska 7 (p.1)	2,0	1,0	1,4	0,05	0,004	0,05
C	-	-	DPP; wejście do budynku przy ul. Troska 6	2,0	0,9	1,3	0,04	0,003	0,05

^{*)} Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2.

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy


DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

UWAGA: Brak możliwości wykonania pomiarów na terenie posesji na ul. Kępa 8 oraz Troska 3 – nieobecność dysponenta.

Wyniki pomiarów odnoszą się wyłącznie do przedstawionych w sprawozdaniu punktów / pionów pomiarowych.

Informacje przekazane przez klienta wpływają na ważność wyników badań.

W obszarze pomiarowym zainstalowane są urządzenia obcych operatorów, które zostały uwzględnione podczas wykonywania badań. Urządzenia te pracowały przy aktualnie występującym obciążeniu i mogą mieć wpływ na przedstawione wyniki badań.

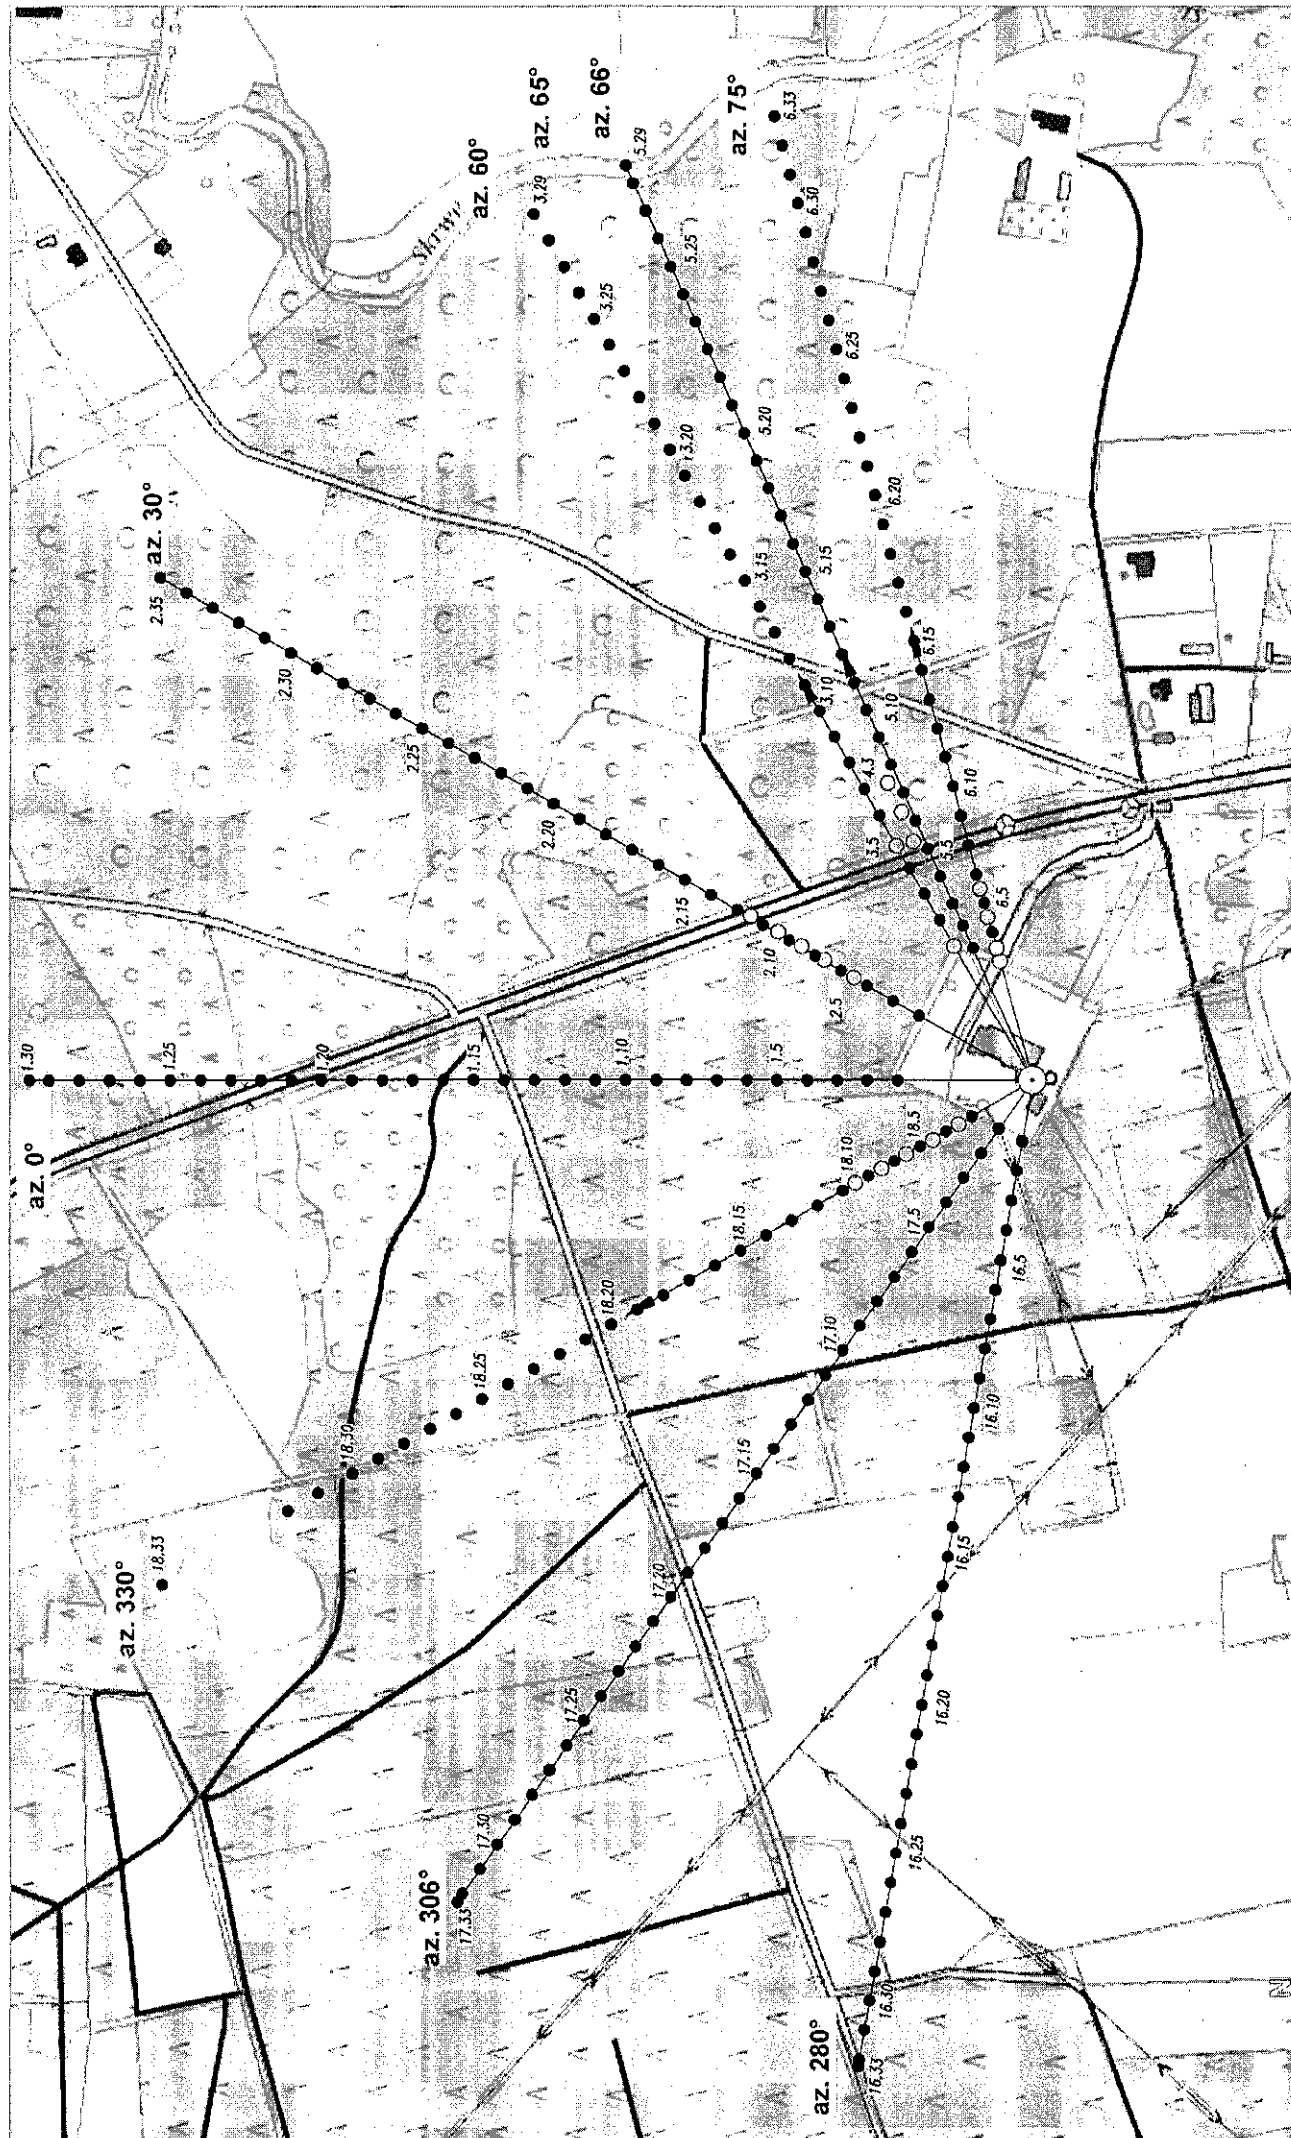

Skala	1:5000
Obiekt	RTCN PŁOCK/RACHOCIN
Nazwa rysunku	Rozmieszczenie pionów pomiarowych
Nr opracowania	500/2026/05
Pracownik	Laboratorium Badawcze Solid
Nr rysunku	01
LABORATORIUM BADAWCZE SOLID	
ul. Bieżanowska 22, 50-812 Kraków	

LEGENDA:

- — Punkty (piony) pomiarowe referencyjne z Programu Badań — Emital
- — Punkty (piony) pomiarowe
- ⊙ — Lokalizacja źródła pola-EM

UWAGA: Punkty/piony pomiarowe zlokalizowane pomiędzy punktami/liniami pomiarowymi na mapie, są ustalane w kolejności chronologicznej

6. Podsumowanie wyników badania

Minimalne dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego charakteryzowane przez wartości graniczne wielkości fizycznych dla miejsc dostępnych dla ludności, uwzględniające wszystkie źródła promieniowania mogące występować w obszarze pomiarowym, w zakresie pomiarowym zestawu pomiarowego, opisanego w punkcie 2 niniejszego sprawozdania, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448), które zostały przyjęte do obliczeń wskaźników WM_E i WM_H wynoszą odpowiednio:

Tabela nr 9

Zakres częstotliwości	Natężenie pola - E	Natężenie pola - H
10 MHz – 300 GHz	28 V/m	0,073 A/m

Przeprowadzone badania zostały wykonane przy użyciu miernika szerokopasmowego i nie wykazały przekroczenia 70% ww. wartości dopuszczalnych. W wyniku przeprowadzonego badania potwierdzono także, że otrzymane wartości wskaźnikowe dla wszystkich punktów / pionów pomiarowych badanej instalacji radiokomunikacyjnej, nie przekroczyły wartości 1. Zatem poziomy pól elektromagnetycznych w badanych punktach są dopuszczalne.

Stwierdzenie zgodności zostało przedstawione na podstawie wyników badań oraz informacji uzyskanych od klienta (za które Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności) dla instalacji opisanej w punkcie 4.

Stwierdzenia zgodności dokonano na podstawie zasady podejmowania decyzji i wymagań zawartych w załączniku do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

7. Dokumentacja fotograficzna

Widok obiektu wraz z zainstalowanym zespołem antenowym

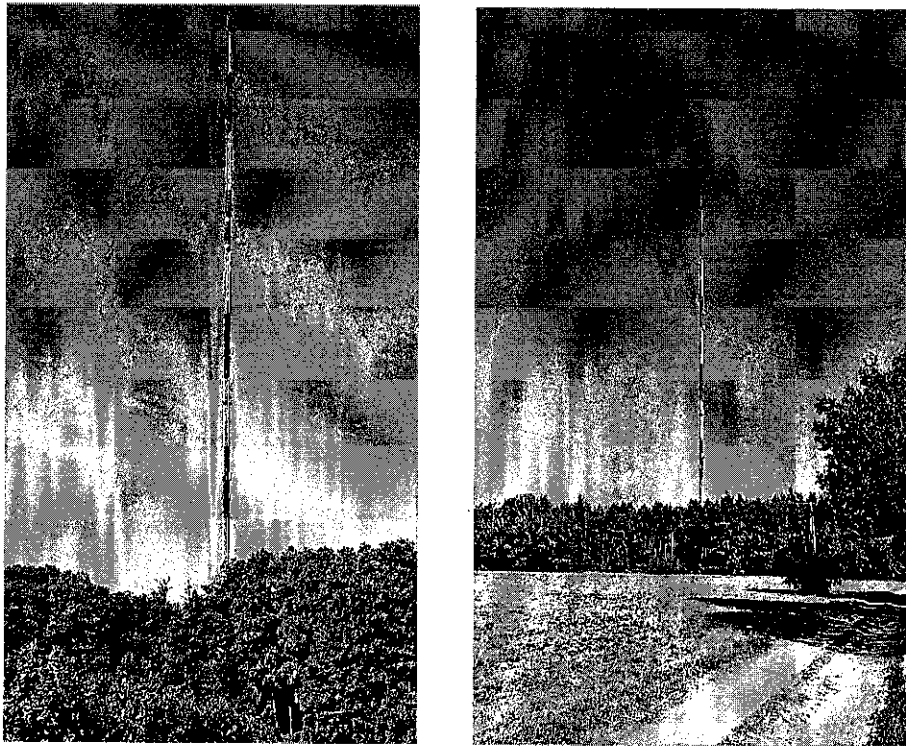


Tabela nr 10

Badanie wykonał:	Sprawozdanie sporządził:	Sprawdził:
Grzegorz Mirecki	Robert Kłosek	14.09.2026 r. Katarzyna Duksa

KONIEC SPRAWOZDANIA

